PTV 6 OG - Gjennomgangsklemme

1292080

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1292080

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 41 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm^2, tverrsnitt: 0,5 mm^2 - 10 mm^2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: oransje

Dine fordeler

- Oversiktlig kabling grunnet ledertilførsel på siden
- Kompakt byggform gjør det mulig å koble opp selv der det er trangt om plassen
- Push-in-tilkoblingsklemmene utmerker seg med systemegenskapene til CLIPLINE complete-systemet
- Ved siden av prøvemuligheten i den doble funksjonssjakten har samtlige rekkeklemmer et ekstra prøveuttak

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	1292080
Pakkestørrelse	50 Stk.
Minimum bestillingsmengde	100 Stk.
Rabattgruppe	31BBE2
Produktnøkkel	BE2311
GTIN	4063151524388
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	14,939 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	14,939 g
Tolltariffnummer	85369010
Opprinnelsesland	CN

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Produkttype	Gjennomgangsmodul
Poltall	1
Bruksområde	Jernbaneindustri
	Maskinteknikk
	Anleggsteknikk
	Prosessindustri
Antall tilkoblinger	2
Antall rekker	1

Isolasjonsegenskaper

Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Elektriske egenskaper

Merkestøtspenning	8 kV
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser	1,31 W

Tilkoblingsdata

Antall tilkoblinger pr. etasje	2
Nominelt tverrsnitt	6 mm²
Avisoleringslengde	10 mm ... 12 mm
Prøvedor	A5
Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1
Ledertverrsnitt entrådet	0,5 mm² ... 10 mm²
Ledertverrsnitt [AWG]	20 ... 8 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet	0,5 mm² ... 10 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]	20 ... 8 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	0,5 mm² ... 6 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	0,5 mm² ... 6 mm²
Flertrådet ledertverrsnitt (to ledere med samme tverrsnitt med TWIN-endehylse med plasthylse)	0,5 mm² ... 4 mm²
Nominell strøm	41 A
Belastningsstrøm maksimal	52 A (ved ledertverrsnitt 10 mm² entrådet)
Nominell spenning	1000 V
Nominelt tverrsnitt	6 mm²

Tilkoblingstverrsnitt kan plugges direkte

Ledertverrsnitt entrådet	1,5 mm² ... 10 mm²
Ledertverrsnitt entrådet [AWG]	16 ... 8 (omregnet i henhold til IEC)
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)	4 mm² ... 6 mm²
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)	2,5 mm² ... 6 mm²

Dimensjoner

Bredde	8,2 mm
Dekselbredde	2,2 mm
Høyde	42,2 mm
Høyde NS 35/15	51 mm
Høyde NS 35/7,5	43,5 mm
Lengde	61 mm

Materialangivelser

Farge	oransje
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
Isolasjonsmaterialgruppe	I
Isolasjonsmaterial	PA 6.6
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde	-60 °C
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)	125 °C
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)	bestått
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)	bestått
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)	bestått

Elektriske tester

Støtspenningstest

Prøvespenning skalverdi	8 kV
Resultat	Test bestått

Oppvarmingstest

Krav oppvarmingstest	Temperaturøkning ≤ 45 K
Resultat	Test bestått
Korttidsstrømsikkerhet 6 mm²	0,72 kA
Resultat	Test bestått

Driftsfrekvent spenningssikkerhet

Prøvespenning skalverdi	2,2 kV
Resultat	Test bestått

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Ja

Mekaniske kontroller

Mekanisk fasthet

Resultat	Test bestått

Feste på holder

Monteringsskinne/Befestigungsauflage	NS 35
Resultat	Test bestått

Test med hensyn til lederskader og løse ledere

Rotasjonshastighet	10 o/min
Omdreininger	135
Ledertverrsnitt/vekt	0,5 mm² / 0,3 kg
	6 mm² / 1,4 kg
	10 mm² / 2 kg
Resultat	Test bestått

Miljø- og levetidsbetingelser

Aldring

Temperatursykluser	192
	192
Resultat	Test bestått
	Test bestått

Nålflammetest

Virketid	30 s
Resultat	Test bestått

Svingning/bredbåndstøy

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Spekter	Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel
Frekvens	f_1 = 5 Hz opptil f_2 = 250 Hz
ASD-nivå	6,12 (m/s²)²/Hz
Akselerasjon	3,12g
Testvarighet pr. akse	5 h
Testretninger	X-, Y- og Z-akse
Resultat	Test bestått

Støt

Testspesifikasjon	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05
Slagform	Halvsinus

Akselerasjon	30g
Slagvarighet	18 ms
Antall slag pr. retning	3
Testretninger	X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)
Resultat	Test bestått

Omgivelsesforhold

Omgivelsestemperatur (drift)	-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)	-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)	-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

Standarder og bestemmelser

Tilkobling iht. standard	IEC 60947-7-1

Montering

Monteringstype	NS 35/7,5
	NS 35/15

Tegninger

Koblingsskjema

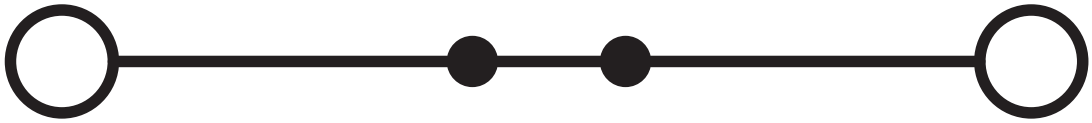

Godkjenninger

EAC
Godkjennings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644

IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DE1-67001

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	1000 V	41 A	-	0,5 - 10

VDE Zeichengenehmigung
Godkjennings-ID: 40056061

	Nominell spenning U_N	Nominell strøm I_N	Tverrsnitt AWG	Tverrsnitt mm^2
	1000 V	41 A	-	0,5 - 10

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-9.0	27141120
ECLASS-10.0.1	27141120
ECLASS-11.0	27141120

ETIM

ETIM 8.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

Tilbehør

Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

FBS 2-8 - Stikkbro

3030284

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030284

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: rød

Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 3-8 - Stikkbro

3030297

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030297

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: rød

Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 4-8 - Stikkbro

3030307

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030307

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: rød

Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 5-8 - Stikkbro

3030310

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030310

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 5, farge: rød

Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 6-8 - Stikkbro

3032470

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032470

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 6, farge: rød

Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 10-8 - Stikkbro

3030323

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030323

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: rød

Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 2-8 CT - Stikkbro

3033830

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033830

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: oransje

Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 3-8 CT - Stikkbro

3033831

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033831

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: oransje

Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 4-8 CT - Stikkbro

3033832

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033832

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: oransje

Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 10-8 CT - Stikkbro

3033833

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033833

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: oransje

Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 2-8 BU - Stikkbro

3032567

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032567

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: blå

Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 3-8 BU - Stikkbro

3032570

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032570

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: blå

Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 4-8 BU - Stikkbro

3032583

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032583

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: blå

Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 5-8 BU - Stikkbro

3032596

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032596

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 5, farge: blå

Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 6-8 BU - Stikkbro

3032677

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032677

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 6, farge: blå

Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 10-8 BU - Stikkbro

3032606

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032606

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: blå

Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 2-8 GY - Stikkbro

3032621

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032621

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: grå

Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 3-8 GY - Stikkbro

3032622

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032622

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: grå

Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 4-8 GY - Stikkbro

3032635

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032635

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: grå

Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 5-8 GY - Stikkbro

3032648

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032648

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 5, farge: grå

Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 6-8 GY - Stikkbro

3032664

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032664

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 6, farge: grå

Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 10-8 GY - Stikkbro

3032651

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032651

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: grå

Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 1/4/7/10-8 - Stikkbro

3032402

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032402

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, poltilordning: 1,4,7,10, farge: rød

Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 1/3/5-8 - Stikkbro

3032389

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032389

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 5, poltilordning: 1,3,5, farge: rød

Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 1/5-8 - Stikkbro

3032381

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032381

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 5, poltilordning: 1,5, farge: rød

Maks. strømbelastning: 41 A

FBS 1/3-8 - Stikkbro

3032363

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032363

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, poltilordning: 1,3, farge: rød

Maks. strømbelastning: 41 A

FBSR 5-8 - Stikkbro

3033809

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033809

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 5, farge: rød

Maks. strømbelastning: 32 A

FBSR 10-8 - Stikkbro

3001599

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001599

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: rød

Maks. strømbelastning: 32 A

FBSR 16-8 - Stikkbro

3033816

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033816



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 16, farge: rød

Maks. strømbelastning: 32 A

RB ST 6-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030860

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030860

Reduksjonsbro, delingsmål: 9 mm, poltall: 2, lengde: 30 mm, farge: rød

Maks. strømbelastning: 35 A

RB 16-6 - Reduksjonsbro

3047072

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047072

Reduksjonsbro, delingsmål: 12,2 mm, poltall: 2, farge: rød

Maks. strømbelastning: 37 A

RB ST 6-1,5/S - Reduksjonsbro

3213250

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3213250

Reduksjonsbro, delingsmål: 8 mm, poltall: 2, lengde: 30 mm, farge: rød

Maks. strømbelastning: 24 A

PTV 6 OG - Gjennomgangsklemme

1292080

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1292080

D-PTV 6 - Deksel

1180894

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1180894

Deksel, lengde: 61 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 36 mm, farge: grå

SZK PH0 VDE - Skrutrekker

1205147

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205147

Skrutrekker, kryss PH, VDE-isolert, størrelse: PH 0 x 80 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

PTV 6 OG - Gjennomgangsklemme

1292080

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1292080

SZK PH1 VDE - Skrutrekker

1205150

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205150

Skrutrekker, kryss PH, VDE-isolert, størrelse: PH 1 x 80 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

SZK PH2 VDE - Skrutrekker

1205163

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205163

Skrutrekker, kryss PH, VDE-isolert, størrelse: PH 2 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

SZK PZ0 VDE - Skrutrekker

1206447

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206447

Skrutrekker, kryss PZ, VDE-isolert, størrelse: PZ 0 x 80 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

SZK PZ1 VDE - Skrutrekker

1206450

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206450

Skrutrekker, kryss PZ, VDE-isolert, størrelse: PZ 1 x 80 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

SZK PZ2 VDE - Skrutrekker

1206463

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206463

Skrutrekker, kryss PZ, VDE-isolert, størrelse: PZ 2 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

SZS 0,6X3,5 VDE - Skrutrekker

1212602

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212602

Skrutrekker, spor, VDE-isolert, størrelse 0,6 x 3,5 x 100 mm, tokomponenthåndtak, med antiskligrep

SZS 0,8X4,0 VDE - Skrutrekker

1212508

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212508

Skrutrekker, spor, VDE-isolert, størrelse 0,8 x 4,0 x 100 mm, tokomponenthåndtak, med antiskligrep

SZS 1,0X4,0 VDE - Skrutrekker

1205066

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205066

Skrutrekker, spor, VDE-isolert, størrelse: 1,0 x 4,0 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

PTV 6 OG - Gjennomgangsklemme

1292080

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1292080

SZS 1,0X5,5 VDE - Skrutrekker

1209114

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1209114

Skrutrekker, spor, VDE-isolert, størrelse: 1,0 x 5,5 x 125 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

SZS 1,0X6,5 VDE - Skrutrekker

1205079

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1205079

Skrutrekker, spor, VDE-isolert, størrelse: 1,0 x 6,5 x 150 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

PTV 6 OG - Gjennomgangsklemme

1292080

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1292080

WS PT 6 - Varselskilt

1029029

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1029029

Varselskilt, gul/svart, med tekst: Høyspenningssymbol, monteringstype: plugge, for klemmebredde: 8,2 mm

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733

Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m)

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

0801681

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681

Monteringsskinne uperforert, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m)

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119

Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m)

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert

1204122

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122

Monteringsskinne uperforert, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m)

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

0801704

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704

Monteringsskinne uperforert, iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421

Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1206434

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434

Monteringsskinne uperforert, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m)

PTV 6 OG - Gjennomgangsklemme

1292080

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1292080

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert

0801762

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762

Monteringsskinne uperforert, iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m)

NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5

NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730

Monteringsskinne med hull, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m)

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714

Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m)

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602

Monteringsskinne med hull, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m)

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert

1204135

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135

Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m)

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201756

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756

Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599

Monteringsskinne med hull, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m)

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1206586

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586

Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m)

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert

1201895

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895

Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m)

NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert

1201798

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798

Monteringsskinne uperforert, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m)

ZB 8:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1052002

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052002

Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 8 CUS - Merkeremse

0825011

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825011



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

UC-TM 8 - Merke for klemmer

0818072

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818072

Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 56

UC-TM 8 CUS - Merke for klemmer

0824597

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824597

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 56

UCT-TM 8 - Merke for klemmer

0828740

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828740

Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 42

UCT-TM 8 CUS - Merke for klemmer

0829616

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829616

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 42

ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1052015

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052015



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1052028

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052028



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZB 8,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1052413

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052413



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 8:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0808781

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808781

Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 8 CUS - Merkeremse flat

0825030

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825030

Merkeremse flat, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808804

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808804

Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 101 ... 110, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

UC-TMF 8 - Merke for klemmer

0818137

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818137

Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 56

UC-TMF 8 CUS - Merke for klemmer

0824654

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824654

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 56

UCT-TMF 8 - Merke for klemmer

0828748

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828748

Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 42

UCT-TMF 8 CUS - Merke for klemmer

0829672

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829672

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 42

MPS-MT - Prøvestikker

0201744

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201744

Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm^2 ledertverrsnitt, farge: grå

MPS-IH WH - Isolasjonshylse

0201663

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201663

Isolasjonshylse, farge: hvit

MPS-IH RD - Isolasjonshylse

0201676

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201676

Isolasjonshylse, farge: rød

MPS-IH BU - Isolasjonshylse

0201689

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201689

Isolasjonshylse, farge: blå



MPS-IH YE - Isolasjonshylse

0201692

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201692

Isolasjonshylse, farge: gul

MPS-IH GN - Isolasjonshylse

0201702

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201702

Isolasjonshylse, farge: grønn

MPS-IH GY - Isolasjonshylse

0201728

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201728

Isolasjonshylse, farge: grå

MPS-IH BK - Isolasjonshylse

0201731

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201731

Isolasjonshylse, farge: svart

PTV 6 OG - Gjennomgangsklemme

1292080

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1292080

PAI-4-FIX BU - Prøveadapter

3032729

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032729

Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, farge: blå

PAI-4-FIX OG - Prøveadapter

3034455

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034455

4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 8,2 mm

PTV 6 OG - Gjennomgangsklemme

1292080

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1292080

PAI-4-FIX YE - Prøveadapter

3032745

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032745

Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, farge: gul

PAI-4-FIX RD - Prøveadapter

3032732

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032732

Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, farge: rød

PTV 6 OG - Gjennomgangsklemme

1292080

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1292080

PAI-4-FIX GN - Prøveadapter

3032758

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032758

Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, farge: grønn

PAI-4-FIX BK - Prøveadapter

3032774

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032774

Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, farge: svart

PTV 6 OG - Gjennomgangsklemme

1292080

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1292080

PAI-4-FIX GY - Prøveadapter

3032790

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032790

Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, farge: grå

PAI-4-FIX VT - Prøveadapter

3032761

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032761

Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 4,2 mm ... 8,2 mm, farge: lilla

PTV 6 OG - Gjennomgangsklemme

1292080

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1292080

PAI-4-FIX BN - Prøveadapter

3032787

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032787

Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, farge: brun

PAI-4-FIX WH - Prøveadapter

3032797

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032797

4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 8,2 mm

PTV 6 OG - Gjennomgangsklemme

1292080

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1292080

PAIS-4-FIX GY - Prøveadapter

3032791

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032791

Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, farge: grå

PAIS-4-FIX BK - Prøveadapter

3032792

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032792

Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, farge: svart

PTV 6 OG - Gjennomgangsklemme

1292080

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1292080

PAIS-4-FIX RD - Prøveadapter

3032793

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032793

Prøveadapter, Skal ikke plugges under spenning, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, farge: rød

PAIS-4-FIX BU - Prøveadapter

3032798

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032798

Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, farge: blå

PTV 6 OG - Gjennomgangsklemme

1292080

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1292080

PAIS-4-FIX YE - Prøveadapter

3032799

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032799

Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, farge: gul

PAIS-4-FIX GN - Prøveadapter

3032801

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032801

Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, farge: grønn

PAIS-4-FIX VT - Prøveadapter

3032802

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032802

Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, farge: lilla

PS-8 - Prøvestikker

3031005

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031005

Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, farge: rød

DP PS-8 - Avstandsplate

3036741

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036741

Avstandsplate, lengde: 22,4 mm, bredde: 8,2 mm, høyde: 29 mm, poltall: 1, farge: rød

PS-8/2,3MM RD - Prøvestikker

3048564

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3048564

Prøvestikker, farge: rød

PROJECT COMPLETE - Software

1050453

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050453

Intuitiv planleggings- og merkeprogramvare for prosjektering av koblingslister og profesjonell merking av merkematerial for klemmer, ledere, kabler, utstyr og anlegg. Programmet kan lastes ned.

E/UK - Endeholder

1201442

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201442



Endeholder, material: PA, farge: grå, Monteres på monteringsskinne NS 32 eller NS 35

PTV 6 OG - Gjennomgangsklemme

1292080

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1292080

E/UK 1 - Endeholder

1201413

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201413

Endeholder, for endeavstivning av etasje- og treetasjeklemmer, bredde: 10 mm, farge: Grå

CLIPFIX 35 - Endeholder

3022218

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218

Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge

PTV 6 OG - Gjennomgangsklemme

1292080

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1292080

CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276

Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

E/NS 35 N - Endeholder

0800886

https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886



Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com