
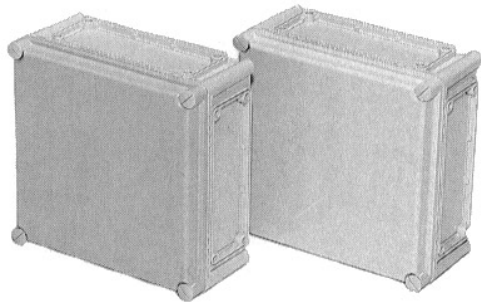







Isolerstoffkapslinger type: EK
EKO

Lokk: 80 mm høye klart
EKO 80-T - 2536262




Tilleggsutstyr:

	Type	EL.nr.
	EKOVT	2536444
	EKV 22	2536455
	EKOZR	2536372
	MB 10546	2536381
	MB 10593	2536385
	MB 10594	2536386
	MB 10595	2536387
	MB 10596	2536388

Tekniskinformasjon:

Slagfast polykarbonat
med klare og grå lokk.

IP 67, halogenfri, polykarbonat,
-40°C - +120°C
max. 80°C kontinuerlig

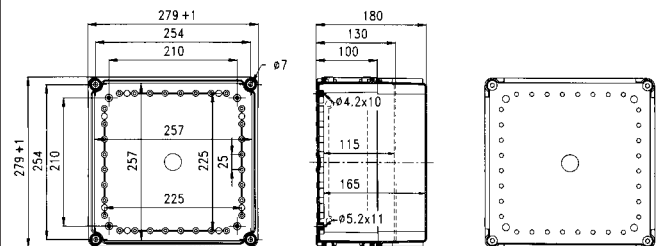

Egenskaper	Klassifisering
- Tetthetsgrad - Totalisolert - Standard farge - Kapslingsmateriale	IP-67 (IEC 529)  Lys grå (RAL 7035)
Underdel Lokk Lokkskruer Pakning	Glassfiberarmert polykarbonat Polykarbonat Polyamid Polyuretan/EPDM
Polykarbonatets egenskaper: - Temperaturbestandighet: - Max temperatur, kortvarig - Max temperatur, kontinuerlig - Slagfasthet	-40°C til +120°C Max +80°C Meget høy (ved +23°C DIN 53453 ISO/R179 50 kJ/m² for underdel)
- Brennbarhet - Brannklasse - Avgasser - Kjemiske egenskaper	Selvslukkende UL 94-5V Halogenfri Meget god (be om egen oversikt)