

# TCP 10/DC32V - Termisk automatsikring



0700010

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0700010>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Termisk automatsikring, poltall: 1, nominell strøm: 10 A, nominell spenning: 32 V, sikringstype: treg, type sikring: Automat, monteringsstype: på basiselement, Farge: rød

## Dine fordeler

- Rask gjenstart etter feil uten reservedeler, grunnet gjeninnkoblingsmulighet
- Problemfri ombygging av eksisterende anlegg med flatsikringer til motorkjøretøyer grunnet identisk plugghode
- Enkel identifisering av nominell strømverdi via fargemerking

## Forretningsinformasjon

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Artikkelnummer                    | 0700010             |
| Pakkestørrelse                    | 50 Stk.             |
| Minimum bestillingsmengde         | 1 Stk.              |
| Rabattgruppe                      | 31NCLA              |
| Produktnøkkel                     | CLA112              |
| Katalogside                       | Side 400 (C-4-2019) |
| GTIN                              | 4046356079648       |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 4,08 g              |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 3,74 g              |
| Tolltariffnummer                  | 85362010            |
| Opprinnelsesland                  | DE                  |

# TCP 10/DC32V - Termisk automatsikring



0700010

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0700010>

## Tekniske spesifikasjoner

### Artikkelegenskaper

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Byggform       | Stikker                |
| Produkttype    | Termisk automatsikring |
| Poltall        | 1                      |
| Antall kanaler | 1                      |

### Elektriske egenskaper

|                |         |
|----------------|---------|
| Antall kanaler | 1       |
| Type sikring   | Automat |
| Sikring        | treg    |


### Generelt

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Merkespenning                         | 32 V DC                       |
| Merkestrøm $I_N$                      | 10 A                          |
| Merkekortslutningsegenskaper $I_{cn}$ | 150 A ( $\geq 3$ utkoblinger) |
|                                       | 2000 A ( $\geq 1$ utkobling)  |
|                                       | $\leq 50$ A (300 utkoblinger) |
| Spenningsfall                         | $< 150$ mV                    |

### Tilkoblingsdata

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Merk              | Tilbakestillingsknappen må ikke være blokkert! |
| Nominell strøm    | 10 A                                           |
| Nominell spenning | 32 V AC                                        |
|                   | 32 V DC                                        |
| Tilkoblingstype   | pluggbar                                       |

### Dimensjoner

|           |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Målskisse |  |
| Bredde    | 6 mm                                                                                 |
| Høyde     | 20,3 mm                                                                              |
| Dybde     | 24 mm                                                                                |

### Materialangivelser

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Farge              | rød |
| Isolasjonsmaterial | PA  |

### Mekaniske egenskaper

# TCP 10/DC32V - Termisk automatsikring



0700010

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0700010>

## Mekaniske spesifikasjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Åpen sidevegg | Nei |
|---------------|-----|

## Miljø- og levetidsbetingelser

### Omgivelsesforhold

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Beskyttelsesgrad             | IP30 (Betjeningsområde) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C        |
| Fuktighetstest               | 240 h, 95 % RH, 40 °C   |

## Montering

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Monteringstype | på basiselement |
|----------------|-----------------|

# TCP 10/DC32V - Termisk automatsikring


0700010

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0700010>





## Tegninger

Applikasjonstegning

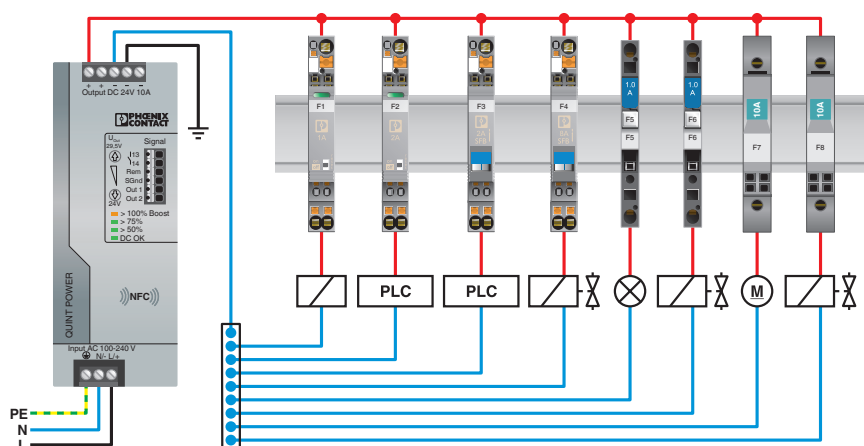


Diagram

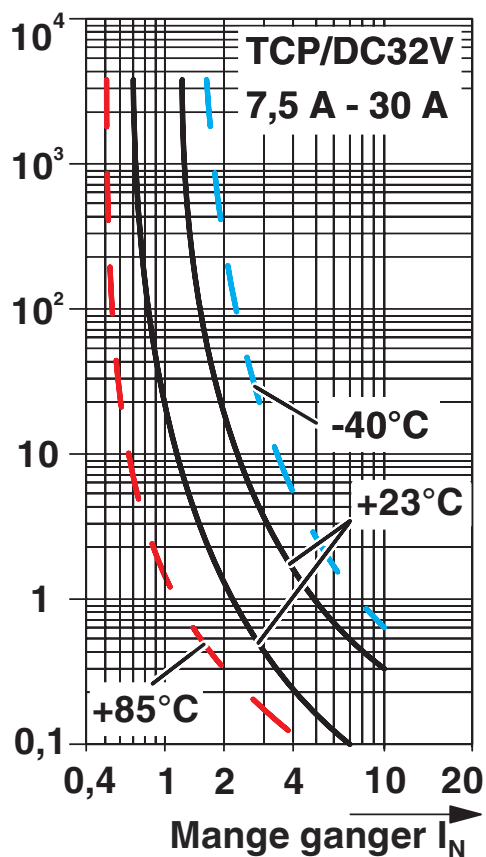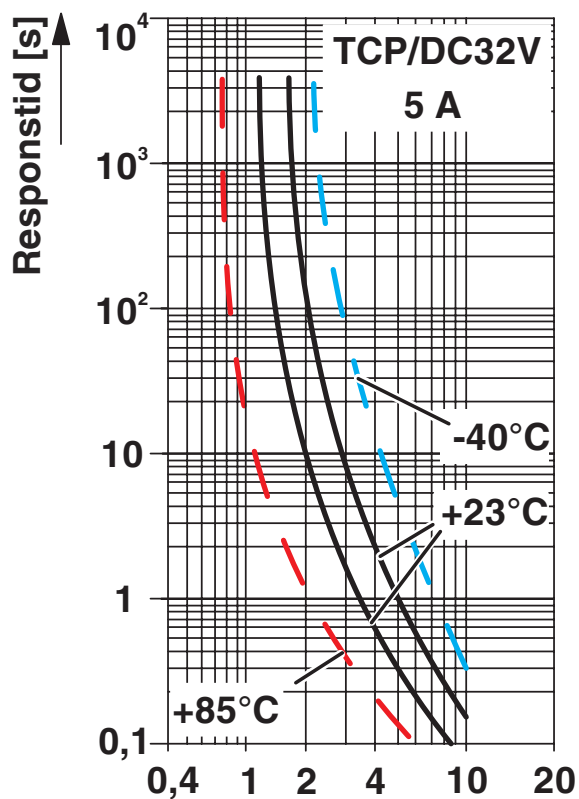

# TCP 10/DC32V - Termisk automatsikring

0700010

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0700010>

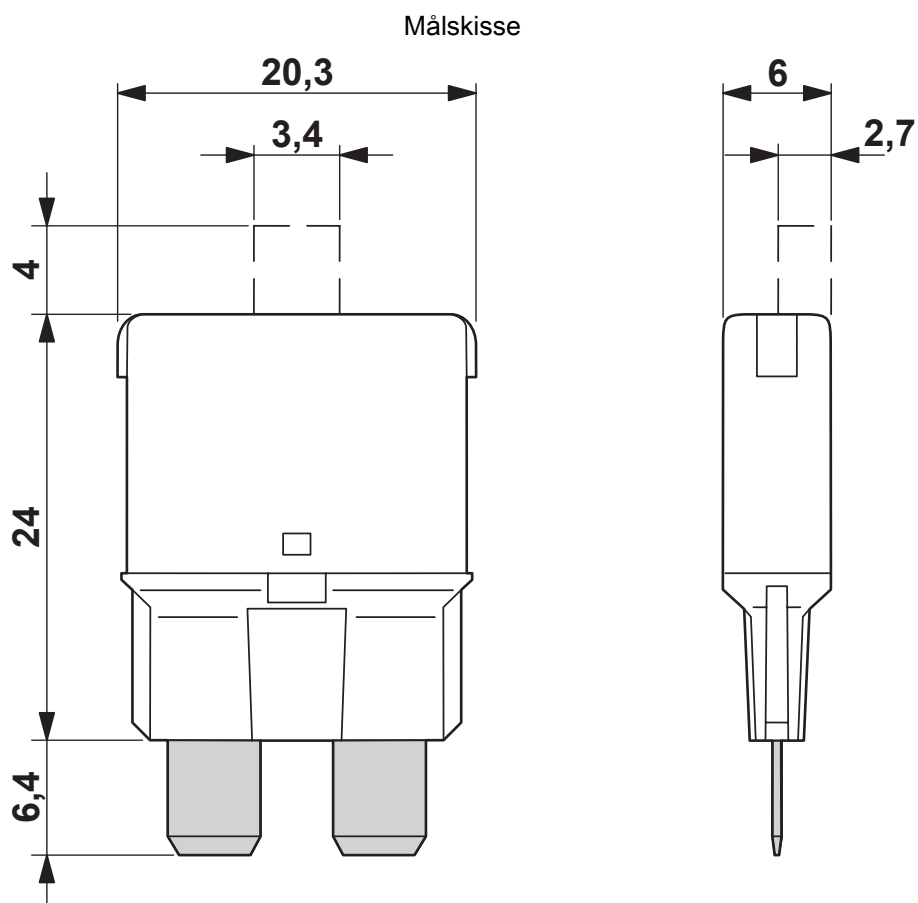

# TCP 10/DC32V - Termisk automatsikring



0700010

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0700010>

## Klassifiseringer

### ECLASS

|               |          |
|---------------|----------|
| ECLASS-9.0    | 27141116 |
| ECLASS-10.0.1 | 27141116 |
| ECLASS-11.0   | 27141116 |
| ECLASS-12.0   | 27141116 |
| ECLASS-13.0   | 27250113 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000899 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# TCP 10/DC32V - Termisk automatsikring



0700010

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0700010>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                     |
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 25 år                                    |
|            | Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads" |

# TCP 10/DC32V - Termisk automatsikring



0700010

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0700010>

## Tilbehør

### ST 4-FSI/C - Sikringsrekkeklemme

3036372

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036372>



Sikringsrekkeklemme, type sikring: flat, sikringstype: C, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 30 A, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, 1. etasje, Merketverrsnitt: 4 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,08 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart

### ST 4-FSI/C-LED 12 - Sikringsrekkeklemme

3036495

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036495>



Sikringsklemme med lysindikator for montering på NS 35, for sikringsautomater, klemmebredde: 8,2 mm, farge: svart

# TCP 10/DC32V - Termisk automatsikring

0700010

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0700010>



## ST 4-FSI/C-LED 24 - Sikringsrekkeklemme

3036505

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036505>



Sikringsklemme med lysindikator for montering på NS 35, for sikringsautomater, klemmebredde: 8,2 mm, farge: svart

---

## UK 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme

3118203

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3118203>



Flatsikringsklemme, tverrsnitt: 0,2-6 mm<sup>2</sup>, AWG: 26-8, bredde: 8,2 mm, farge: svart

# TCP 10/DC32V - Termisk automatsikring



0700010

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0700010>

## UK 6-FSI/C-LED12 - Sikringsrekkeklemme

3001925

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001925>



Flatsikringsklemme, tverrsnitt: 0,2-6 mm<sup>2</sup>, AWG: 26-8, bredde: 8,2 mm, farge: Svart, med lysindikator, spenning lysindikator: 12 V DC, strøm lysindikator: 2 mA

---

## UK 6-FSI/C-LED24 - Sikringsrekkeklemme

3001938

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001938>



Flatsikringsklemme, tverrsnitt: 0,2-6 mm<sup>2</sup>, AWG: 26-8, bredde: 8,2 mm, farge: Svart, med lysindikator, spenning lysindikator: 24 V DC, strøm lysindikator: 2 mA

# TCP 10/DC32V - Termisk automatsikring



0700010

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0700010>

## PT 6-FSI/C - Sikringsrekkeklemme

3212166

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212166>



Sikringsrekkeklemme, type sikring: flat, sikringstype: Type C / maks. 2,2 W, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 25 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,5 mm<sup>2</sup>- 10 mm<sup>2</sup>, monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart

---

## PT 6-FSI/C-LED 12 - Sikringsrekkeklemme

3212169

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212169>



Sikringsrekkeklemme, type sikring: flat, sikringstype: Type C / maks. 2,2 W, nominell spenning: 12 V, nominell strøm: 25 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,5 mm<sup>2</sup>- 10 mm<sup>2</sup>, monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart

# TCP 10/DC32V - Termisk automatsikring



0700010

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0700010>

## PT 6-FSI/C-LED 24 - Sikringsrekkelemme

3212172

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3212172>



Sikringsrekkelemme, type sikring: flat, sikringstype: Type C / maks. 2,2 W, nominell spenning: 24 V, nominell strøm: 25 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,5 mm<sup>2</sup>- 10 mm<sup>2</sup>, monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: svart

---

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)