


# XTV 6 - Gjennomgangsklemme



1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 1000 V, nominell strøm: 41 A, tilkoblingstype: Push-X-tilkobling, Merketverrsnitt: 6 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt: 0,5 mm<sup>2</sup> - 10 mm<sup>2</sup>, monteringsstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

## Dine fordeler

- Rask ledertilkobling uten store kraftanstrengelser på grunn av forspent kontaktfjær
- Høy fleksibilitet ved lederinnføringen gir enkel tilkobling av ledere med eller uten endehylse
- Oversiktlig ledertilkobling grunnet tilkoblingsretning på siden og entydig betjeningsmekanismeposisjon
- Enkel innhenting av informasjon – QR-koden på rekkeklemmen gir all viktig informasjon om produktet
- Rekkeklemmer med Push-X-tilkobling er en del av COMPLETE line-systemet

## Forretningsinformasjon

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Artikkelnummer                    | 1329493       |
| Pakkestørrelse                    | 50 Stk.       |
| Minimum bestillingsmengde         | 50 Stk.       |
| Rabattgruppe                      | 31BBE2        |
| Produktnøkkel                     | BE2511        |
| GTIN                              | 4063151622497 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)  | 17,2 g        |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 17,2 g        |
| Tolltariffnummer                  | 85369010      |
| Opprinnelsesland                  | CN            |

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## Tekniske spesifikasjoner

### Artikkelegenskaper

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Produkttype         | Gjennomgangsmodul |
| Poltall             | 1                 |
| Bruksområde         | Jernbaneindustri  |
|                     | Maskinteknikk     |
|                     | Anleggsteknikk    |
| Antall tilkoblinger | 2                 |
| Antall rekker       | 1                 |

### Isolasjonsegenskaper

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad     | 3   |

### Elektriske egenskaper

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Merkestøtspenning                             | 8 kV   |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,31 W |

### Tilkoblingsdata

|                                                                            |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Antall tilkoblinger pr. etasje                                             | 2                                                      |
| Nominelt tverrsnitt                                                        | 6 mm <sup>2</sup>                                      |
| Avisoleringslengde                                                         | 10 mm ... 12 mm                                        |
| Prøvedor                                                                   | A5                                                     |
|                                                                            | B4                                                     |
| Tilkobling iht. standard                                                   | IEC 60947-7-1                                          |
| Ledertverrsnitt entrådet                                                   | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>             |
| Ledertverrsnitt [AWG]                                                      | 20 ... 8 (omregnet i henhold til IEC)                  |
| Ledertverrsnitt flertrådet                                                 | 1,5 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>             |
| Ledertverrsnitt flertrådet [AWG]                                           | 14 ... 8 (omregnet i henhold til IEC)                  |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse)                | 1,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>              |
| Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse)                 | 1,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>              |
| To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 1,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>              |
| Nominell strøm                                                             | 41 A                                                   |
| Belastningsstrøm maksimal                                                  | 52 A (Ved ledertverrsnitt 10 mm <sup>2</sup> entrådet) |
| Nominell spenning                                                          | 1000 V                                                 |
| Nominelt tverrsnitt                                                        | 6 mm <sup>2</sup>                                      |

### Dimensjoner

|                |         |
|----------------|---------|
| Bredde         | 8,2 mm  |
| Dekselbredde   | 2,2 mm  |
| Høyde          | 42,2 mm |
| Høyde NS 35/15 | 51,2 mm |

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



|                 |         |
|-----------------|---------|
| Høyde NS 35/7,5 | 43,7 mm |
| Lengde          | 62,8 mm |

## Materialangivelser

|                                                                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| Farge                                                             | grå         |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94                                     | V0          |
| Isolasjonsmaterialgruppe                                          | I           |
| Isolasjonsmaterial                                                | PA          |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde                         | -60 °C      |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B)    | 130 °C      |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162)                    | bestått     |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662)            | bestått     |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C)                            | bestått     |

## Elektriske tester

### Støtspenningstest

|          |              |
|----------|--------------|
| Resultat | Test bestått |
|----------|--------------|

### Oppvarmingstest

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Krav oppvarmingstest                     | Temperaturøkning $\leq$ 45 K |
| Resultat                                 | Test bestått                 |
| Korttidsstrømsikkerhet 6 mm <sup>2</sup> | 0,72 kA                      |
| Resultat                                 | Test bestått                 |

### Driftsfrekvent spenningssikkerhet

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Prøvespenning skalverdi | 2,2 kV       |
| Resultat                | Test bestått |

## Mekaniske egenskaper

### Mekaniske spesifikasjoner

|               |    |
|---------------|----|
| Åpen sidevegg | Ja |
|---------------|----|

## Mekaniske kontroller

### Mekanisk fasthet

|          |              |
|----------|--------------|
| Resultat | Test bestått |
|----------|--------------|

### Feste på holder

|          |              |
|----------|--------------|
| Resultat | Test bestått |
|----------|--------------|

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## Test med hensyn til lederskader og løse ledere

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Rotasjonshastighet   | 9 o/min                      |
| Omdreininger         | 135                          |
| Ledertverrsnitt/vekt | 0,5 mm <sup>2</sup> / 0,3 kg |
|                      | 6 mm <sup>2</sup> / 1,4 kg   |
|                      | 10 mm <sup>2</sup> / 2 kg    |
| Resultat             | Test bestått                 |

## Miljø- og levetidsbetingelser

### Aldring

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Temperatursykluser | 192          |
|                    | 192          |
| Resultat           | Test bestått |
|                    | Test bestått |

### Nålflammetest

|          |              |
|----------|--------------|
| Virketid | 30 s         |
| Resultat | Test bestått |

### Svingning/bredbåndstøy

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Testspesifikasjon     | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06                |
| Spekter               | Levetidstest kategori 2, på dreibar sokkel         |
| Frekvens              | $f_1 = 5 \text{ Hz}$ opptil $f_2 = 250 \text{ Hz}$ |
| ASD-nivå              | 6,12 (m/s <sup>2</sup> ) <sup>2</sup> /Hz          |
| Akselerasjon          | 3,12g                                              |
| Testvarighet pr. akse | 5 h                                                |
| Testretninger         | X-, Y- og Z-akse                                   |
| Resultat              | Test bestått                                       |

### Støt

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Testspesifikasjon       | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Slagform                | Halvsinus                           |
| Akselerasjon            | 30g                                 |
| Slagvarighet            | 18 ms                               |
| Antall slag pr. retning | 3                                   |
| Testretninger           | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.)     |
| Resultat                | Test bestått                        |

### Omgivelsesforhold

|                                           |                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur (drift)              | -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport)  | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje)           | -5 °C ... 70 °C                                                        |
| Omgivelsestemperatur (betjening)          | -5 °C ... 70 °C                                                        |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 %                                                          |

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## Standarder og bestemmelser

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
|--------------------------|---------------|

## Montering

|                |           |
|----------------|-----------|
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
|                | NS 35/15  |

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme


1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## Tegninger

Koblingsskjema

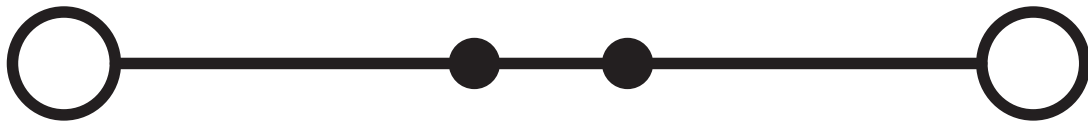

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme



1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>

## Godkjenninger

|  <b>CSA</b><br>Godkjennings-ID: 13631 |                         |                      |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|                                                                                                                        | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
| Usegroup B                                                                                                             |                         |                      |                |                          |
|                                                                                                                        | 600 V                   | 40 A                 | 14 - 8         | -                        |
| Usegroup C                                                                                                             |                         |                      |                |                          |
|                                                                                                                        | 600 V                   | 40 A                 | 14 - 8         | -                        |

|  <b>cULus Recognized</b><br>Godkjennings-ID: E60425 |                         |                      |                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
|                                                                                                                                      | Nominell spenning $U_N$ | Nominell strøm $I_N$ | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt $\text{mm}^2$ |
| Usegroup B                                                                                                                           |                         |                      |                |                          |
|                                                                                                                                      | 600 V                   | 40 A                 | 14 - 8         | -                        |
| Usegroup C                                                                                                                           |                         |                      |                |                          |
|                                                                                                                                      | 600 V                   | 40 A                 | 14 - 8         | -                        |
| Usegroup F                                                                                                                           |                         |                      |                |                          |
|                                                                                                                                      | 1000 V                  | 40 A                 | 14 - 8         | -                        |

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## Klassifiseringer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141120 |
|-------------|----------|

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000897 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|



# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## Tilbehør



Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.

### FBS 2-8 - Stikkbro

3030284

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030284>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: rød



Maks. strømbelastning: 41 A

### FBS 3-8 - Stikkbro

3030297

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030297>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: rød



Maks. strømbelastning: 41 A

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## FBS 4-8 - Stikkbro

3030307

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030307>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 41 A

---

## FBS 5-8 - Stikkbro

3030310

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030310>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 5, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 41 A

---

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## FBS 6-8 - Stikkbro

3032470

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032470>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 6, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 41 A

---

## FBS 10-8 - Stikkbro

3030323

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030323>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 41 A

---

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## FBS 2-8 CT - Stikkbro

3033830

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033830>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: oransje

 Maks. strømbelastning: 41 A

---

## FBS 3-8 CT - Stikkbro

3033831

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033831>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: oransje

 Maks. strømbelastning: 41 A

---

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## FBS 4-8 CT - Stikkbro

3033832

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033832>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: oransje

 Maks. strømbelastning: 41 A

---

## FBS 10-8 CT - Stikkbro

3033833

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033833>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: oransje

 Maks. strømbelastning: 41 A

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## FBS 2-8 BU - Stikkbro

3032567

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032567>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 41 A

---

## FBS 3-8 BU - Stikkbro

3032570

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032570>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 41 A

---

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## FBS 4-8 BU - Stikkbro

3032583

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032583>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 41 A

---

## FBS 5-8 BU - Stikkbro

3032596

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032596>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 5, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 41 A

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## FBS 6-8 BU - Stikkbro

3032677

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032677>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 6, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 41 A

---

## FBS 10-8 BU - Stikkbro

3032606

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032606>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: blå

 Maks. strømbelastning: 41 A



# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## FBS 2-8 GY - Stikkbro

3032621

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032621>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: grå

 Maks. strømbelastning: 41 A

---

## FBS 3-8 GY - Stikkbro

3032622

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032622>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: grå

 Maks. strømbelastning: 41 A

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## FBS 4-8 GY - Stikkbro

3032635

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032635>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: grå

 Maks. strømbelastning: 41 A

---

## FBS 5-8 GY - Stikkbro

3032648

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032648>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 5, farge: grå

 Maks. strømbelastning: 41 A

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## FBS 6-8 GY - Stikkbro

3032664

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032664>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 6, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 41 A

---

## FBS 10-8 GY - Stikkbro

3032651

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032651>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: grå



 Maks. strømbelastning: 41 A

---

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## FBSRH 2-8 - Kortslutningsplugg

3033802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033802>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: rød

---

## FBSRH 3-8 - Kortslutningsplugg

3033803

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033803>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: rød

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## FBSRH 4-8 - Kortslutningsplugg

3033804

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033804>



Kortslutningsplugg, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: rød

---

## FBSR 2-8 - Stikkbro

3033808

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033808>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, farge: rød

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## FBSR 3-8 - Stikkbro

3001597

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001597>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, farge: rød

---

## FBSR 4-8 - Stikkbro

3000585

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000585>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, farge: rød

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## FBSR 5-8 - Stikkbro

3033809

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033809>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 5, farge: rød



---

## FBSR 10-8 - Stikkbro

3001599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3001599>

Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 10, farge: rød



# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## FBSR 16-8 - Stikkbro

3033816

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3033816>



Stikkbro, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 16, farge: rød

---

## SB-MER 2-8 - Koblingslask

3000587

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000587>



Koblingslask, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 2, lengde: 25 mm, farge: grå/oransje



# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## SB-MER 3-8 - Koblingslask

3000588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000588>



Koblingslask, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 3, lengde: 25 mm, farge: grå/oransje

---

## SB-MER 4-8 - Koblingslask

3000589

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3000589>



Koblingslask, delingsmål: 8,2 mm, poltall: 4, lengde: 25 mm, farge: grå/oransje

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## RB ST 6-(2,5/4) - Reduksjonsbro

3030860

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3030860>



Reduksjonsbro, delingsmål: 9 mm, poltall: 2, lengde: 30 mm, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 35 A

---

## RB 16-6 - Reduksjonsbro

3047072

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3047072>



Reduksjonsbro, delingsmål: 12,2 mm, poltall: 2, farge: rød

 Maks. strømbelastning: 37 A

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## D-XTV 6 - Endedeksel

1329515

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329515>

Endedeksel, lengde: 62,8 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 36 mm, farge: grå



---

## ATP-XTV 6 - Gruppeskilleplate

1329523

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329523>

Gruppeskilleplate, lengde: 72,8 mm, bredde: 2,2 mm, høyde: 38,2 mm, farge: grå



## XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## SZF 2-0,8X4,0 - Skrutrekker

1204520

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204520>



Betjeningsverktøy, for ST-klemmer, også egnet som sporskrutrekker, størrelse: 0,8 x 4,0 x 100 mm, 2-komponentshåndtak, med antiskligrep

---

## CUTFOX 12 - Kabelkutteverktøy

1212128

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212128>



**Kabelkutter**, vinklet, for kobber og aluminium opptil 12 mm diameter (opptil 35 mm<sup>2</sup>)

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## CUTFOX 18 - Kabelkutteverktøy

1212129

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212129>



**Kabelkutter**, vinklet, for kobber og aluminium opptil 18 mm diameter (opptil 50 mm<sup>2</sup>)

---

## CRIMPFOX DUO 16S - Presstang

1202877

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1202877>



Krympetang, kontakttype: isolerte og uisolerte endehylser, standarder/bestemmelser: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, form A, E, F, tverrsnitt min.: 0,14 mm<sup>2</sup>, tverrsnitt maks.: 16 mm<sup>2</sup>, for TWIN endehylser opptil 2 x 6 mm<sup>2</sup>, automatisk tverrsnittstilpasning, dreibar innsats, innføring fra siden og foran, kvadratisk pressing

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## CRIMPFOX 10S - Presstang

1212045

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1212045>



Presstang, til endehylser uten isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrage i henhold til DIN 46228 del 4, 0,14 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>, tvangssperre kan frigjøres, innføring på siden

---

## CRIMPFOX CENTRUS 10H - Presstang

1213156

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1213156>



Presstang, for uisolerte og isolerte endehylser DIN 46228 del 1 og 4 fra 0,14 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>, også for TWIN endehylser opptil 2 x 4 mm<sup>2</sup>, automatisk grensesnitttilpasning, innføring fra siden, utstyrt med fallbeskyttelse

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801733>



Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801681>



Monteringsskinne uperforert, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m)

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204119>



Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvitpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204122>



Monteringsskinne uperforert, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvitpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m)



# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801704>



Monteringsskinne uperforert, iht. EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206421>



Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m)

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforet

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206434>



Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0801762>



Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m)

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## NS 35/ 7,5 CAP - Endehette

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206560>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5



---

## NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201730>



Monteringsskinne med hull, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m)

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201714>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m)

---

## NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0806602>



Monteringsskinne med hull, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvitpassivert, Standardprofil, farge: hvit, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m)

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1204135>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvitpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m)

---

## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201756>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Aluminium, uten belegg, Standardprofil, farge: sølvfarget

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206599>



Monteringsskinne med hull, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m)

---

## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206586>



Monteringsskinne uperforert, lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakkingsvariant med 25 stk. (50 m)

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201895>



Monteringsskinne uperforet, lignende EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m)

---

## NS 35/15 CAP - Endehette

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1206573>

Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15



# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforet

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201798>




Monteringsskinne uperforet, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget, Forpakkingsvariant med 10 stk. (20 m)

---

## ZB 8:UNBEDRUCKT - Merkeremse

1052002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052002>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10



## XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## ZB 8 CUS - Merkeremse

0825011

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825011>



Merkeremse, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

## UC-TM 8 - Merke for klemmer

0818072

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818072>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 56

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## UC-TM 8 CUS - Merke for klemmer

0824597

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824597>

Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 56



---

## UCT-TM 8 - Merke for klemmer

0828740

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828740>

Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 42



# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## UCT-TM 8 CUS - Merke for klemmer

0829616

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829616>




Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 42

---

## ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1052015

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052015>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1052028

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052028>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

## ZB 8,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer

1052413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1052413>



Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 10,5 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## ZBF 8:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0808781

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808781>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: feste, for klemmebredde: 8 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## ZBF 8 CUS - Merkeremse flat

0825030

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825030>



Merkeremse flat, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

## XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808804

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808804>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 101 ... 110, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 8,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

---

## UC-TMF 8 - Merke for klemmer

0818137

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0818137>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 56

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## UC-TMF 8 CUS - Merke for klemmer

0824654

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0824654>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,6 x 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 56

---

## UCT-TMF 8 - Merke for klemmer

0828748

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828748>



Merke for klemmer, Matte, hvit, uten merking, kan merkes med: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 42

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## UCT-TMF 8 CUS - Merke for klemmer

0829672

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829672>



Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringsstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 8,2 mm, tekstfeltstørrelse: 7,4 x 4,7 mm, Antall enkeltskilt: 42

---

## MPS-MT - Prøvestikker

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201744>



Prøvestikker, med loddetilkobling opptil 1 mm<sup>2</sup> ledertverrsnitt, farge: grå



## XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## MPS-IH WH - Isolasjonshylse

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201663>

Isolasjonshylse, farge: hvit



---

## MPS-IH RD - Isolasjonshylse

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201676>

Isolasjonshylse, farge: rød



# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>




## MPS-IH BU - Isolasjonshylse

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201689>

Isolasjonshylse, farge: blå



---

## MPS-IH YE - Isolasjonshylse

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201692>

Isolasjonshylse, farge: gul



# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## MPS-IH GN - Isolasjonshylse

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201702>

Isolasjonshylse, farge: grønn



---

## MPS-IH GY - Isolasjonshylse

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201728>

Isolasjonshylse, farge: grå



## XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## MPS-IH BK - Isolasjonshylse

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0201731>

Isolasjonshylse, farge: svart



---

## PAI-4-FIX BU - Prøveadapter

3032729

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032729>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, farge: blå

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## PAI-4-FIX OG - Prøveadapter

3034455

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3034455>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 8,2 mm

---

## PAI-4-FIX YE - Prøveadapter

3032745

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032745>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, farge: gul

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## PAI-4-FIX RD - Prøveadapter

3032732

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032732>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, farge: rød

---

## PAI-4-FIX GN - Prøveadapter

3032758

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032758>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, farge: grønn

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## PAI-4-FIX BK - Prøveadapter

3032774

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032774>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, farge: svart

---

## PAI-4-FIX GY - Prøveadapter

3032790

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032790>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, farge: grå

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## PAI-4-FIX VT - Prøveadapter

3032761

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032761>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 4,2 mm ... 8,2 mm, farge: lilla

---

## PAI-4-FIX BN - Prøveadapter

3032787

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032787>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 8,2 mm, farge: brun



# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## PAI-4-FIX WH - Prøveadapter

3032797

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032797>



4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 8,2 mm

---

## PAIS-4-FIX GY - Prøveadapter

3032791

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032791>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, farge: grå

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## PAIS-4-FIX BK - Prøveadapter

3032792

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032792>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, farge: svart

---

## PAIS-4-FIX RD - Prøveadapter

3032793

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032793>



Prøveadapter, Skal ikke plugges under spenning, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, farge: rød

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## PAIS-4-FIX BU - Prøveadapter

3032798

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032798>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, farge: blå

---

## PAIS-4-FIX YE - Prøveadapter

3032799

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032799>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, farge: gul

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## PAIS-4-FIX GN - Prøveadapter

3032801

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032801>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, farge: grønn

---

## PAIS-4-FIX VT - Prøveadapter

3032802

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3032802>



Prøveadapter, I plugget tilstand sikker mot direkte berøring i henhold til DIN EN 50274, til 4 mm testplugger og klemmer med delingsmål 5,2 mm, 6,2 mm og 8,2 mm, farge: lilla

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## PS-8 - Prøvestikker

3031005

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3031005>



Prøvestikker, Rekkeprøveplugg, farge: rød

---

## DP PS-8 - Avstandsplate

3036741

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3036741>



Avstandsplate, lengde: 22,4 mm, bredde: 8,2 mm, høyde: 29 mm, poltall: 1, farge: rød

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## PS-8/2,3MM RD - Prøvestikker

3048564

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3048564>



Prøvestikker, farge: rød

---

## PROJECT COMPLETE - Software

1050453

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050453>



Intuitiv planleggings- og merkeprogramvare for prosjektering av koblingslister og profesjonell merking av merkematerial for klemmer, ledere, kabler, utstyr og anlegg. Programmet kan lastes ned.

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## E/UK - Endeholder

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201442>



Endeholder, material: PA, farge: grå, Monteres på monteringsskinne NS 32 eller NS 35

---

## E/UK 1 - Endeholder

1201413

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1201413>



Endeholder, for endeavstivning av etasje- og treetasjeklemmer, bredde: 10 mm, farge: Grå

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## TMT (EX9,5)R - Merke for klemmer

0828295

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0828295>



Merke for klemmer, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: feste, feste i høyt skiltspor, tekstfeltstørrelse: 9,5 x 50 000 mm, Antall enkeltskilt: 1

---

## US-TM 100 - Merke for klemmer

0829255

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0829255>



Merke for klemmer, Kort, hvit, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, monteringstype: feste, tekstfeltstørrelse: 104 x 9,8 mm, Antall enkeltskilt: 13



# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>



## CLIPFIX 35 - Endeholder

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022218>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller NS 35/15, med merkemuligheter, bredde 9,5 mm, grå farge

---

## CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

# XTV 6 - Gjennomgangsklemme

1329493

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1329493>




## E/NS 35 N - Endeholder

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0800886>

Endeholder, bredde: 9,5 mm, farge: Grå



---

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)