


CBB TM 08 2X4RC P-PT - Potensialfordeler



2801482

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801482>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Automatsikringskort til åtte termomagnetiske vernebrytere CB TM1... med samlefjernmelding, sentral forsyning og potensialfordeling for opptil fem forbrukere pr. kanal.

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2801482
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31NCCB
Produktnøkkel	CLA211
Katalogside	Side 262 (C-6-2013)
GTIN	4046356782326
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	557 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	557 g
Tolltariffnummer	85362010
Opprinnelsesland	DE

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Byggform	Monteringsskinnemodul todelt pluggbar
Produkttype	Automatsikringskort
Poltall	1
Antall kanaler	8

Isolasjonsegenskaper

Beskyttelsesklasse	III
Overspenningskategori	II
Forurensningsgrad	2

Elektriske egenskaper

Antall kanaler	8
Type sikring	Automat
Belastningsstrøm maksimal	60 A (Hovedstrømkrets totalt)
Maks. strøm ved enkeltplassering	12 A (pr. kanal)

Generelt

Merkeisolasjonsspenning U_i	50 V DC
Merkestøtspenning	0,5 kV
Kortslutningssikkerhet	600 A (betinget etter DIN EN 50178)
Effekttap	4,9 W (ved lik belastning av utgangene med I_N)
Pluggsykluser	50

Hovedstrømkrets

Merkespenning	24 V DC
Merkestrøm I_N	60 A DC (totalt)
	12 A DC (pr. kanal)

Fjernmeldekrets

Merkespenning	24 V DC
Merkestrøm I_N	1 A DC

Tilkoblingsdata

Belastningsstrøm maksimal	60 A (Hovedstrømkrets totalt)
---------------------------	-------------------------------

Forsyning X21

Tilkoblingstype	Innstikkstilkobling
Avisoleringslengde	18 mm
Min. flertrådet ledertverrsnitt	0,75 mm ²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt	16 mm ²
Min. entrådet ledertverrsnitt	0,75 mm ²
Maks. entrådet ledertverrsnitt	16 mm ²

CBB TM 08 2X4RC P-PT - Potensialfordeler

2801482

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801482>


Utganger X1 ... X8

Tilkoblingstype	Innstikkstilkobling
Avisoleringslengde	10 mm
Min. flertrådet ledertverrsnitt	0,2 mm ²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Min. entrådet ledertverrsnitt	0,2 mm ²
Maks. entrådet ledertverrsnitt	2,5 mm ²

Fjernmelding X31

Tilkoblingstype	Innstikkstilkobling
Avisoleringslengde	10 mm
Min. flertrådet ledertverrsnitt	0,2 mm ²
Maks. flertrådet ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Min. entrådet ledertverrsnitt	0,2 mm ²
Maks. entrådet ledertverrsnitt	2,5 mm ²

Dimensjoner

Målskisse	
Bredde	185,5 mm
Høyde	127,8 mm
Dybde	70,8 mm

Materialangivelser

Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V0
-------------------------------	----

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Nei
---------------	-----

Miljø- og levetidsbetingelser

Omgivelsesforhold

Beskyttelsesgrad	IP20 (Klemmer og sikringsholdere) IP00 (Kretskort)
Omgivelsestemperatur (drift)	-30 °C ... 60 °C (ved In 60 A)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-30 °C ... 80 °C

Standarder og bestemmelser

Standarder/forskrifter	DIN EN 50178
------------------------	--------------

Montering

Monteringstype	Monteringsskinne: 35 mm
----------------	-------------------------

CBB TM 08 2X4RC P-PT - Potensialfordeler

2801482

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801482>



Innbygning

horisontal

CBB TM 08 2X4RC P-PT - Potensialfordeler


2801482

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801482>




Tegninger


Applikasjonstegning

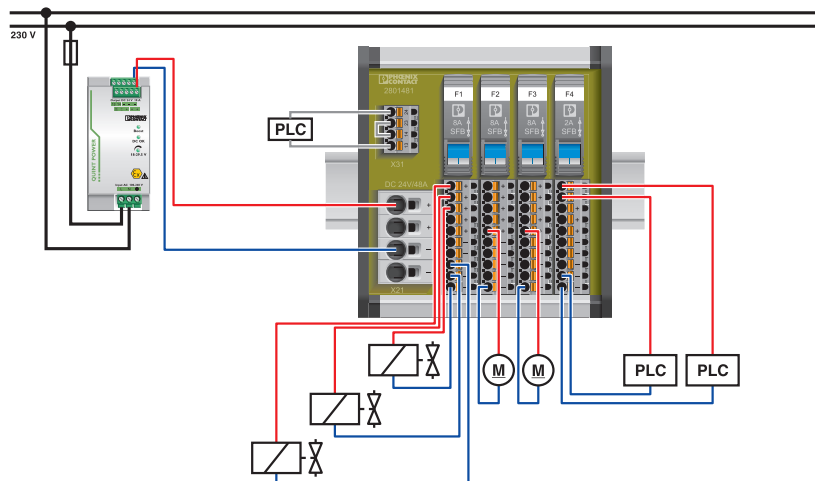

Koblingsskjema

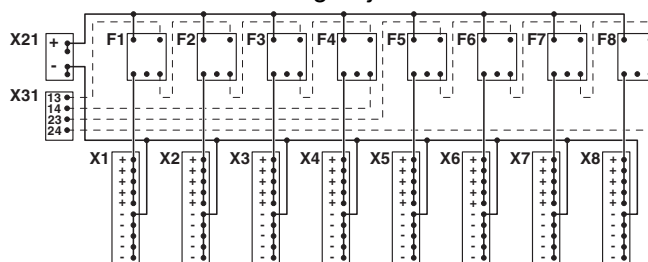

Målskisse

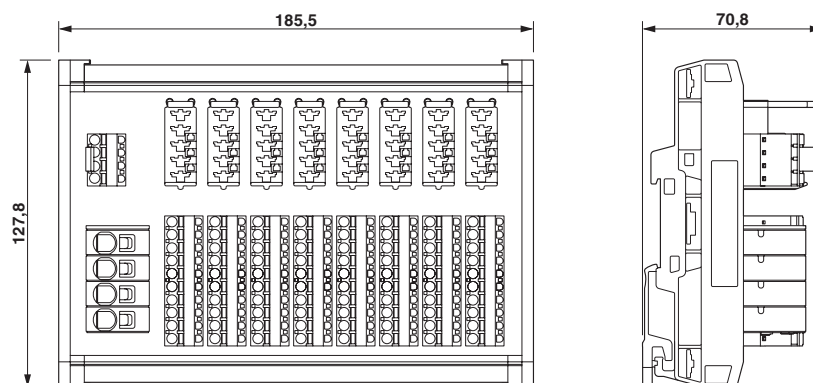

CBB TM 08 2X4RC P-PT - Potensialfordeler



2801482

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801482>

Godkjenninger



EAC

Godkjennings-ID: EAC-Zulassung



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.*09.B.00169



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.A*30.B01546

CBB TM 08 2X4RC P-PT - Potensialfordeler



2801482

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801482>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-9.0	27379201
ECLASS-10.0.1	27371392
ECLASS-11.0	27371392

ETIM

ETIM 8.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

CBB TM 08 2X4RC P-PT - Potensialfordeler



2801482

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801482>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

2801482

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801482>

Tilbehør

PMB - Holder for modulmerke

1004364

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1004364>



Phoenix-modulmerkeholder, for merking av moduler og kretskort, til borehulldiameter 3,9 til 4,1 mm, vegg- hhv. platetykkelse 1,5 - 2,0 mm, merking med innstikksremser ESL, EST eller ES/LP-BW-GB, merkefeltstørrelse: 29 x 8 mm

ES/LP-BW-GB - Innstikksremser

1003433

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1003433>



Innstikksremser, Ark, hvit, uten merking, kan merkes med: Office-merkesystemer, CMS-P1-PLOTTER, perforert, monteringsstype: skyve inn, tekstfeltstørrelse: 29 x 8 mm, Antall enkeltskilt: 150

CBB TM 08 2X4RC P-PT - Potensialfordeler



2801482

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2801482>

ESL 29X8 - Innstikksremser

0808257

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808257>

Innstikksremser, Ark, hvit, uten merking, kan merkes med: Office-merkesystemer: Laserskriver, perforert, monteringsstype: legge inn, tekstfeltstørrelse: 29 x 8 mm, Antall enkeltskilt: 174



PC - Kodelstjerne

3040588

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3040588>

Kodelstjerne, lengde: 3 mm, bredde: 3 mm, høyde: 6 mm, farge: rød



Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com