

CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Overspenningsbeskyttelsesaparat



2838490

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2838490>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Adapterplugg med lambda/4-teknologi som overspenningsbeskyttelse for koaksiale signalgrensesnitt. Tilkobling: N-konnektorer bøsning-bøsning

Dine fordeler

- Enkel installering grunnet tilkobling i henhold til standard
- Brukes ved spesielle omgivelsesforhold grunnet robust byggform
- Servicevennlig grunnet vedlikeholdsfri beskyttelseskobling
- Utmerket beskyttelseeffekt grunnet Lambda/4-teknologi

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2838490
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BCL
Produktnøkkel	CL3312
Katalogside	Side 179 (C-4-2017)
GTIN	4046356285629
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	180,1 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	140,19 g
Tolltariffnummer	85363010
Opprinnelsesland	US

CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Overspenningsbeskyttelsesaparat



2838490

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2838490>

Tekniske spesifikasjoner


Artikkelegenskaper

IEC prøveklasse	C2
	C3
	D1
VDE kravklasse	C2
	C3
	D1
Byggform	Adapterplugg
Produkttype	Overspenningsbeskyttelse for sende- og mottaksanlegg
Poltall	1
Melding om overspenningsbeskyttelse defekt	ingen

Tilkoblingsdata

Tilkoblingstype	N-konnektor 50 Ω
-----------------	-------------------------

Dimensjoner

Målskisse	
Bredde	26,1 mm
Høyde	38 mm
Dybde	60 mm

Materialangivelser

Farge	nikkel
Material tetning	Silikon
Material husoverflate	Nikkel
Husmateriale	Messing (CuZn)
Material innerleder	BeCu
Material innerlederoverflate	Gull
Material isolasjonslegeme	PTFE

Mekaniske egenskaper

Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Nei
---------------	-----

Beskyttelseskobling

Virkeretning	Line-Shield/Earth Ground
Merkestrøm	5 A (25 °C)

CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Overspenningsbeskyttelsesapparat



2838490

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2838490>

Nominell avlederstøtstrøm I_n (8/20) μ s (leder-jord)	50 kA
Nominell avlederstøtstrøm I_n (8/20) μ s (leder-skjerm)	50 kA
Impulsavlederstøtstrøm I_{imp} (10/350) μ s	20 kA
Impulsavlederstøtstrøm I_{imp} (10/350) μ s (leder-jord)	20 kA
Avlederstøtstrøm I_{max} (8/20) μ s maks. (leder-jord)	60 kA
Avlederstøtstrøm I_{max} (8/20) μ s maks. (leder-skjerm)	60 kA
Lynteststrøm (10/350) μ s, strømtoppverdi I_{imp}	20 kA
Beskyttelsesnivå U_p (leder-jord)	≤ 11 V (6 kV / 3 kA)
Beskyttelsesnivå U_p (leder-skjerm)	≤ 11 V (6 kV / 3 kA)
Innføyingdemping aE, asym.	typ. 0,15 dB ($\leq 0,25$ dB)
Frekvensområde	2,4 GHz ... 7,6 GHz
Stående bølgeforhold VSWR i 50- Ω -systemet	typ. 1,1 ($\leq 1,20$ (2,4 GHz...5,9 GHz)) $\leq 1,2$ (2,4 GHz ... 7,6 GHz)
Pålitelig HF-ytelse P_{max} ved VSWR = xx (50 ohm-system)	≤ 500 W ≤ 4 kW (peak)
Melding om overspenningsbeskyttelse defekt	ingen
Støtstrømkapasitet (leder-jord)	C2 - 10 kV / 5 kA D1 - 2,5 kA
Støtstrømkapasitet (leder-skjerm)	C2 - 10 kV/5 kA D1 - 2,5 kA

Miljø- og levetidsbetingelser

Omgivelsesforhold

Beskyttelsesgrad	IP68
Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 90 °C

godkjenningsdata

Samsvar/godkjenninger

FCC	Part 15, Part 90
-----	------------------

Standarder og bestemmelser

VDE kravklasse	C2 C3 D1
Standarder/forskrifter	IEC 61643-21

Montering

Monteringstype	Tilkoblingsspesifikk adapterplugging
Monteringsinformasjon	Utendørs- og innendørsområde

CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Overspenningsbeskyttelsesaparat




2838490


<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2838490>

Tegninger

Koblingsskjema

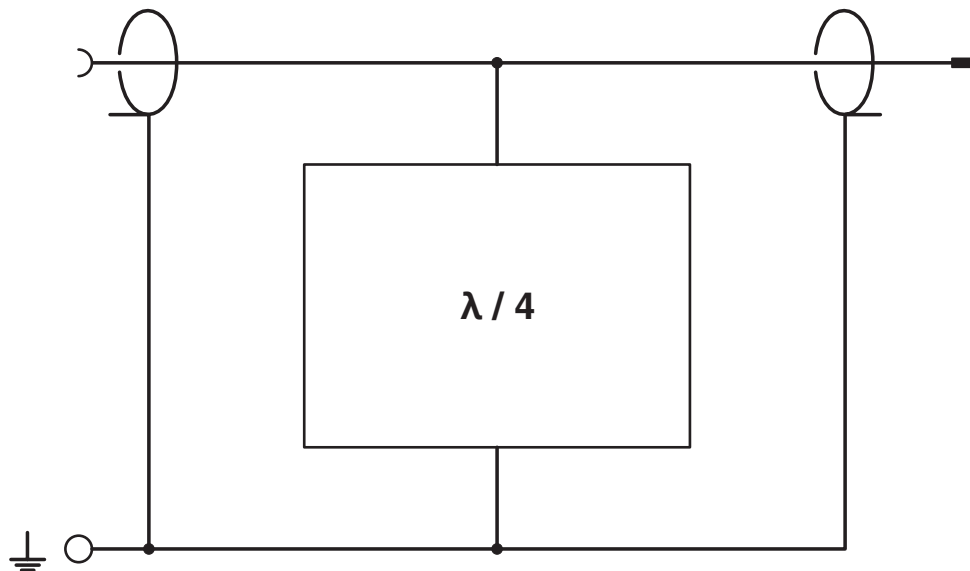

Målskisse

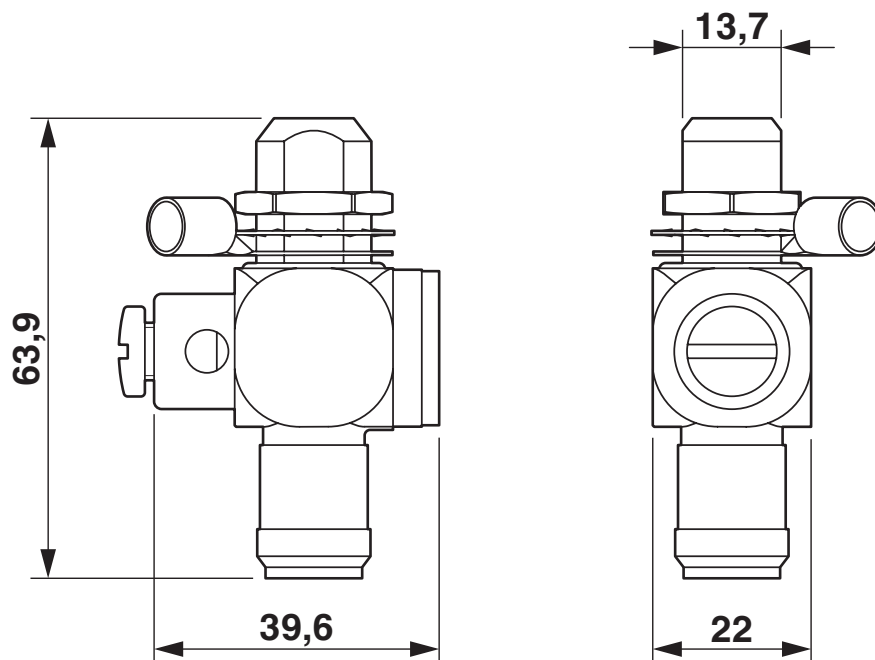

CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Overspenningsbeskyttelsesap parat



2838490

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2838490>

Godkjenninger



EAC

Godkjennings-ID: EAC-Zulassung



EAC

Godkjennings-ID: RU C-DE.*09.B.00169

CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Overspenningsbeskyttelsesap parat



2838490

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2838490>

Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-9.0	27130807
ECLASS-10.0.1	27130807
ECLASS-11.0	27130807

ETIM

ETIM 8.0	EC000943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Overspenningsbeskyttelsesap parat



2838490

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2838490>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Overspenningsbeskyttelsesap parat



2838490

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2838490>

Tilbehør

CN-UB/MP - Monteringsplate

2818135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2818135>

Lask for individuell festing av CN-UB..., for eksempel på skapvegger.



CN-UB/MP-90DEG-50 - Monteringsplate

2803137

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2803137>

Vinkellask for individuell festing av CN-UB..., for eksempel på skapvegger.



CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Overspenningsbeskyttelsesap parat



2838490

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2838490>

CN-UB/MP - Monteringsplate

2818135

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2818135>

Lask for individuell festing av CN-UB..., for eksempel på skapvegger.



Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com