


# PT PE/S+1X2-BE - Overspenningsbeskyttelse basiselement



2856265

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2856265>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Basiselement for beskyttelsesstikker PT med overspenningsutstyrsbeskyttelse for strømforsyning og en toleders jordpotensialfri signalkrets, montering på NS 35/7,5 og NS 35/15, husbredde: 17,5 mm

## Dine fordeler

- Praktisk vedlikehold grunnet 2-delt oppbygging
- Enkelt utvalg for alle typer krav innen måle-, styre- og reguleringsteknikk grunnet komplett portefølje
- Signalet påvirkes ikke ved vedlikeholdsarbeid takket være impedansnøytral plugging og trekking av beskyttelsespluggene

## Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2856265
Pakkestørrelse	10 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BCL
Produktkode	CL2111
Katalogside	Side 123 (C-4-2019)
GTIN	4017918819675
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	52,326 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	45,729 g
Tolltariffnummer	85363010
Opprinnelsesland	DE

# PT PE/S+1X2-BE - Overspenningsbeskyttelse basiselement



2856265

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2856265>

## Tekniske spesifikasjoner


### Artikkelgenskaper

Byggform	Monteringsskinnemodul todelt pluggbar
Produkttype	Basiselement
Produktserie	PLUGTRAB PT
Poltall	2
Melding om overspenningsbeskyttelse defekt	ingen
Lederpar pr. modul	1

### Tilkoblingsdata

Tilkoblingstype	Skrutilkobling
Skrue	M3
Tiltrekkingsmoment	0,5 Nm
Ledertverrsnitt flertrådet	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Ledertverrsnitt entrådet	0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Ledertverrsnitt AWG	24 ... 12
Tilkoblingstype	Skrutilkobling
Skrue	M3
Tiltrekkingsmoment	0,8 Nm
Ledertverrsnitt flertrådet	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Ledertverrsnitt entrådet	0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Ledertverrsnitt AWG	24 ... 12

### Dimensjoner

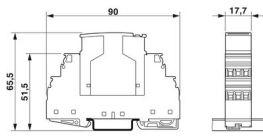Målskisse	
Bredde	17,7 mm
Høyde	90 mm
Dybde	52 mm
Delingsenhet	1 TE
Bredde komplett modul	17,7 mm
Høy komplett modul	90 mm
Lav komplett modul	65,5 mm

### Materialangivelser

Farge	svart
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V-0

### Mekaniske egenskaper

# PT PE/S+1X2-BE - Overspenningsbeskyttelse basiselement



2856265

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2856265>

## Mekaniske spesifikasjoner

Åpen sidevegg	Nei
---------------	-----

## Beskyttelseskobling

### Informasjonsteknikk

Melding om overspenningsbeskyttelse defekt	ingen
--	-------

## Miljø- og levetidsbetingelser

### Omgivelsesforhold

Beskyttelsesgrad	IP20
------------------	------

Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 85 °C
------------------------------	------------------

## Standarder og bestemmelser

Standarder/forskrifter	EN 61643-21/A1
------------------------	----------------

## Montering


Monteringstype	Monteringsskinne: 35 mm
----------------	-------------------------

# PT PE/S+1X2-BE - Overspenningsbeskyttelse basiselement

2856265

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2856265>

## Tegninger

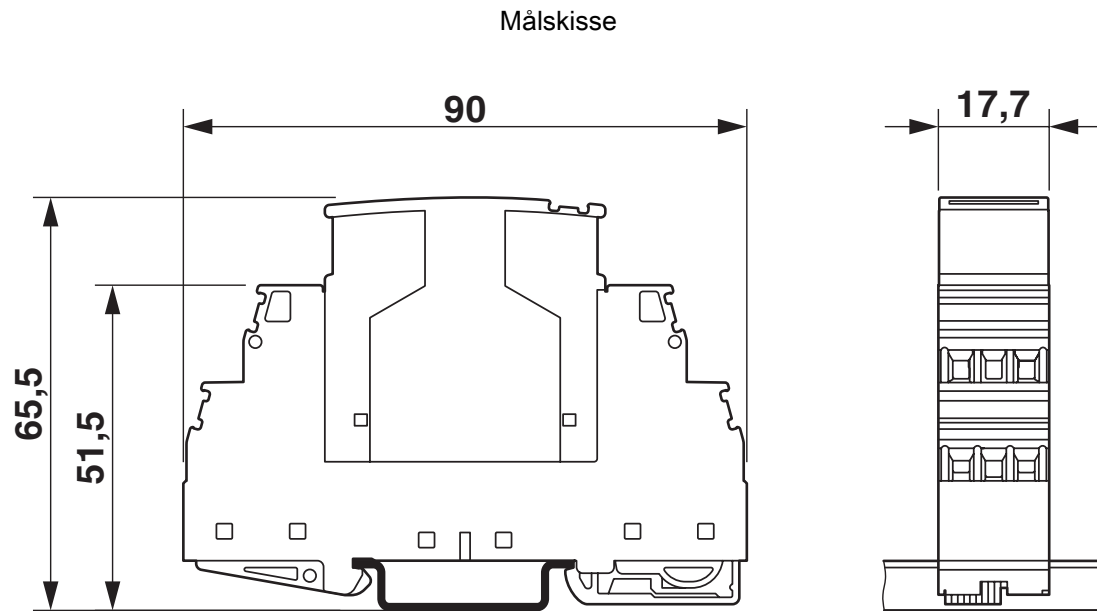

Bildet viser den komplette modulen, som består av basiselement og plugg

# PT PE/S+1X2-BE - Overspenningsbeskyttelse basiselement



2856265

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2856265>

## Godkjenninger



**EAC**

Godkjennings-ID: EAC-Zulassung



**EAC**

Godkjennings-ID: RU C-DE.\*09.B.00169

# PT PE/S+1X2-BE - Overspenningsbeskyttelse basiselement



2856265

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2856265>

## Klassifiseringer

### ECLASS

ECLASS-9.0	27130803
ECLASS-10.0.1	27130803
ECLASS-11.0	27130803

### ETIM

ETIM 8.0	EC000472
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

# PT PE/S+1X2-BE - Overspenningsbeskyttelse basiselement



2856265

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2856265>

## Environmental Product Compliance

China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
	Ingen farlige stoffer over grenseverdiene

# PT PE/S+1X2-BE - Overspenningsbeskyttelse basiselement



2856265

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2856265>

## Tilbehør

### ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050017>



Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på langs: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 491 ... 500, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

### ZB 5 :UNBEDRUCKT - Merkeremse

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050004>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# PT PE/S+1X2-BE - Overspenningsbeskyttelse basiselement



2856265

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2856265>

## ZB 5,LGS:L1-N,PE - Merkeremse

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1050415>




Merkeremse, Strimmel, hvit, med tekst, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

## ZB 5,8:UNBEDRUCKT - Merkeremse

2715209

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2715209>



Merkeremse, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5,8 mm, tekstfeltstørrelse: 5,75 x 10,5 mm, Antall enkeltskilt: 10

# PT PE/S+1X2-BE - Overspenningsbeskyttelse basiselement

2856265

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2856265>

## X-PEN 0,35 - Merkepenn

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0811228>



Merkepenn uten blekkpatron, for manuell merking av merkeskilt, ekstremt tørkebestandig, linjetykkelse 0,35 mm

---

## B-STIFT - Merkepenn

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1051993>



Merkepenn, for manuell merking av zackremsestrimler uten trykk, merking tørke- og vannbestandig, linjetykkelse 0,5 mm

# PT PE/S+1X2-BE - Overspenningsbeskyttelse basiselement



2856265

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2856265>

## ZBF 5:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0808642

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808642>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 5 mm, tekstfeltstørrelse: 5,1 x 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 10

## PT PE/S+1X2-24-ST - Overspenningsbeskyttelsesplugg

2819008

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2819008>



Beskyttelsesstikker PT med overspenningsutstyrsbeskyttelse for strømforsyningene, optisk defektindikator, nominell spenning: 24 V og en toleders, jordpotensialfri signalkrets, nominell spenning: 24 V.

Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS  
Strømsveien 344  
N-1081 Oslo  
+47 22 07 68 00  
[norge@phoenixcontact.com](mailto:norge@phoenixcontact.com)