

TTC-6-FMRS-PT - Fjernmeldingssett



2907811

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2907811>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Modulsett, for optisk overvåking og potensialfri fjernmelding av nabo-overspenningsbeskyttelses utstyr i produktserien TERMITRAB complete eller CLIXTRAB. Egnet for DIN-skiner som er jordet direkte.

Dine fordeler

- Plass- og kostnadsbesparende grunnet byggbredde på kun 6 mm
- Felles fjernovervåking av opptil 40 beskyttelsesenheter grunnet optisk overvåking
- Enkelt utvalg for alle typer krav innen måle-, styre- og reguleringsteknikk grunnet komplett portefølje med skreddersydde produkttegenskaper

Forretningsinformasjon

Artikkelnummer	2907811
Pakkestørrelse	1 Stk.
Minimum bestillingsmengde	1 Stk.
Rabattgruppe	31BCL
Produktnøkkel	CL226Z
Katalogside	Side 127 (C-4-2019)
GTIN	4055626244419
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)	73,8 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)	71,7 g
Tolltariffnummer	85363010
Opprinnelsesland	DE

TTC-6-FMRS-PT - Fjernmeldingssett

2907811

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2907811>



Tekniske spesifikasjoner

Artikkelegenskaper

Byggform	Monteringsskinnemodul, hel
Produkttype	Fjernmeldingssett
Produktserie	TERMITRAB complete

Isolasjonsegenskaper

Forurensningsgrad	2
-------------------	---

Elektriske egenskaper

Visning/fjernmelding

Koblingsfunksjon	Åpner
------------------	-------

Forsyning: Statusvisning/fjernmelding

Driftsspenning	10 V DC ... 36 V DC
Driftsstrøm	30 mA DC (24 V) 60 mA DC (10 V)


Tilkoblingsdata

Tilkoblingstype	Innstikkstilkobling
Ledertverrsnitt flertrådet	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Ledertverrsnitt entrådet	0,2 mm² ... 4 mm²
Ledertverrsnitt AWG	24 ... 12

Ex-data

Høydenivå	≤ 2000 m (amsl (over normalnull))
-----------	-----------------------------------

Dimensjoner

Målskisse	
Bredde	6,2 mm +0,1 mm
Høyde	105,8 mm
Dybde	83,5 mm (inkl. monteringskinne 7,5 mm)

Materialangivelser

Farge	trafikkgrå A RAL 7042
Brennbarhetsklasse iht. UL 94	V-0
Isolasjonsmaterial	PBT
Husmateriale	PBT

TTC-6-FMRS-PT - Fjernmeldingssett

2907811

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2907811>



Beskyttelseskobling

Melding om overspenningsbeskyttelse defekt

optisk, fjernmeldekontakt

Miljø- og levetidsbetingelser

Omgivelsesforhold

Beskyttelsesgrad	IP20
Omgivelsestemperatur (drift)	-40 °C ... 60 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)	-40 °C ... 85 °C
Høydenivå	≤ 4000 m (amsl (over normalnull))
Tillatt luftfuktighet (drift)	5 % ... 95 %

godkjenningsdata

Samsvar/godkjenninger

UL, USA / Canada	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A
------------------	--

Standarder og bestemmelser

Standarder/forskrifter	EN 61000-6-2
Standarder/forskrifter	EN 61000-6-3
Standarder/forskrifter	EN IEC 60079-0
Standarder/forskrifter	EN IEC 60079-7
Standarder/forskrifter	IEC 60079-0
Standarder/forskrifter	IEC 60079-7

Montering

Monteringstype	Monteringsskinne: TH 35 - 7,5 mm
----------------	----------------------------------

TTC-6-FMRS-PT - Fjernmeldingssett


2907811

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2907811>




Tegninger

Målskisse

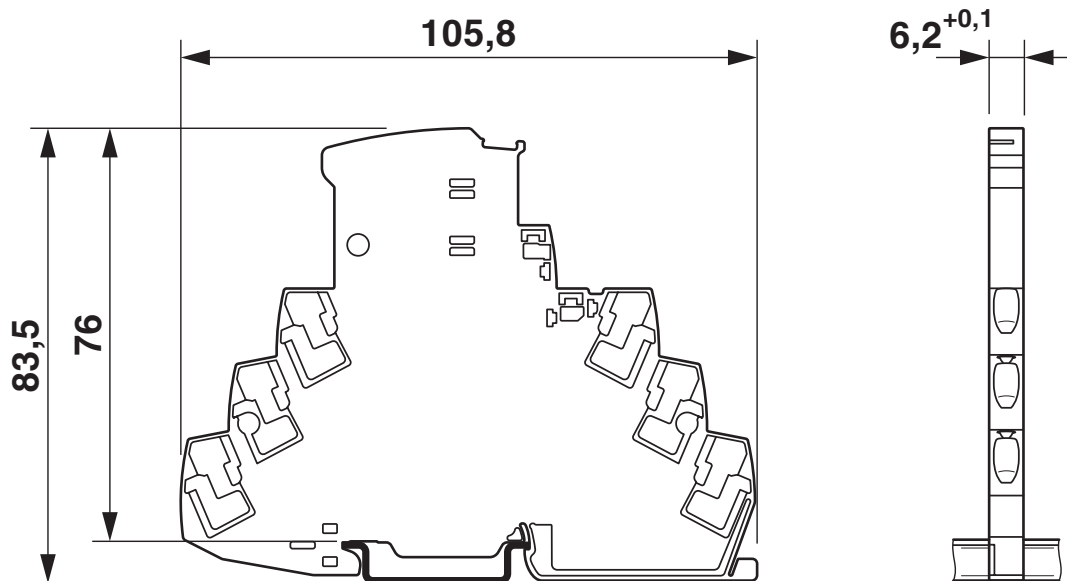

Koblingsskjema

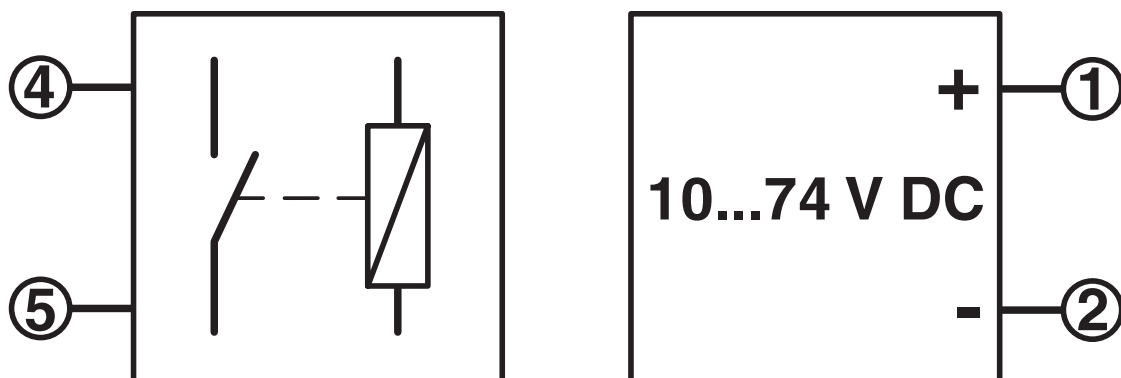

TTC-6-FMRS-PT - Fjernmeldingssett

2907811

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2907811>



Godkjenninger



CSA

Godkjennings-ID: 70136717



DNV GL

Godkjennings-ID: TAE000027G

Nominell spenning U_N

Nominell strøm I_N

Tverrsnitt AWG

Tverrsnitt mm^2

-

-



UL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 138168



CSAus

Godkjennings-ID: 70136717



cUL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 333250



UL Listed

Godkjennings-ID: FILE E 333250



IECEx

Godkjennings-ID: IECEx BVS 21.0057X



CCC

Godkjennings-ID: 2022122304116080



ATEX

Godkjennings-ID: BVS 21 ATEX E 052 X

cCSAus

cULus Listed

TTC-6-FMRS-PT - Fjernmeldingssett

2907811

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2907811>



Klassifiseringer

ECLASS

ECLASS-9.0	27130813
ECLASS-10.0.1	27130813
ECLASS-11.0	27130813

ETIM

ETIM 8.0	EC001627
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

TTC-6-FMRS-PT - Fjernmeldingssett

2907811

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2907811>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 50 år
	Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads"

TTC-6-FMRS-PT - Fjernmeldingssett

2907811

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2907811>



Tilbehør

X-PEN 0,35 - Merkepenn

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0811228>



Merkepenn uten blekkpatron, for manuell merking av merkeskilt, ekstremt tørkebestandig, linjetykkelse 0,35 mm

ZBF 6 CUS - Merkeremse flat

0825027

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0825027>



Merkeremse flat, Strimmel, kan bestilles: i form av strimler, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i flatt skiltspor, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

TTC-6-FMRS-PT - Fjernmeldingssett



2907811

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2907811>

ZBF 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0808710

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808710>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat

0808736

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808736>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, uten merking, kan merkes med: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringsstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 1000

TTC-6-FMRS-PT - Fjernmeldingssett

2907811

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2907811>



ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse flat

0808765

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/0808765>



Merkeremse flat, Strimmel, hvit, med tekst, trykk på tvers: fortløpende tall 1 ... 10, 11 ... 20 osv. til 91 ... 100, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, tekstfeltstørrelse: 5,15 x 6,15 mm, Antall enkeltskilt: 10

CLIPFIX 35-5 - Endeholder

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3022276>



Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

TTC-6-FMRS-PT - Fjernmeldingssett

2907811

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2907811>



TS-UK 6-T - Skilleskive

3072820

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/3072820>

Skilleskive, lengde: 66,5 mm, bredde: 1 mm, høyde: 62,5 mm, farge: grå



TTC-EX-PP - Skilleskive

1011977

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1011977>

Skilleplate for NS-35/7,5 monteringsskinner for sikring av trådmål på 50 mm mellom fjernmeldemodul og overspenningsbeskyttelse ved TTC-EX-systemer.



Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
norge@phoenixcontact.com