

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe



MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL/20

Denne TL5 High Output-lyskilden (tubediameter på 16 mm) har utmerket fargegjengivelse (CRI > 90). Dette gjør at fargene blir gjengitt på en naturtro måte, og de virker dypere og varmere slik de gjør i dagslys. Den kan brukes på steder der fargegjengivelse er helt avgjørende, f.eks. i trykkeribransjen, på biblioteker, museer, sykehus og i butikker (smykker, blomster, klær, tekstiler, skinn, tepper).

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


Produktdata

Generell informasjon		Referanse for ytelsesmåling	
Lyskilde feste	G5 [G5]	Sphere	
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	30000 h	Teknisk belysning	
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 2 000 t	99 %	Fargekode	950 [CCT av 5000 K]
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 4 000 t	99 %	Lysstrøm (nom.)	3825 lm
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 6 000 t	99 %	Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	3825 lm
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 8 000 t	99 %	Fargebetegnelse	Dagslys
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 16 000 t	97 %	Lyseffekt (ved maks lumen, merkekapasitet) (nom.)	80 lm/W
Nominell lampeoverlevelsesfaktor, forvarmet, 20 000 t	84 %	Fargepunkt X (nom.)	0,34
		Fargepunkt Y (nom.)	0,351
		Korreleret fargetemperatur (nom.)	5200 K
		Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	71 lm/W
		Fargegjengivelse (nom)	91
		Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t	96 %

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 4 000 t	95 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t	94 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 8 000 t	93 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 12 000 t	92 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 16 000 t	91 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 20 000 t	90 %
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	54,6 W
lyskildestrøm (nom.)	0,455 A
Temperatur	
Prosjekteringstemperatur (nom.)	35 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreform	T5 [16 mm (T5)]

Målskisse

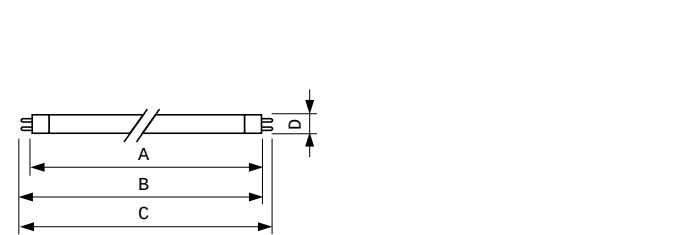


MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20

Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	G
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,2 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	55 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	423484
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150089066500
Produktnavn for bestilling	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20
EAN/UPC – produkt	8711500890665
Bestillingskode	89066500
Lokal bestillingskode	3816710
SAP-teller – antall per pakke	1
Lokal kodebeskrivelse	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/950 1SL
SAP-teller – pakker per utvendige	20
SAP-materialer	927993095024
Net Weight (Piece)	105.800 g
ILCOS-kode	FDH-54/50/1A-L/P-G5-16/1150


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20	17 mm	1149,0 mm	1156,1 mm	1153,7 mm	1163,2 mm

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

Fotometriske data

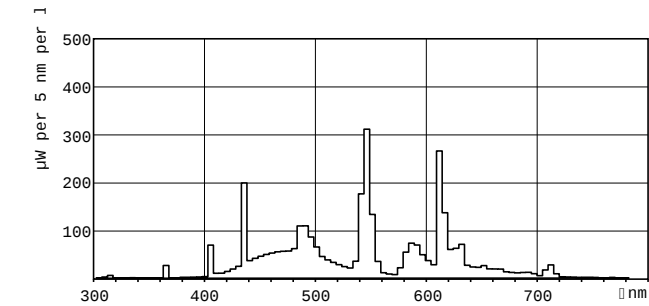


Fargekode TL5 /950

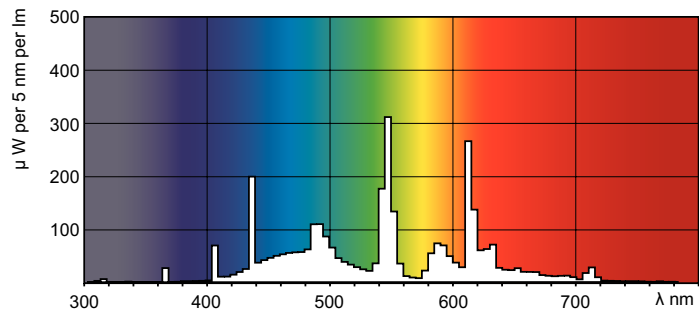


Fargekode TL5 /950


Levetid

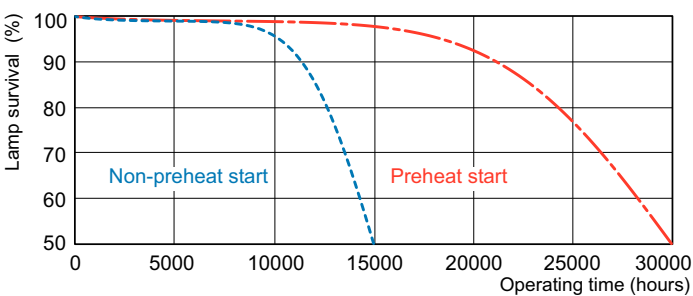

LDLE_TL5-HO9_0001-Life expectancy diagram

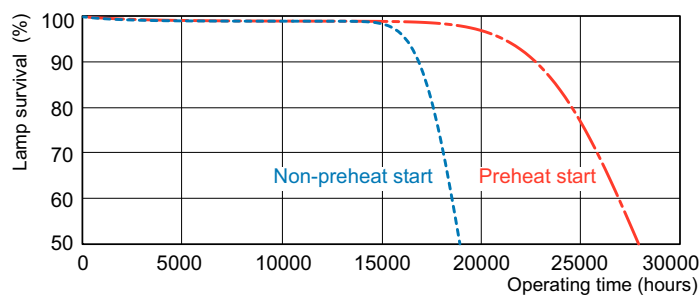

LDLE_TL5-HO9_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-HO9_0001-Lumen maintenance diagram

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

