

4 polte modulære installasjonskontakter AC/DC spole

Variant: Installasjonskontakt 4 polt, 25A, 230VAC/DC spole

Art.nr: IS5016

El.nr: 4100356




INFORMASJON

Tekniske spesifikasjoner

- Belastning ifølge kategori AC7a 240V AC (1- og 2-pol) / 440V AC (3- og 4-pol)
- AC-spole med lavt strømforbruk
- In: 16, 20, 25, 32, 40, 63 A
- Brumfri AC/DC-versjon med overspenningsbeskyttelse
- Tilgjengelig i standard AC-versjon
- Rask kobling
- Styrespenninger opp til 400 V

MÅLSKISSE

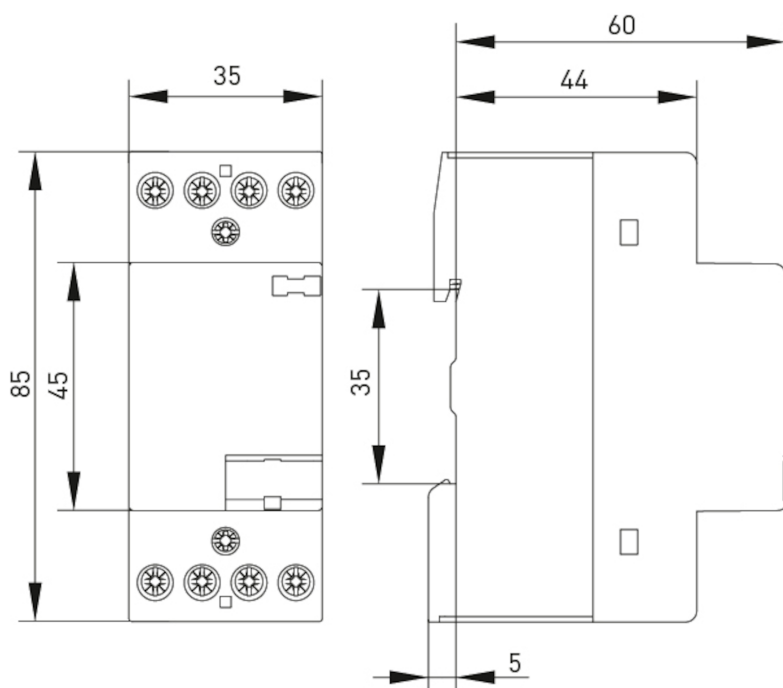

SPESIFIKASJONER

Lagringstemperatur: -40...+80

Antall poler NO/NC: 4

Spolespenning/-type: 230 V AC/DC

Forurensningsklasse: 3

Maksimal driftsfrekvens uten belastning: 3000 pr. t

Klimatiske forhold: 95% relativ fuktighet

Maks høyde: 2000 m

IP: 20

PRODUKTBESKRIVELSE

Fordeler

- Kraftig bryter for lamper
- AC eller AC / DC spoler
- Brumfrie
- Lavt strømforbruk
- Betydelig redusert plass i forhold til industrikontakter
- Bedre logistikk takket være AC/DC-spole som krever færre varianter
- AC strømspole med lavt strømforbruk
- Montering på 35 mm skinne
- Stillingsindikator
- CE, NF, EAC