

2 polte modulære installasjonskontakter 230 VAC spole

Variant: **Installasjonskontakt 2 polt, 20A, 230 V AC spole**

Art.nr: **IS5001**

El.nr: **4100341**



INFORMASJON

Installasjonskontakter brukes hovedsakelig i bygninger for å bryte og styre lys, varme, ventilasjon, motorer og pumper.


Det er de mest fleksible koblingsenhetene for automatisk styring av elektriske apparater i alle typer applikasjoner, fra boliger til kontorbygg, butikker, hoteller og sykehus.

Vårt sortiment er tilpasset behovet i det norske markedet med maks last opptil 63 A og både AC og AC/DC modeller er tilgjengelig. Sortimentet kan utvides basert på etterspørselen i markedet.

Fordeler

- Kraftig bryter for lamper
- AC eller AC / DC spoler
- Brumfrie
- Lavt strømforbruk
- Betydelig redusert plass i forhold til industrikontakter
- Bedre logistikk takket være AC/DC-spole som krever færre varianter
- AC strømspole med lavt strømforbruk
- Montering på 35 mm skinne
- Stillingsindikator
- CE, NF, EAC

MÅLSKISSE

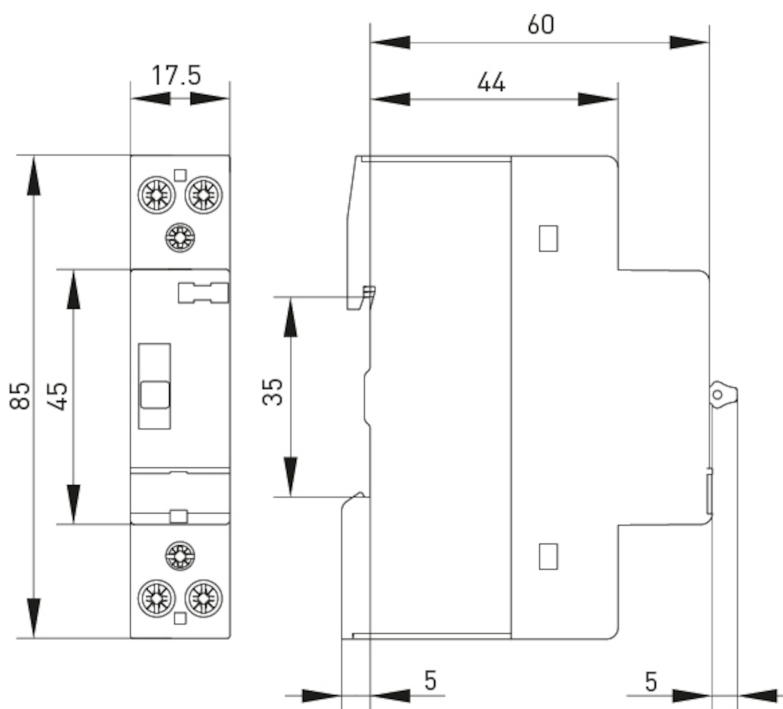

SPESIFIKASJONER

Lagringstemperatur: -40....+80

Maks høyde: 2000m

Vekt:

Omgivelsestemperatur:

Antall poler NO/NC: 2

Modulbredde:

Støynivå:

Spolespenning/-type: 230 VAC

Forurensningsklasse: 3

Maksimal driftsfrekvens uten belastning: 3000

Klimatiske forhold: 95% relativ fuktighet

Mekanisk levetid:

IP: 20

PRODUKTBESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner

- Belastning ifølge kategori AC7a 240V AC (1- og 2-pol) / 440V AC (3- og 4-pol)
- AC-spole med lavt strømforbruk
- In: 16, 20, 25, 32, 40, 63 A
- Brumfri AC/DC-versjon med overspenningsbeskyttelse
- Tilgjengelig i standard AC-versjon
- Rask kobling
- Styrespenninger opp til 400 V