
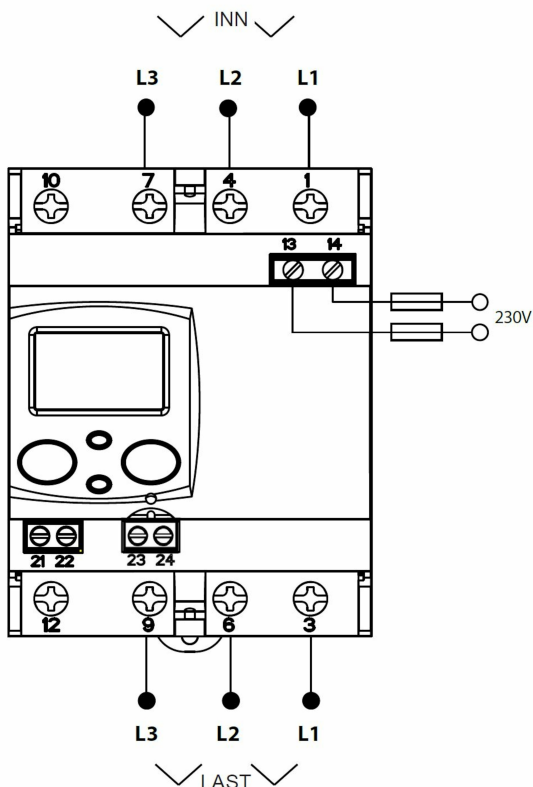



kWt-måler SE-C21-RS485Variant: **Måler kWt SE-C21-RS485 3-fase 230/400V 65A MID**Art.nr: **CI22422MC**El.nr: **8200105****INFORMASJON**

SE-C21-RS485 er en MID godkjent 3-fase direkte måler for alle nettyper maks 65A, leveres i størrelse 4 moduler for skinnemontering. Leveres med integrert kommunikasjon RS485 Modbus og viser i tillegg til kWt og nåtidsdata, bl.a. strøm, spenning, aktiv/reaktiv effekt, effektfaktor (cos) og timeteller.

KOBLINGSSKJEMA

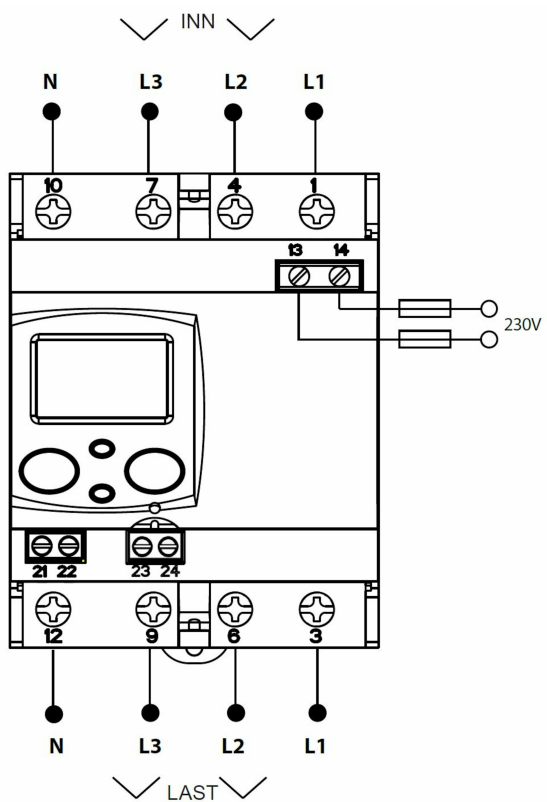

MÅLSKISSE

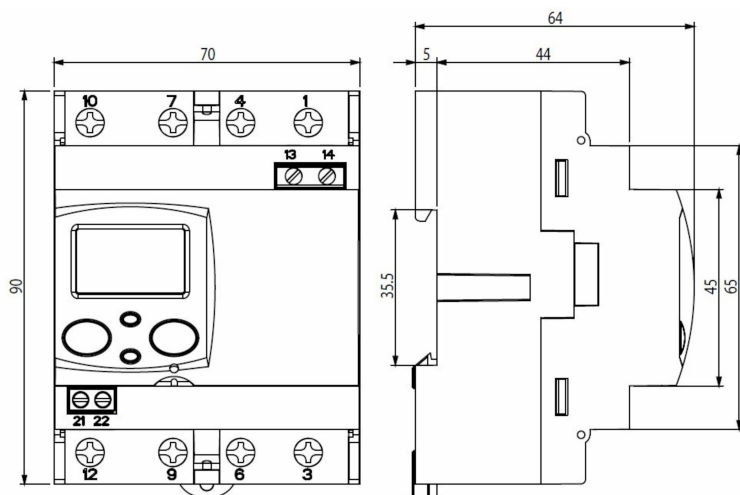

SPESIFIKASJONER

Materiale: Selvslukkende polykarbonat

Innfestning: 35mm DIN-feste

Vekt: 340gr

Beskyttelsegrad: IP51 installert, IP40 i kontaktområdene

Kapsling: 4 modul

Protokoll: Modbus RTU - RS485

Relativ fuktighet: 95%

Oppbevaringstemperatur: -35°C... +80°C

Driftstemperatur: -20°C... +65°C

Display Type: LCD

Maks antall siffer: 999999.9

Nominell spenning: 230V

Frekvens: 50Hz

Forbruk: < 2W

Standarder: EN 50470-1, EN 50470-3, IEC 62053-21, IEC 62053-23

Klasse: MID B (EN50470)

Maks spenning: 24Vdc

Pulse lengde: 40ms

Puls frekvens: 10 Wh/puls (programmerbar)

Type : Optokobler

Maks strøm: 50ma

Antall: 1

Maks moment: Måleterminal 1.7Nm, øvrige 0.6 Nm

Maks tverrsnitt: Måleterminaler 25 mm², øvrige 1.5 mm²

PRODUKTBESKRIVELSE

SE-C21-RS485 leveres med programmerbar pulsutgang der fabrikkinnstilt verdi er 100 pulser/kWt. SE-C21 kan og settes opp for 4 kvadrants måling om man ønsker oversikt av produsert energi fra f.eks. solcelleanlegg. Deltelleverk kan aktiveres for både 2 og 4 kvadrants måling.