


**kWt-måler CEM-C6-RS485**Variant: **Måler kWt CEM-C6-RS485 1-fase 100A MID**Art.nr: **CI26115**El.nr: **8200109****INFORMASJON**

CEM-C6-RS485 er en MID-godkjent 1 moduls skinnemontert 1-fase måler, maks 100A, som leveres med integrert RS485 modbus-kommunikasjon.

CEM-C6 monteres raskt og enkelt, og har et bakgrunnsbelyst 6-siffrers digitalt display som viser kWt og nåtidsdata som f.eks. strøm, spenning, effekt og effektfaktor (cos).


Bruksområder er el-bil lader, båthavner, campingplasser, hybelhus, leilighet, butikksentre samt internmåling i industri, kontor og offentlige bygg.

Plomberingsdeksel samt plombering medfølger i esken.

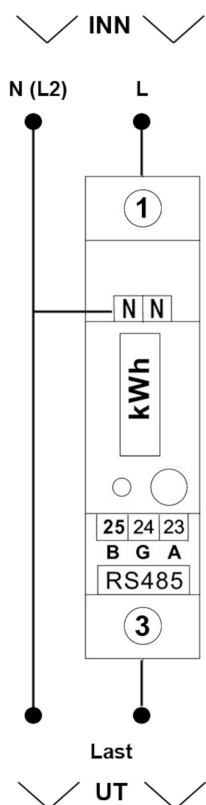**KOBLINGSSKJEMA**

## MÅLSKISSE

---

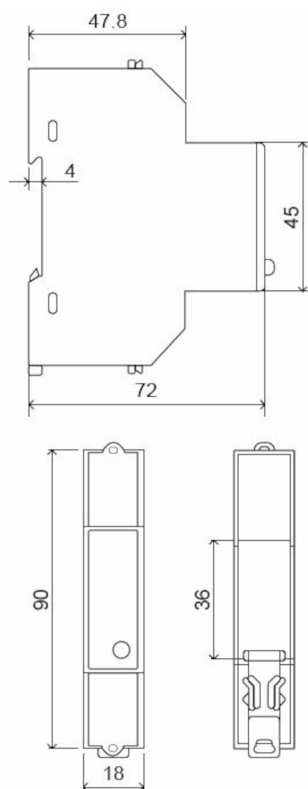

## SPESIFIKASJONER

---

**Klasse:** MID B (EN50470)

**Standarder:** EN 50470-1, EN 50470-3, IEC 62053-21, IEC 62052-11

**Maks spenning:**

**Antall:** 0

**Protokoll:** Modbus RTU - RS485

**Maks antall siffer:** 99999.9

**Display Type:** LCD

**Relativ fuktighet:** 95%

**Driftstemperatur:** -20°C... +65°C

**Nominell spenning:** 230V

**Frekvens:** 50Hz

**Vekt:** 100gr

**Innfestning:** 35mm DIN-feste

**Materiale:** Selvslukkende polykarbonat

**Beskyttelsegrad:** IP51

**Kapsling:** 1 modul

**Maks moment:** Måleterminal 3Nm, øvrige 0.4 Nm

**Maks tverrsnitt:** Måleterminaler 22 mm<sup>2</sup>, øvrige 1.5 mm<sup>2</sup>

## PRODUKTBESKRIVELSE

---

CEM-C6-RS485 har en rullende visning i display av kWt forbruk samt nåtidsverdier i en syklus om 5 sekunder, via knapp på måler kan man bla seg frem direkte til ønsket visning. Konfigurering av kommunikasjons parametere er kun tilgjengelige via modbus protokollen.

## NØDVENDIG INFORMASJON

---

CEM-C6-RS485 leveres uten pulsutgang