



MASTER TL5 High Efficiency

MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40

Denne TL5-lyskilden (tubediameter 16 mm) har svært høy lyseffekt, noe som gir et lavere energiforbruk. Den svært effektive TL5-lyskilden gir utmerket lumenvedlikehold og god fargegjengivelse. Den egner seg godt til kontorer, industriområder, offentlige bygninger, skoler, sykehus og til innendørs idrettsbelysning.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G5 [G5]
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	24000 h
Funksjoner	na [Not Applicable]
Systembeskrivelse	Høy effektivitet
Nominell lampeoverlevelseshastighet, forvarmet, 2 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelseshastighet, forvarmet, 4 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelseshastighet, forvarmet, 6 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelseshastighet, forvarmet, 8 000 t	99 %
Nominell lampeoverlevelseshastighet, forvarmet, 16 000 t	97 %

Nominell lampeoverlevelseshastighet, forvarmet, 20 000 t	84 %
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT av 4000 K]
Lysstrøm (nom.)	2100 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	1850 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Lyseffekt (ved maks lumen, merkekapasitet) (nom.)	101 lm/W
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	90 lm/W
Fargegjengivelse (maks.)	85
Fargegjengivelse (min)	80
Fargegjengivelse (nom)	82

MASTER TL5 High Efficiency

Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t	96 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 4 000 t	95 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t	94 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 8 000 t	93 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 12 000 t	92 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 16 000 t	91 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 20 000 t	90 %
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	20,6 W
lyskildestrøm (nom.)	0,165 A
Temperatur	
Prosjekteringstemperatur (nom.)	35 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanisk og innfatning	
Informasjon om lyskildefeste	Grønt endestykke
Lyspæreform	T5 [16 mm (T5)]
Godkjenning og bruk	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,2 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	23 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150061072055
Produktnavn for bestilling	MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40
EAN/UPC – produkt	8711500610720
Bestillingskode	61072055
Lokal bestillingskode	3816626
SAP-teller – antall per pakke	1
Lokal kodebeskrivelse	3816626
SAP-teller – pakker per utvendige	40
SAP-materialer	927926284018
Net Weight (Piece)	79,200 g
ILCOS-kode	FDH-21/40/1B-L/P-G5-16/850

Målskisse




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm


MASTER TL5 HE 21W/840 UNP/40

MASTER TL5 High Efficiency

Fotometriske data

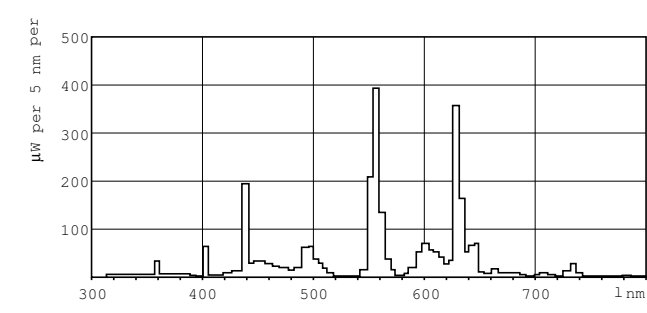


Fargekode /840

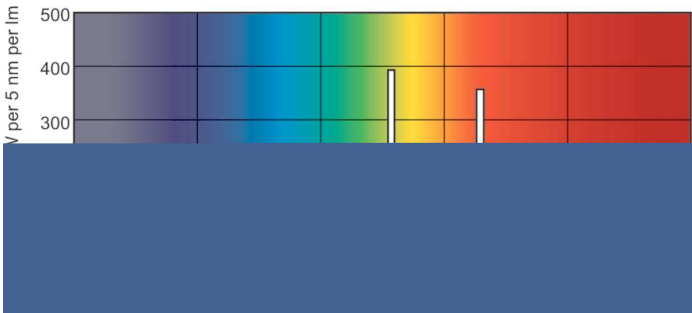


Fargekode /840

Levetid

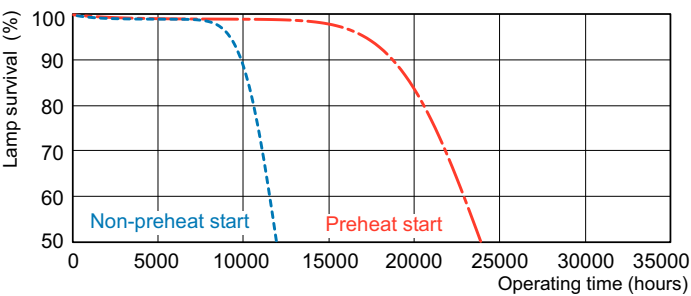

LDLE_TL5-HE8_0001-Life expectancy diagram

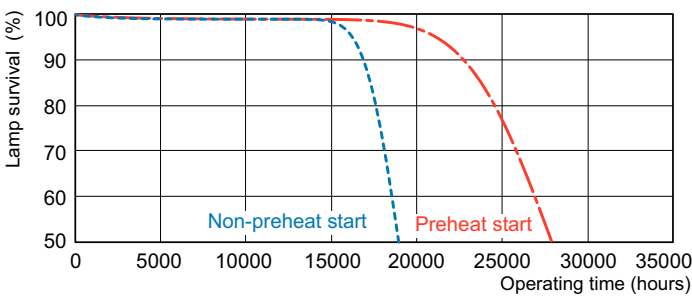

LDLE_TL5-HE8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-HE8_0001-Lumen maintenance diagram

MASTER TL5 High Efficiency

