



Produktblad 3224143

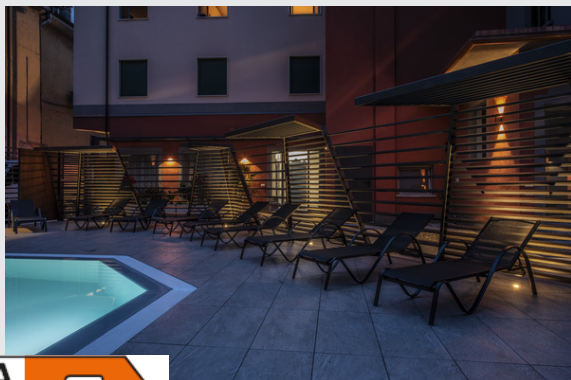


DASAR FLAT 80

utendørs nedfelt armatur, LED, 3000K, IP67, rund, børstet rustfritt stål 304, maks. 4,3W


DASAR FLAT 80 230V nedfelt gulvbelysning med rund front av rustfritt stål og satinert glass er utstyrt med en effektiv Power LED-modul. Med kapslingsklasse IP67 er lampen velegnet til utendørs bruk. Den fås i to lysfarger. Kobles direkte til 230 V nettspenning med den integrerte ledningen. Leveres med monteringskopp som gjør monteringen enklere. Denne lampen inneholder integrert LED-lyskilde. Merk at ved nedfelling i platting/veranda, brukes ikke nedfellingshylsen (monteringskopp). Kun topp skyves ned i hulltak på Ø6,6 cm.



VED NEDFELLING I TREGULV BRUKES IKKE KOPP;
Hulltak Ø 6,6 cm når ikke monteringskopp brukes

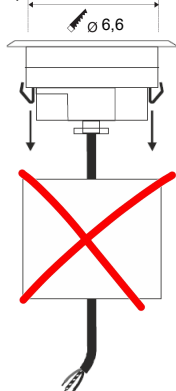

TEKNISKE DATA

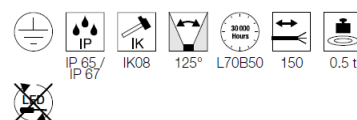

Art.nr.: / EL.NR.	228412 / EL.NR. 32 241 43
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Høyde	5.8 cm
Diameter	8.0 cm
Innfellingsdiameter	8.8 cm / Ved nedfelling uten kopp kun 6,6 cm
Innfellingsdybde	5.7 cm
Nettvekt	0.434 kg
Bruttvekt	0.481 kg
IP-kode	IP 67
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK08
Slagfasthet	5 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Gulv, Vegg, i bakken
Systemeffekt	4.3 W
Lysytelse	140 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	125 °
Farge	rustfritt stål
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C

Farge	rustfritt stål
Mekanisk belastning	0,5 t
BIG WHITE side	716

Monteringstilbehør

228730 EL.NR.3224174	RETTSKJØT IP68 I-SKJØT 3 POLT 0,75 MM - 4,0MM ³
228726 EL.NR.3224173	T-SKJØT IP68 Y-SKJØT 3 POLT 1,0 MM - 4,0MM ³



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
