


A 4607 H. Isolert flatstift, (han). 6mm², gul

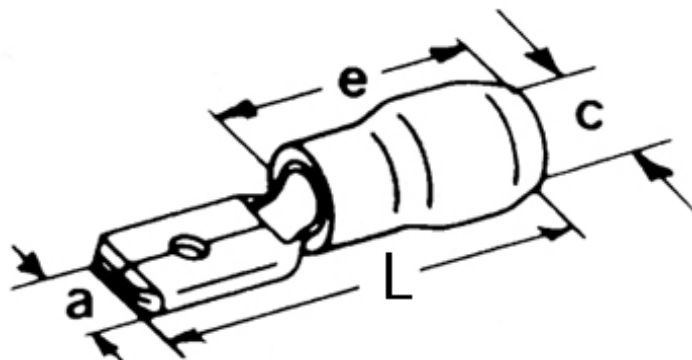

Isolert flatstiftskabelsko med messinghylse innvendig som strekkavlaster. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 4 - 6 mm²
Farge: Gul
Materiale: Fortinnet messing
Isolasjon: Vinyl
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)
Driftstemperatur: -40 til +75 °C
Strøm maks: 24 A
Spennings maks: 300 V
Halogenfri: Ja
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstiftkabelskoen enkel)
Brennbarhetsklasse UL94: V0

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	4-6
Abiko nr.	A 4607 H
Elnummer	2019218
GTIN	7070920011519
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 300V / 24A, 75°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900





Ingeniørfirma ABIKO Norsk AS
Haslevollen 3
0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Tel.: +47 22 03 40 40

A 4607 H. Isolert flatstift, (han). 6mm², gul

Hulldia (A)	6,3
-------------	-----

Innerdia kabelinnstikk (C)	3,4
----------------------------	-----

Lengde hylse (E)	14
------------------	----

Innv. isolasjon (I)	6,2
---------------------	-----

Lengde (L)	25
------------	----

Tykkelse (T)	0,8
--------------	-----

Lengde (L1)	1
-------------	---

Salgsenhet	Pakning
------------	---------

Ant. i pakke	50
--------------	----

Vekt, forpakning (g)	80
----------------------	----

