



CorePro Plastic LEDbulbs

CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830

CorePro LEDbulb-pæren er den perfekte pæren for dine grunnleggende belysningsbehov. Den gir et vakkert lys og den pålitelige ytelsen du forventer fra LED til en rimelig pris. CorePro LEDbulbs er compatible med eksisterende armaturer E14- eller B2-fatninger og er utformet som en ettermonterbar erstatning av glødelamper. De gir store energibesparelser på 80 % og gir utmerket lyskvalitet. Med en levetid på 15 000 timer reduserer den vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27 [E27]
CE-merke	Ja
Samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid	10 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	180 grad(er)
Lysytelse	470 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lyseffekt (vurdert) (nom)	95 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80


Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	4,9 W
lyskildestrom (nom.)	45 mA
Effekten som tilsvarer	40 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0.54
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	75 °C
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt

CorePro Plastic LEDbulbs

Lyspæremateriale	Plast
Lyspæreform	A60 [A 60 mm]
Godkjenning og bruk	
Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	1 218 501
Produktdata	
Full EOC	872016916911100
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830



Bestillingskode	16911100
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
Materialnummer (12NC)	929003560908
Nettvekt	0,030 kg
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830
EAN/UPC – boks	8720169169128

Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	60 mm	107 mm


Fotometriske data



Light Distribution Diagram


CorePro Plastic LEDbulbs

Fotometriske data

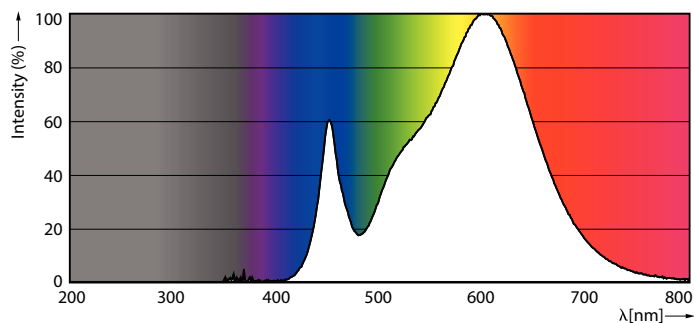


Spectral Power Distribution Colour

Levetid

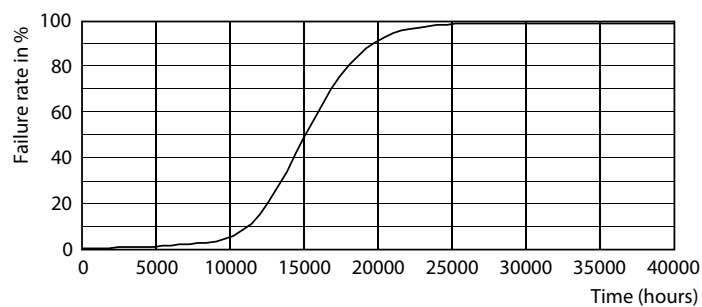

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830

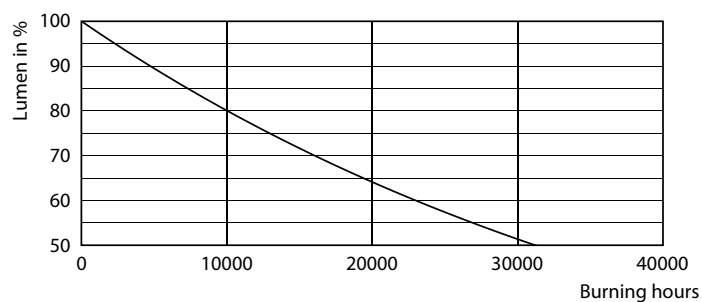

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830

