



CorePro Plastic LEDbulbs

CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830

CorePro LEDbulb-pæren er den perfekte pæren for dine grunnleggende belysningsbehov. Den gir et vakkert lys og den pålitelige ytelsen du forventer fra LED til en rimelig pris. CorePro LEDbulbs er compatible med eksisterende armaturer E14- eller B2-fatninger og er utformet som en ettermonterbar erstatning av glødelamper. De gir store energibesparelser på 80 % og gir utmerket lyskvalitet. Med en levetid på 15 000 timer reduserer den vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27 [E27]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 grad(er)
Lysytelse	750 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korreleret fargetemperatur (nom)	3000 K
Lyseffekt (vurdert) (nom)	100 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %


Drift og elektrisk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	7,5 W
lyskildestrøm (nom.)	65 mA
Effekten som tilsvarer	57 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.51
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	85 °C
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Plast
Lyspæreform	Stav

CorePro Plastic LEDbulbs

Godkjenning og bruk	
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	1 367 322
CE-merke	Ja
Samsvar med EU RoHS	Ja
Produktdata	
Full EOC	872016917924000
Produktnavn for bestilling	CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830



Bestillingskode	17924000
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	4
Materialnummer (12NC)	929001901102
Nettovekt	0,111 kg
Fullstendig produktnavn	CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830
EAN/UPC – boks	8720169179257

Målskisse



Product	D	C
CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830	37,2 mm	114,3 mm


Fotometriske data

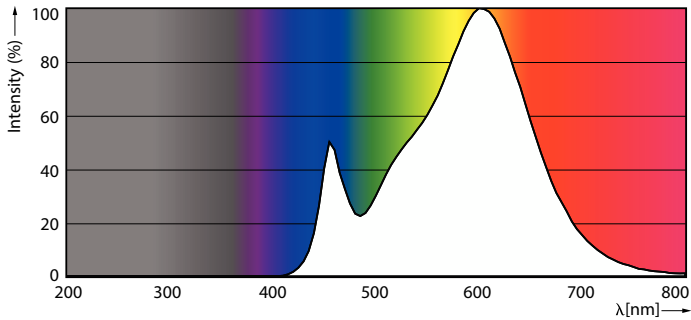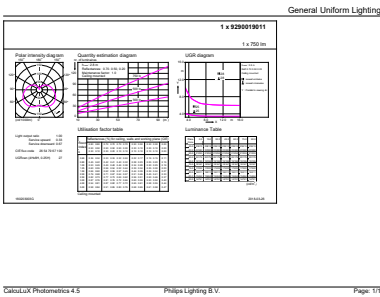

Spectral Power Distribution Colour


CorePro Plastic LEDbulbs

Fotometriske data




Light Distribution Diagram

Levetid

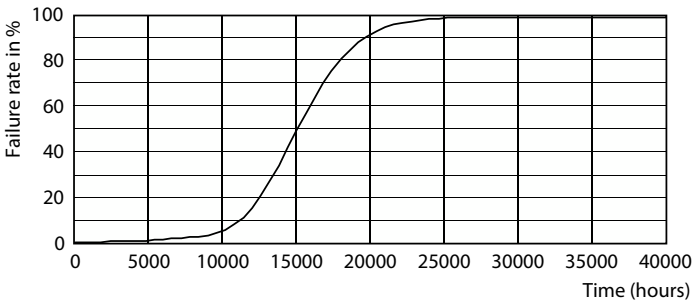

Life Expectancy Diagram - CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830

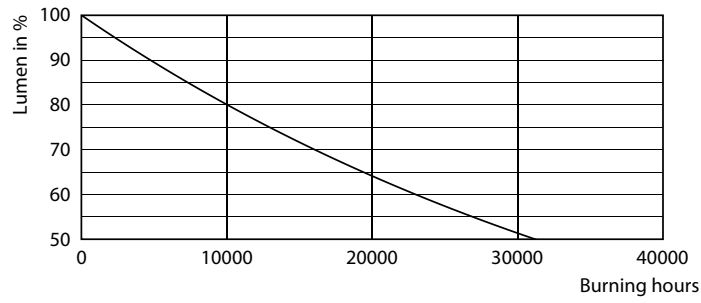

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED Stick 7.5-57W E27 3CT 830

