



Ledinaire Waterproof WT065C

WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1

- 840 nøytralhvit - Strømforsyning - Gjennomkobling, 1-fase

Ledinaire Waterproof-serien gir maksimal ytelse og holdbarhet for pengene. Denne LED-armaturløsningen passer til alle daglige behov og kan brukes på en lang rekke steder.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Gjennomkobling	Gjennomkobling, 1-fase
Lighting Technology	LED
Verditrapp	Verdi
Teknisk belysning	
Lysytelse	4 100 6 800 lm
Mettet rød (R9)	<50
Korreleret fargetemperatur (nom)	4000 K
Lyseffekt (vurdert) (nom)	128 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Optisk type	Symmetrisk
Armaturs lysstråle spredning	110°

Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	31
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Effektforbruk	53 30 W
Startstrøm	15 A
Innløpstid	0,24 ms
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kontakt, 3-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	31
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 til +40 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Ledinaire Waterproof WT065C

Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyning
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Stål
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	Rustfritt stål
Innfatningsfarge	Grå
Optisk deksel/linsefinish	Matt
Total lengde	1 514 mm
Total bredde	71 mm
Total høyde	74 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	74 x 71 x 1514 mm
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J hærverksikker]
Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
CE-merke	CE-merke
ENEC-merke	-
Garantiperiode	3 år
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Fotobiologisk risikospesifikasjon	0,2 m
Samsvar med EU RoHS	Ja

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38,0.38) SDCM≤6
Strømforbrukstoleranse	+/-10%


Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	7,5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L75
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h	L70

Bruksforhold	
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Ja

Produktdata	
Full EOC	872016950024299
Produktnavn for bestilling	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1
Bestillingskode	50024299
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	9
Materialnummer (12NC)	911401815485
Fullstendig produktnavn	WT065C LED41_68S/840 PSU L1500 TW1
EAN/UPC – boks	8720169500341



Målskisse

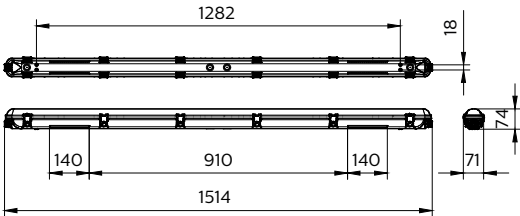

Ledinaire Waterproof WT065C

