


Driver DALI 2 40W 550mA-1050mA

Elnr.: 6614701

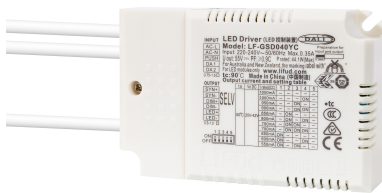

Universal LED driver med koblingsboks for viderkobling og Linect kobling. Kan styres med DALI/Push/1-10V. mA setting med dip-switcher, 550-1050mA

Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	40
Driver størrelse (mA)	550-1050
Last LED (W)	40
Antall DALI-drivere	1
Antall DALI adresser	1

Utførelse

Farge	Hvit
Materiale	Termoplast
IP klasse	20
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Med DALI
Levetid L70B50 Ta25°	100.000
Levetid L70B10 Ta25°	83.000
Levetid L80B50 Ta25°	67.000
Levetid L80B10 Ta25°	50.000
Levetid L90B50 Ta25°	33.000
Levetid L90B10 Ta25°	17.000
Integrert/ekstern driver	Ekstern
Overstrømsvern	Ja
Overtemperaturbeskyttelse	Ja
Dimmetype	DALI 2
DALI	Ja
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	2
Utforming	Rektangulær
Funksjonalitet	Av/På/Dim

Dimensjoner

Lengde (mm)	100
Høyde (mm)	28
Bredde (mm)	70

Tilbehør

Driver DALI 2 40W 550mA-1050mA

Elnr.: 6614701

LUZENSE®  Unilamp®

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.
