

PRODUKTDATABLAD

DP HOUSING 1200 P 1XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING GEN 3 | Damp-proof luminaire for T8 LED lamps with tool-free luminaire connector



Bruksområder

- Parkeringsplasser, lager, produksjonsområder
- Parkeringsplasser og underganger
- Garasjer

Produktfordeler

- Enkel og rask installasjon
- Forhåndskablede for enkel installasjon av rørformede AC LED lamper
- Verktøyfri installasjon
- Robust hus
- Bærekraftig løsning takket være utskiftbare lyskilder
- 5 års garanti

Produktfunksjoner

- Armaturhus, tilgjengelig for 1 eller 2 T8 LED lysrør
- Passer for LED TUBE T8 EM og LED TUBE T8 CONNECTED
- Beskyttelsestype: IP65
- Integrert sikring




TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	II

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	1280.00 mm
Bredde	65.00 mm
Høyde	70.00 mm
Produktvekt	739,00 g



MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Grå
Farge på deksel	Grå
Materiale	Polycarbonate (PC)
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)
Matr. brukt til lysemitteringsoverflate	Polykarbonat (PC)
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	850 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-30...+40 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
Type tilkobling	Screwless terminal, 3-Pole (N, E, L)

Beskyttelses type	IP65
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM])	IK08
Dimbar	No
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Tak
Bruksområde	Indoor
Med lyskilde	Nei
Holder betegnelse	G13

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA
Begrenset overflatetemperatur	Nei
Ballskuddsikker	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Tilgjengelig fra september, 2023
--------------------	----------------------------------

Utstyr/tilbehør

- Alt nødvendig tilbehør inkludert
- Gjennomføringssett for kabel er tilgjengelig

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA



LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854118098	Folding box 1	68 mm x 1,272 mm x 75 mm	869.00 g	6.49 dm ³

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854118104	Shipping box 12	1,287 mm x 284 mm x 237 mm	11078.00 g	86.63 dm ³

Den nevnte produktkode beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

YTTERLIGERE KATALOG INFORMASJON

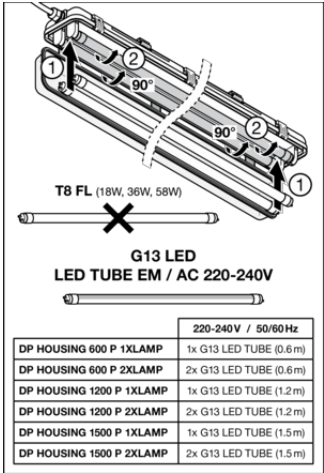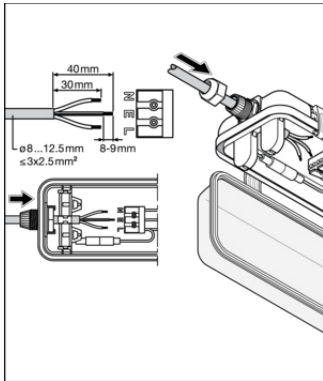

Referanser / Linker

– For garanti se www.ledvance.no/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.