

PRODUKTDATABLAD

SP CBO FIX V 5.5W CPS 60DEG IP65 WT

SPOT COMBO FIX | Coverable spot with CCT and power select (CPS) in fix version



Bruksområder

- Direkte erstatning for innfelte spot-er med halogenlamper
- Generell belysning
- Hotellrom og korridorer
- Barer, restauranter
- Interiør

Produktfordeler

- Fargetemperaturjustering via bryter på baksiden av spotten
- Power select: Lysstyrkejustering via en bryter på driveren
- Kan dekkes med det meste av isolasjonsmaterialet
- 5 års garanti

Produktfunksjoner

- Fargetemperaturbryter (CCT): 2700 K, 3000 K, 4000 K
- Strømvalg tilgjengelig for å velge mellom 2 lumenpakker
- Beskyttelsestype: IP65
- Husmateriale: polykarbonat (PC)




TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	5,50 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	43,000 mA
Startstrøm	8.8 A
Startsstrøm tid T _{h50}	96 µs
Maks. armaturer på automatsikring. B16 A	79
Maks. armaturer på automatsikring. C10 A	62
Maks. armaturer på automatsikring. C16 A	99
Effektfaktor λ	> 0,5
Beskyttelsesklasse	II
Driftsmodus	Electronic control gear (ECG)

Fotometriske filer

Lysstrøm	600 lm
Lysutbytte	109 lm/W
Fargetemperatur	2700 K/3000 K/4000 K
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit / Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 90
Standardavvik av fargeavstemning	< 6 sdc _m
Flimmerfri	Ja
Flimerverdi (Pst LM)	<1
Stroposkop effektverdi (SVM)	<0,4
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG1
Utstrålingsvinkel	60 °

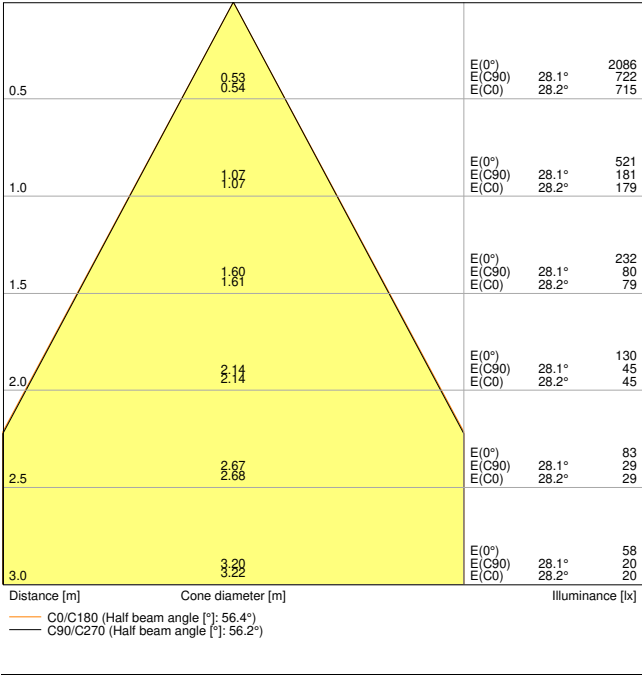


LDC typ cone

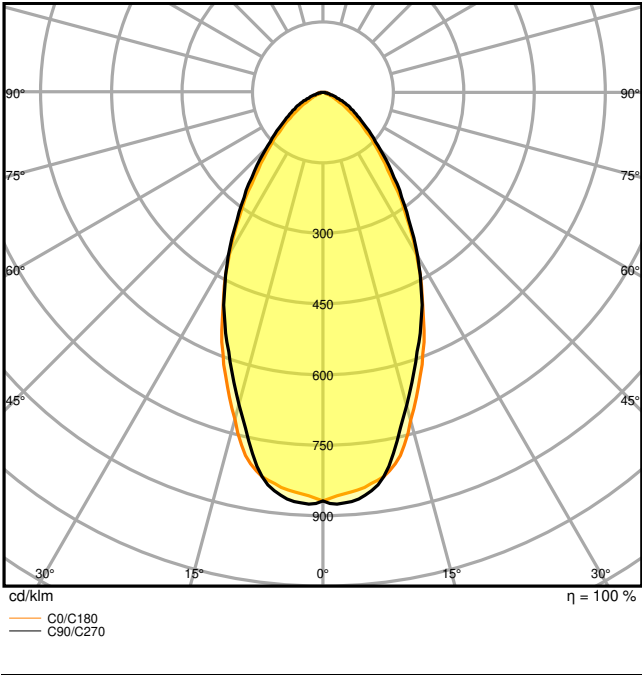

LDC typ polar

DIMENSJONER & VEKT

Diameter	81,50 mm
Høyde	48.00 mm
Produktvekt	177,00 g



MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Hvit
Farge på deksel	Hvit

Materiale	Polycarbonate (PC)
Kapslingsmateriale	Aluminium
Matr. brukt til lysemitteringsoverflate	Plast
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	850 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
Type tilkobling	Trykkterminal
Beskyttelses type	IP65/IP20
Beskyttelsesklasse IK (sjekk motst [PIM])	IK03
Dimbar	No
Monteringstype	Recessed
Monteringsplassering	Tak
Bruksområde	Indoor
Monteringsdiameter	68 mm
Monteringsdybde	48 mm
Justerbar	Nei
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	39000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	18000 h
Antall tenn sykluser	25000

FORKOBLING

Utgangsstrøm	100 mA
ECG - Utgangsrippelstrøm	< 30 %
ECG - Lengde	100 mm
ECG - Bredde	46 mm
ECG - Høyde	26,0 mm

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
------------	-----------

Begrenset overflatetemperatur	Nei
Ballskuddsikker	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Tilgjengelig fra juli, 2023
--------------------	-----------------------------

Utstyr/tilbehør

- Allerede utstyrt med hvit rund ring
- Ekstra dekkringer separat tilgjengelig i rund og firkantet form og i forskjellige farger

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA
Fotometriske og lysdesignfiler	
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	UGR file (UGR table)
	LDC typ cone
	LDC typ polar

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854092701	Folding box 1	77 mm x 107 mm x 98 mm	223.00 g	0.81 dm ³

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854092718	Shipping box 20	402 mm x 228 mm x 222 mm	4812.00 g	20.35 dm ³

Den nevnte produktkode beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Referanser / Linker

– For garanti se www.ledvance.no/garanti

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.