


PRODUKTDATABLAD

DR PC-PFM -13/220-240/350

LED DRIVER PHASE-CUT PERFORMANCE | LED driver med konstantstrøm og dimmegrensesnitt med fasekutt

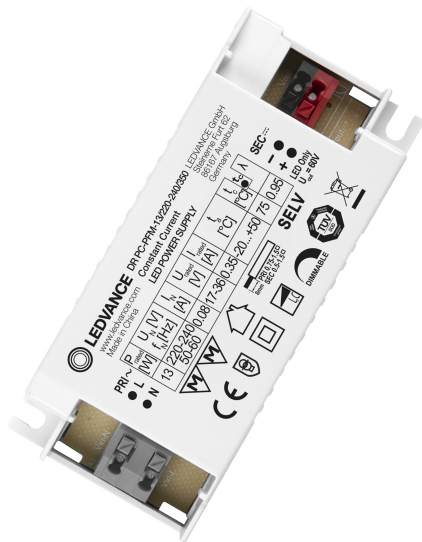

Bruksområder

- Egnet for LED armatur og LED moduler
- Kan brukes for armaturer med beskyttelsesklasse I og II
- For innendørs SELV-installasjoner
- Kontorer, shoppingssentre, sykehus, restauranter, hoteller

Produktfordeler

- Gjør det mulig å installere sammen med vanlige dimmere for fasesnitt og faseavsnitt
- 5 års garanti
- Slanke hus for smale installasjoner
- Høy effektivitet og pålitelighet

Produktfunksjoner

- Tilgjengelig i 13, 18, 25 og 35 W
- Uavhengig installasjon med kabelklemmesett, som er tilgjengelig som tilbehør
- Dimmable on the leading edge and trailing edge
- Kan dimmes fra 10 til 100 %
- Levetid: opptil 50 000 t (ved maks tc-temperatur)
- Beskyttelsestype: IP20
- Dedikert, konstant strømeffekt
- Lav ripplestrøm < 5 %
- Matespenning: 220...240 V
- Driftsfrekvens: 50/60 Hz
- Drift med mindre enn 60 V: Safety extra-low voltage (SELV)
- Reversibel beskyttelse mot overoppheting, overbelastning, kortslutning og åpen krets


TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	13,00 W
Utgangseffekt	13 W ¹⁾
Nominell spenning	220...240 V
Utgangsspenning	17...36 V ²⁾
Inngangsspenning	198...264 V ³⁾
U-OUT	60 V
Strømtype	DC
Nominell strøm	70 mA
Utgangsstrøm	350 mA ⁴⁾
Startstrøm	5 A
Utgangsstrøm toleranse	±5 %
Utgangsripplestrøm (100 Hz)	< 5 %
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Total harmonisk forvrengning	18 % ⁵⁾
Effektfaktor λ	0,95 ⁶⁾
ECG effektivitet	79 % ⁷⁾
Utstyr effekttap	2,6 W ⁸⁾
Maksimalt antall ECG på sikring 10 A (B)	81
Maksimalt antall ECG på sikring 16 A (B)	130
Maksimalt antall ECG på sikring 25 A (B)	203
Spenningssvingning kapasitet (L-N)	0,5 kV
Galvanisk isolering	SELV

1) Delvis belastning 6...13 W
2) Maksimum 60 V
3) Tillatt spenningsfelt
4) ±10%
5) Ved full belastning, 220–240 V, 50 Hz
6) Full last ved 230 V
7) Ved full belastning og 230 V
8) Ved maksimal LED-belastning på 13 W

DIMENSJONER & VEKT



Lengde	97.00 mm
Avstand monteringshull, lengderetning	88,0 mm
Bredde	43.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	43.00 mm
Høyde	30.00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	30.00 mm
Kabelverrsnitt, primærside	0.75...1.5 mm ²
Kabelverrsnitt, sekundærsiden	0.5...1.5 mm ²
Forhåndskablet	Nei
Ledning klargjøringslengde, primærside	8,0 mm
Ledning klargjøringslengde, sekundærside	8,0 mm
Produktvekt	98,00 g

FARGER & MATERIALER

Produktfarge	hvit
Kapsel materiale	Plast
Materiale	Plast

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+50 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	75 °C
Maks. dekseltemperatur i tilfelle feil	95 °C
Temperaturområde i drift [PIM]	-20...+50 °C
Tillatt relativ fuktighet ved drift	10...90 % ¹⁾

¹⁾ Maksimalt 56 dager/år ved 90 %

Levetid

ECG levetid	50000 h ¹⁾
-------------	-----------------------

¹⁾ Ved maksimal T_c = 75 °C / 10 % feilmargin

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Innkapslet	Nei
------------	-----

MULIGHETER

Dimbar	Yes
Dimmingsgrensesnitt	Fasesnitt
Dimmingsområde	10...100 %
Overopphetningsbeskyttelse	Nei
Overlastsvern	Ja
Kortslutningsbeskyttelse	Ja
Maksimum ledningslengde, ECG/lampe REM	2,0 m
Egnet armaturer med beskyttelsesklasse	I / II
Egnet for nødbelysning	Nei
Type tilkobling, sekundærside	Trykkterminal

SERTIFIKATER & STANDARDS

Godkjenningsmerke - godkjenning	TUV / CE
Standarder	I samsvar med EN 61347-1 / I samsvar med EN 61347-2-13 / I samsvar med EN 55015 / I samsvar med EN 61547 / I samsvar med EN 61000-3-2 / I samsvar med EN 62384
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP20

LOGISTIKK INFORMASJON

Temperaturområde ved lagring	-20...+75 °C
------------------------------	--------------

Utstyr/tilbehør

- Kabelklemmesett for riktig avlastning

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075239814	Folding box 1	46 mm x 34 mm x 100 mm	104.00 g	0.16 dm³

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075239821	Shipping box 10	247 mm x 118 mm x 91 mm	1198.00 g	2.65 dm ³
4058075254800	Forpakkingsenhet 60	372 mm x 262 mm x 205 mm	7678.00 g	19.98 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Referanser / Linker

– For garanti se www.ledvance.no/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.