

PRODUKTDATABLAD

LN MAG BATTEN T5 1468

LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 | Armaturinnsats for LED TUBE T5 AC



Bruksområder

- Erstatningssett for modernisering av eksisterende metalliske taklys (T8 og T5 Lysrør) til energisparende LED -teknologi
- Kontorer, offentlige bygninger
- Supermarkeder og varemagasiner
- Industri
- Korridorer, foajeer, venteområder

Produktfordeler

- Ettermontering uten å fullstendig erstatte eksisterende armaturer
- Om nødvendig kan den gamle armaturen forbli installert i taket under ombyggingsprosessen
- Styreutstyr og ledninger kan forbli i den gamle armaturen om nødvendig
- Enkel utskifting av LED TUBE T5 AC gjør det mulig å delta i utviklingen av LED -teknologi over tid
- Enkel og rask oppgraderingsløsning
- Integrert sikring for ekstra sikkerhet
- 5 års garanti

Produktfunksjoner

- Tilgjengelig i 4 forskjellige lengder: 568 mm, 868 mm, 1168 mm og 1468 mm
- Armaturinnsats for plass til en LED TUBE T5 AC 230V
- Passer for LED TUBE T5 AC, HE eller HO, 830/840/865
- Sterke neodymmagneter




TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	I
Driftsmodus	Mains voltage

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	1468.00 mm
Bredde	25.00 mm
Høyde	45.00 mm
Produktvekt	630,00 g
Kabellengde	1030 mm



MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Hvit
Farge på deksel	Hvit
Materiale	Steel
Glødetrådtest henhold til IEC 60695-2-12	850 °C
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+45 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...80 °C
Type tilkobling	Skrueløs terminal, 3 polet
Beskyttelses type	IP20
Beskyttelsesklasse IK (sjokk motst [PIM])	IK02
Dimbar	No
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Tak

Bruksområde	Indoor
Med lyskilde	Nei
Holder betegnelse	G5

SERTIFIKATER & STANDARDS

Standarder	CE / ENEC / TÜV Rheinland / UKCA / EAC
Begrenset overflatetemperatur	Nei
Ballskuddsikker	Nei

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Antall lyskilder	1
------------------	---

NEDLASTNINGER




Dokumenter og sertifikater	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
Anbudstekster	
	Tender documents

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4099854009761	Folding box 1	70 mm x 1,482 mm x 37 mm	769.00 g	3.84 dm ³
4099854009778	Shipping box 10	1,504 mm x 372 mm x 90 mm	8415.00 g	50.35 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

YTTERLIGERE KATALOG INFORMASJON

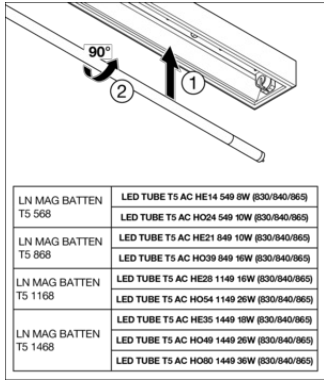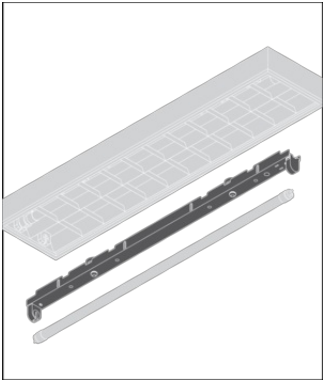

Referanser / Linker

- For garanti se www.ledvance.no/garanti

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.