

Påveggskontakt QuickCompact Kat.6

QuickCompact er basert på keystone for stor fleksibilitet. Keystone finnes i mange varianter som bl.a. RJ45, SC, LC-D & MPO for Fiber, F-konnektor for koaksial og HDMI for lyd og bilde. QuickCompact med redusert dybde forenkler installasjonen og gjør at den passer i alle kanaltyper.

Bruk av flerleder termineringsverktøy som terminerer og kutter alle ledere i en prosess med lik kraft hver gang, sikrer korrekt terminering og gir redusert ubalanse i sløyferesistansen (DCLR) som er kritisk for fjernmating med PoE. Bruk av QuickCompact termineringsverktøy forhindrer re-termineringer og reduserer kostnadene for terminering med opptil 80%.


Kontaktene er testet og godkjent mot skadelig lysbue ved frakobling under last med fjernmating med PoE opp til 90W/2A i henhold til IEC 60512-99-002.

Påveggskontakt QuickCompact leveres komplett med påveggsboks og kontakt, og leveres med festeskruer og tosidig putetape for raskere og enklere montering.

Ideell til TjO tjenesteuttak for bl.a. trådløse aksesspunkter, distribuerte antennesystemer, energistyring, klimastyring, personalkontroll og intelligente bygningssystemer i henhold til EN 50173-6 distribuerte bygningstjenester


Produktet er godkjent for benyttelse i NCS – Norwegian Cabling System.

Produktet er produsert i halogenfri- og 100% gjenvinnbart materiale.

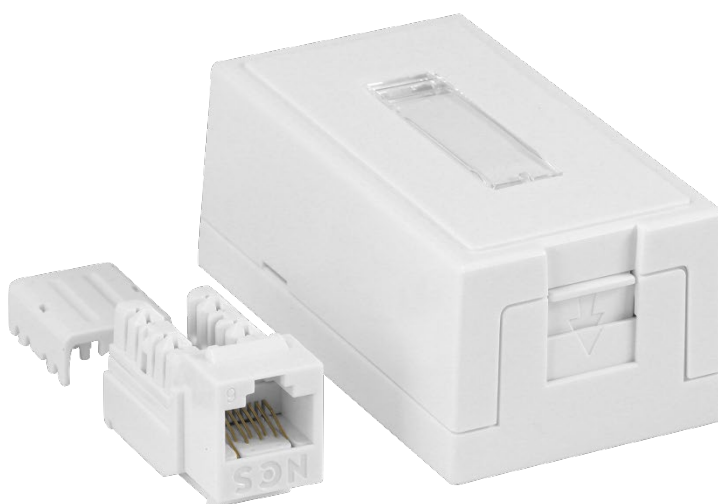


- **Kat.6 UTP / 5GBase-T**
- **For distribuerte bygningstjenester**
- **PoE 90W / 2A etter IEC 60512-99-002**
- **80% lavere termineringskostnader**


Quick terminering på 1 – 2 – 3



1. Forgren parene



2. Terminer og kutt



3. Sett på lokk

Se neste side for produktoversikt

Påveggskontakt QuickCompact Kat.6



Standarder:

- NEK 700/EN 50173:2018
- ISO/IEC 11801: 2017
- TIA/EIA-568.2-D:2018
- IEC 60603-7-51
- IEC 60512-99-002
- Direktiver: 2011/65/EU RoHS; 2015/863/EU, EU Reach SVHC kandidatliste

Elektriske data QuickCompact:

Elektrisk isolasjonsmotstand:	500 MΩ @ 100V dc
Dielektrisk motstandspenning kontakt-til-kontakt:	1000V dc / ac @ 60 Hz for 1 minutt
Dielektrisk motstandspenning kontakt-til-panel:	1500V dc / ac @ 60 Hz for 1 minutt
Frakopling av elektrisk last 4-pars PoE 90 W:	2A per leder

Mekaniske data QuickCompact:

Levetid antall innkoblinger minimum:	750 ganger
IDC kontakt heltråd installasjonskabel:	22 – 24 AWG
IDC kontakt på flertråd patchkabel:	22 – 24 AWG
Re-terminerbar:	Ja
Fargekode:	568A & 568B
Mekanisk innfesting:	Keystone

Fysiske data QuickCompact:

Montaktmateriale:	Høy slagfast flammehemmende plast UL-94V-0
RJ45 pinner:	Fosfor bronselegering m/50μ" gull
IDC kontakt:	Fosfor bronselegering m/100μ" sinklegering
Størrelse QuickCompact:	19,3 x 17,0 x 32,7mm (hxbxd)
Temp. område:	-10 til 60°C, 95% relativ luftfuktighet

Fysiske størrelse plast:

Størrelse plast:	35 x 65 x 25mm (hxbxd)
------------------	------------------------

Bestillingsinformasjon

Elnr.	Beskrivelse
69 701 48	Påveggskontakt 1xKat.6 UTP QuickCompact
69 701 50	Påveggskontakt 2xKat.6 UTP QuickCompact
88 030 01	Termineringsett QuickCompact

Leverandør:

Distributør:



Lanse AS

Postboks 406 Økern, 0513 Oslo

Telefon: +47 22 80 19 00,

E-post: lanse@lanse.no, Hjemmeside: www.lanse.no