


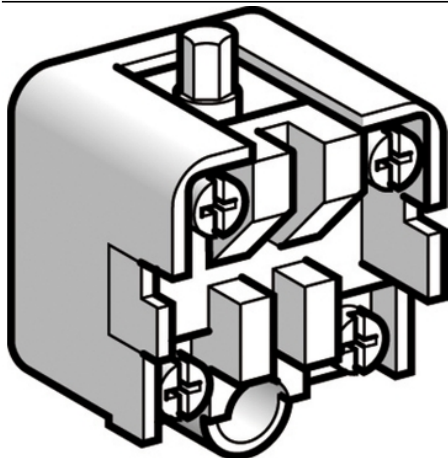

### Teknisk informasjon

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Produktspekter               | Telemecanique Limit switches XC Standard |
| Serie navn                   | Standard størrelse                       |
| Produkt eller type komponent | Limit switch contact block               |
| Kortnavn utstyr              | XCKZ                                     |
| Tilhørende kropp             | ZC2JC1<br>ZC2JC15<br>ZC2JC16             |
| Antall poler                 | 1                                        |
| Driftsområde kontakter       | Momentan                                 |
| Kontakttype og sammensetning | 1 C/O                                    |

### Komplementær

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktkompatibilitet               | XC2J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Elektrisk tilkobling                | Screw-clamp terminals, klem kapasitet: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kontaktens isolasjonsform           | Za                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kontaktmateriale                    | Sølvbelagte kontakter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Positiv åpning                      | Uten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Minimum aktiverings hastighet       | 0,01 mm/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kontakt angivelse                   | A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A<br>Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A i samsvar med EN/IEC 60947-5-1 appendix A                                                                                                                                                                                                     |
| Maximum resistance across terminals | 25 mOhm i samsvar med IEC 60255-7 category 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Ui] isolasjonsspenning             | 500 V i samsvar med IEC 60947-5-1<br>300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kortslutningsvern                   | 10 A cartridge fuse, type gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Elektrisk levetid                   | 5000000 Cycles, DC-13 120 V, 4 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C<br>5000000 Cycles, DC-13 24 V, 10 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C<br>5000000 cycles, DC-13 48 V, 7 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C |

### Packing Units

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE    |
| Antall enheter forpakning 1 | 1      |
| Forpakning 1 vekt           | 50 g   |
| Forpakning 1 høyde          | 3,5 cm |
| Forpakning 1 bredde         | 4,5 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 6 cm   |

### Offer Sustainability

|                            |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk            | REACH-erklæring                                                                      |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                   |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja                                                                                   |

Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|