


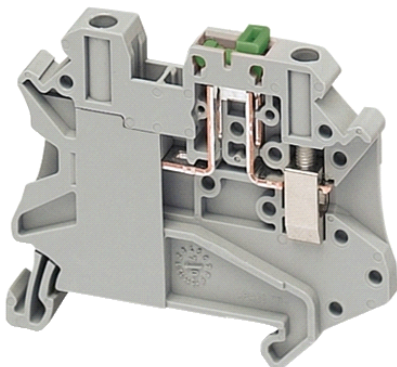

Hovedkarakteristikk

Serie	Linergy
Produkt navn	Linergy TR
Produkt eller komponent type	Tilkoplingsblokk
Kortnavn utstyr	TRV
Tilkoblingsklemme type	Blad frakobling
Klemme nivå	1
Monteringsmetode	Klips på
Nominelt tverrsnitt	4 mm ²
Lengde	57.8 mm
Farge	Grå
Antall pr. sett	Sett å 50

Alternativer

Bredde	6.2 mm
Høyde	49.1 mm
Tilkoblingsklemmer	1 x skrutilkobling: oppstrøm 1 x skrutilkobling: nedstrøms
Number of terminals	2
Posisjon for tilkopling	Sidelengs
Antall måleinganger	2
Kabeltverrsnitt	0.14...6 mm ² , solid 0.14...6 mm ² , fleksibel uten
Tiltrekningsmoment	0.6...0.8 N.m
Avmantlings lengde	9 mm
Verktøy type	Tilkopling: skrutrekker Disconnection: skrutrekker
[Ue] merkespenning	500 V i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 600 V cURus
[In] merkestrøm	20 A conforming to EN/IEC 60947-7-1 16 A CSA 16 A cURus
Materiale	Polyamide 6/6 (insulating case)
Dielectric loss	0.01 at 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0.01 at 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant	3.7 at 1 MHz
Resistivity	10000 MΩ.m MΩ.m conforming to IEC 60093 10000 MΩ.m MΩ.m conforming to VDE 0303-T30
Surface resistance	1000 GΩ GΩ conforming to IEC 60093 1000 GΩ GΩ conforming to VDE 0303-T30
Krype motstand	500 CTI (> 400 kV) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med VDE 0303-T30
Flammehemming	V0, thickness 0.8 mm i samsvar med UL 94
Vekt	13.8 g
Provided equipment	Test point
Kompatibel med	Prisma - G Prisma - P Pragma Prisma - PH Prisma - Pack Spacial

Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller henter for misbruk av innværende opplysninger.

Produktkompatibilitet	Spesialkapsling
-----------------------	-----------------

Miljø

produktsertifikater	CSA CURus EAC
dielektrisk styrke	1000 V i samsvar med IEC 60243-1
omgivelsestemperatur for drift	-40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1 -40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1052 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering