


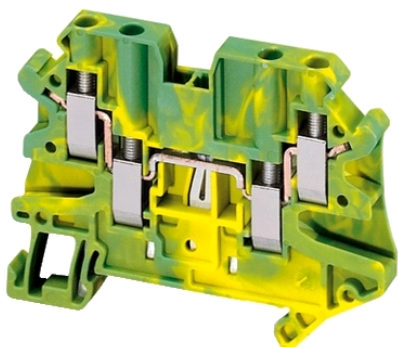

Hovedkarakteristikk

Serie	Linergy
Produkt navn	Linergy TR
Produkt eller komponent type	Tilkoplingsblokk
Kortnavn utstyr	TRV
Tilkoblingsklemme type	Jordings
Klemme nivå	1
Monteringsmetode	Klips på
Nominelt tverrsnitt	4 mm ²
Lengde	65.4 mm
Farge	Gul-grønn
Antall pr. sett	Sett å 50

Alternativer

Bredde	6.2 mm
Høyde	47.5 mm
Tilkoblingsklemmer	2 x screw terminal : downstream 2 x screw terminal : upstream
Number of terminals	4
Posisjon for tilkopling	Sidelengs
Antall måleinganger	2
Kabeltverrsnitt	0.14...6 mm ² , solid 0.2...4 mm ² , flexible with cable end 0.14...6 mm ² , flexible without cable end
Tiltrekningsmoment	0.6...0.8 N.m
Avmantlings lengde	9 mm
Verktøy type	Tilkopling: skrutrekker Disconnection: skrutrekker
Materiale	Polyamide 6/6 (insulating case)
Dielectric loss	0.01 at 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0.01 at 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant	3.7 at 1 MHz
Resistivity	10000 MΩ.m i samsvar med IEC 60093 10000 MΩ.m i samsvar med VDE 0303-T30
Surface resistance	1000 GΩ i samsvar med IEC 60093 1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30
Krype motstand	500 CTI (> 400 kV) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med VDE 0303-T30
Flammehemming	V0, thickness 0.8 mm i samsvar med UL 94
Vekt	21.5 g
Kompatibel med	Prisma - G Prisma - P Pragma Prisma - PH Prisma - Pack Spacial Kaedra TeSys
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling

Miljø

Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Den skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller henter for misbruk av innværende opplysninger.

produktsertifikater

ATEX
CSA
CURus
DNV
GL
LR
IEC-Ex
EAC

dielektrisk styrke	1000 V i samsvar med IEC 60243-1
omgivelsestemperatur for drift	-40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1 -40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1052 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering