


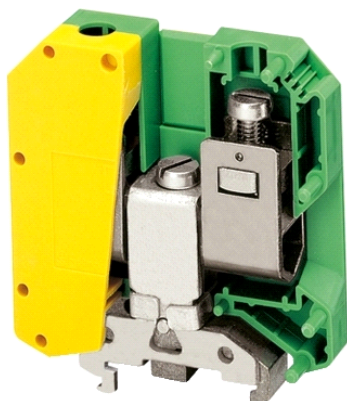

Hovedkarakteristikk

Serie	Linergy
Produkt navn	Linergy TR
Produkt eller komponent type	Tilkoplingsblokk
Kortnavn utstyr	TRV
Tilkoblingsklemme type	Jordings
Klemme nivå	1
Monteringsmetode	Klips på
Nominelt tverrsnitt	50 mm ²
Lengde	70.5 mm
Farge	Gul-grønn
Antall pr. sett	Sett å 50

Alternativer

Bredde	20 mm
Høyde	83.5 mm
Tilkoblingsklemmer	1 x skrutilkobling: oppstrøm 1 x skrutilkobling: nedstrøms
Number of terminals	2
Posisjon for tilkopling	Sidelengs
Antall måleinganger	0
Kabeltverrsnitt	25...50 mm ² , flexible with cable end 25...70 mm ² , flexible without cable end 25...70 mm ² , solid
Tiltrekningsmoment	6...8 N.m
Avmantlings lengde	24 mm
Verktøy type	Tilkopling: skrutrekker Disconnection: skrutrekker
[In] merkestrøm	150 A conforming to EN/IEC 60947-7-1
Materiale	Polyamide 6/6 (insulating case)
Dielectric loss	0.01 at 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0.01 at 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant	3.7 at 1 MHz
Resistivity	10000 MΩ.m i samsvar med IEC 60093 10000 MΩ.m i samsvar med VDE 0303-T30
Surface resistance	1000 GΩ i samsvar med IEC 60093 1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30
Krype motstand	500 CTI (> 400 kV) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med VDE 0303-T30
Flammehemming	V0, thickness 0.8 mm i samsvar med UL 94
Vekt	184 g
Kompatibel med	Prisma - G Prisma - P Prisma - PH Prisma - Pack Spacial Kaedra TeSys
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling

Denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper eller datterselskaper er ansvarlig for, eller hefter for misbruk av innværende opplysninger.

Miljø

produktsertifikater	ATEX CSA CURus DNV GL LR IEC-Ex EAC
dielektrisk styrke	1000 V i samsvar med IEC 60243-1
omgivelsestemperatur for drift	-40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1 -40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1052 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering