

Lineal Cubic 560 Sort 2150lm 3000K Ra>80 DALI

El-nummer: 3304192
 EAN: 5703821180245
 SG artikkelnr: 8246095732



Elektrisk

Systemeffekt (W): 27W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Effektiv lysstrøm (lm): 2150lm
 Effekt: 80 lm/W
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L90/B10>100.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Cubic Optic Svart
 UGR: UGR<19

Dimmetype

Type: DALI

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I

Energi og godkjenning

Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Material: Aluminium
 Farge: Sort
 Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Modul: 560
 Tilkobling: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 561
 Bredde (mm) W: 42
 Høyde (mm) H: 70
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.5 / 1.3

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 650 x 95 x 64

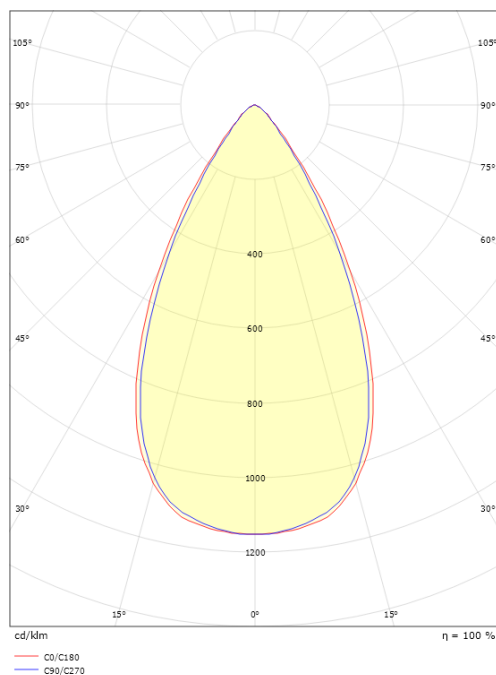

5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 2 4 5