



TL-D Colored

TL-D Colored 36W Green 1SL/25

Dette TL-D- lysrør(diameter 26 mm) skaper spesialeffekter og en helt spesiell atmosfære ved å bruke rødt, grønt, blått og gult lys. Man kan både bruke enkeltfarger og en blanding av fargene som skaper hvitt lys. Denne lyskilden har høy lysytelse. Den kan brukes i butikker og utstillingslokaler, barer og restauranter, til varedemonstrasjon, til skiltbelysning og i underholdningsbutikker.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargekode	170
Lysytelse	4 300 lm
Fargebetegnelse	Grønn (G)
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	36,0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,440 A
Spenning (nom.)	103 V
Spenning (nom.)	103 V


Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreform	T8 [26 mm (T8)]
Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,7 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	42 kWh
Produktdata	
Full EOC	871150064300140
Produktnavn for bestilling	TL-D Colored 36W Green 1SL/25
Bestillingskode	64300140
Lokal bestillingskode	3831242
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	25

TL-D Colored

Materialnummer (12NC)	928048501705
Fullstendig produktnavn	TL-D Colored 36W Green 1SL/25
EAN/UPC – boks	8711500643018

Lokal kodebeskrivelse	3831242
-----------------------	---------

Målskisse

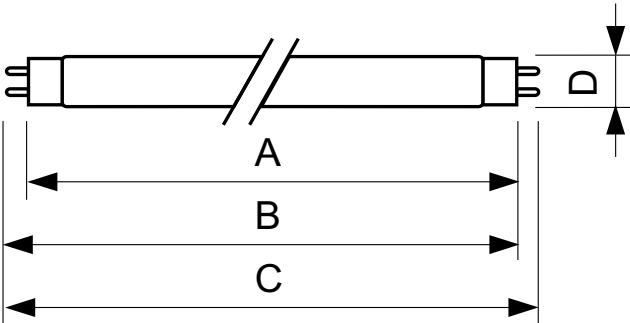

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 36W Green 1SL/25	28,0 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

