



MASTER UltraEfficient LED- lyspære

MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE

Dette er den mest effektive LED-lyspæren fra Philips. 210 lm/W er ren bærekraftighet og med 50000 timers levetid reduseres også avfallet siden lyskildene ikke skal erstattes så ofte. Dette er ikke bare et produkt med høy SPEC, men har også den kjente Philips-lyskvaliteten.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E27 [E27]
Nominell levetid	50 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
Samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Lysytelse	1 535 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	210 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %


Flimerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	7,3 W
lyskildestrom (nom.)	71 mA
Effekten som tilsvarer	100 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,4
Spenning (nom.)	220-240 V
Spenning (nom.)	220 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 til +45 °C

MASTER UltraEfficient LED-lyspære

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Lyspæreform	A60 [A 60 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
EyeComfort	Ja


Produktdata	
Full EOC	872016925428200
Produktnavn for bestilling	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE
Bestillingskode	25428200
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
Materialenr. (12NC)	929003703702
Fullstendig produktnavn	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE
EAN/UPC – boks	8720169254299
EAN/UPC - Product/Case	8720169254282

Målskisse




Product
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE



General uniform lighting - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE


MASTER UltraEfficient LED-lyspære

Fotometriske data

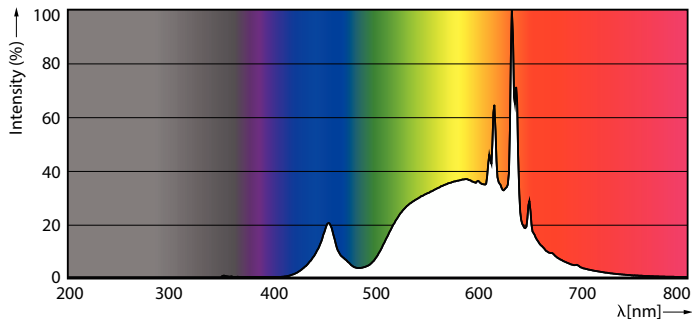


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830
A60 CL GUE

Levetid

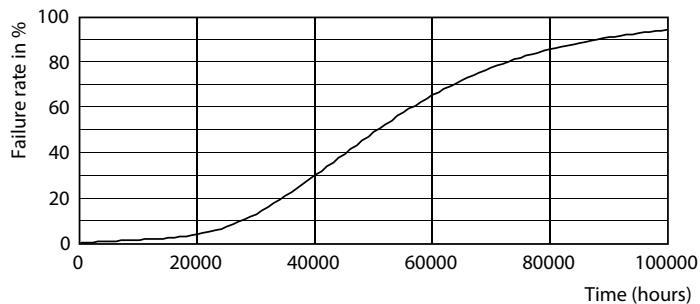

Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE

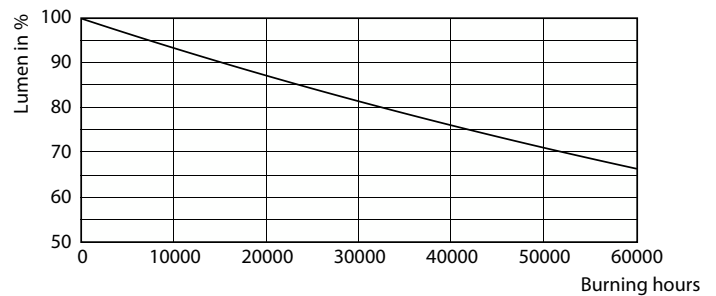

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL
GUE

