



CorePro LED tube Universal T8

CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8

Den nye Philips CorePro LEDtube Universal T8 gir enkelhet til belysningsprosjektet ditt. Du trenger ikke lenger å ta hensyn til driverteknologien. Takket være en unik design passer Philips CorePro LEDtube Universal T8 direkte i lysarmaturer som opererer enten på elektromagnetiske forkoblinger eller HF elektroniske forkoblinger eller nettstrømtilkobling. Veldig enkel å betjene og ikke nødvendig å ha dobbelt lager av produkter! Philips CorePro LEDtube Universal T8 er helt trygg, pålitelig og enkelt å installere, og er det ideelle alternativet til standard lysrør for å spare energi og redusere investeringen.

Produktdata


Generell informasjon	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominell levetid	50 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
CE-merke	Ja
Samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	240 grad(er)
Lysytelse	2 200 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korreisert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	141 lm/W
Fargesamsvar	<6

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	15,5 W
lyskildestrom (nom.)	75 mA
Effekten som tilsvarer	36 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spennning (nom.)	220-240 V


CorePro LED tube Universal T8

Spenning (nom.)	220 V
LED alternative to fluorescent lamp power	36 W
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	−20 til +45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	50 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1 200 mm
Lyspæreform	Rør, dobbel ende
Godkjenning og bruksområde	
Energisparingsprodukt	Ja

Målskisse

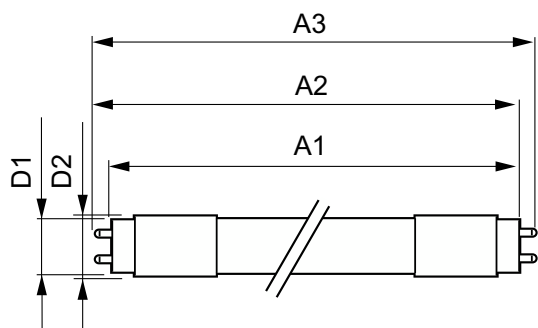


Fotometriske data

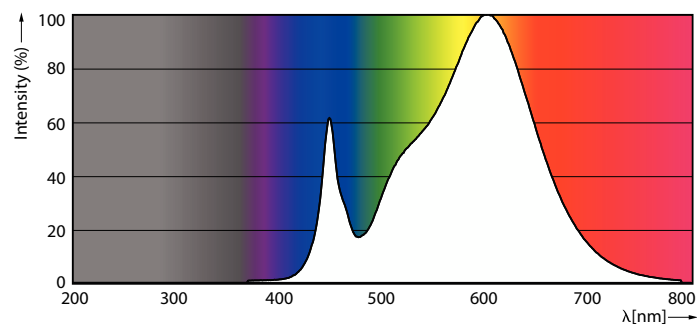

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8

Godkjenningsmerker	Samsvar med RoHS TUV CE-merke KEMA Keur-sertifikat
Energiforbruk kWh/1000 t	16 kWh
Produktdata	
Full EOC	872016919996500
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8
Bestillingskode	19996500
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	20
Materialenr. (12NC)	929003648102
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8
EAN/UPC – boks	8720169199972
EAN/UPC - Product/Case	8720169199965


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8

CorePro LED tube Universal T8


Fotometriske data




General Uniform Lighting - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8

General uniform lighting - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8


Levetid

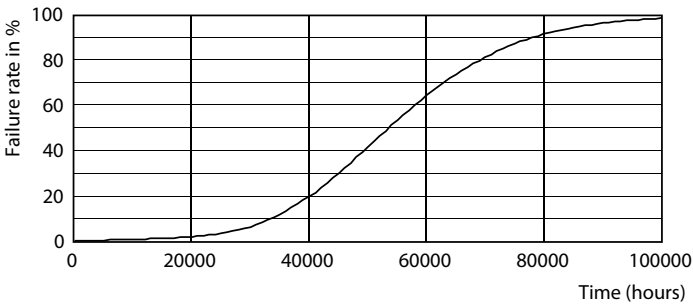


Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8

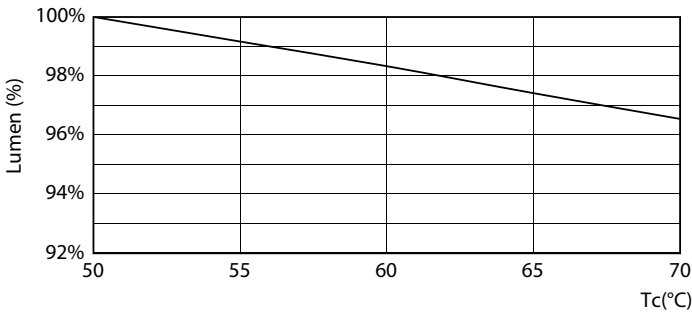

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8

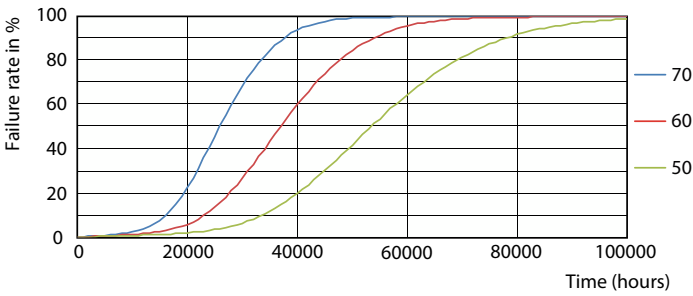


Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8

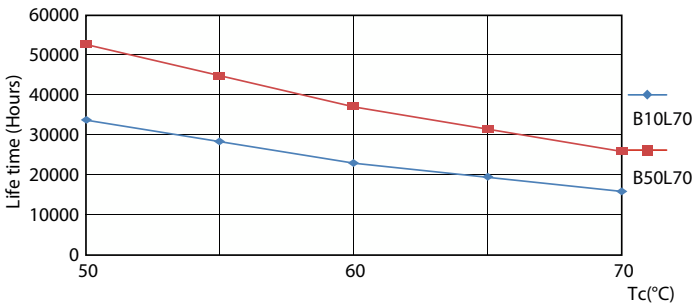

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8

CorePro LED tube Universal T8

Levetid

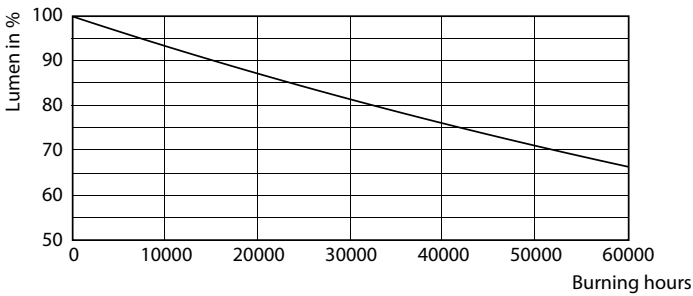

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W830 T8

