



CorePro LED tube Universal T8

CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8

Den nye Philips CorePro LEDtube Universal T8 gir enkelhet til belysningsprosjektet ditt. Du trenger ikke lenger å ta hensyn til driverteknologien. Takket være en unik design passer Philips CorePro LEDtube Universal T8 direkte i lysarmaturer som opererer enten på elektromagnetiske forkoblinger eller HF elektroniske forkoblinger eller nettstrømtilkobling. Veldig enkel å betjene og ikke nødvendig å ha dobbelt lager av produkter! Philips CorePro LEDtube Universal T8 er helt trygg, pålitelig og enkelt å installere, og er det ideelle alternativet til standard lysrør for å spare energi og redusere investeringen.


Produktdata

Generell informasjon		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	80
Nominell levetid	50 000 time(r)	Flimmerverdi (PstLM)	70 %
Brytersyklus	50 000	Stroboskopisk effekt	1
Lighting Technology	LED	Photobiological safety according to EN 62471	0,4
Referanse for fluksmåling	Sphere	Drift og elektronikk	
CE-merke	Ja	Line Frequency	50 to 60 Hz
Samsvar med EU RoHS	Ja	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Teknisk belysning		Effektforbruk	15,5 W
Fargekode	840 [CCT of 4000K]	lyskildestrøm (nom.)	75 mA
Spredningsvinkel (nom.)	240 grad(er)	Effekten som tilsvarer	36 W
Lysytelse	2 400 lm	Starttid (nom.)	0,5 s
Fargebetegnelse	Kalldhvit (CW)	Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Korreleret fargetemperatur (nom)	4000 K	Effektfaktor (brøk)	0,9
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	154 lm/W	Spennings (nom.)	220-240 V
Fargesamsvar	<6		


CorePro LED tube Universal T8

Spenning (nom.)	220 V
LED alternative to fluorescent lamp power	36 W
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	–20 til +45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	50 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1 200 mm
Lyspæreform	Rør, dobbel ende
Godkjenning og bruksområde	
Energisparingsprodukt	Ja

Målskisse

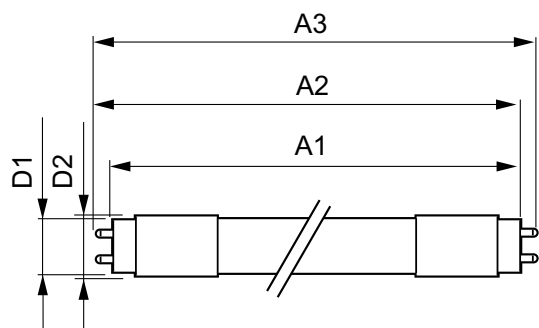


Fotometriske data



General uniform lighting - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8

Godkjenningsmerker	Samsvar med RoHS TUV CE-merke KEMA Keur -sertifikat
Energiforbruk kWh/1000 t	16 kWh
Produktdata	
Full EOC	872016919998900
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8
Bestillingskode	19998900
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	20
Materialenr. (12NC)	929003648202
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8
EAN/UPC – boks	8720169199996
EAN/UPC - Product/Case	8720169199989


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8	26 mm	28 mm	1 199 mm	1 205 mm	1 213 mm

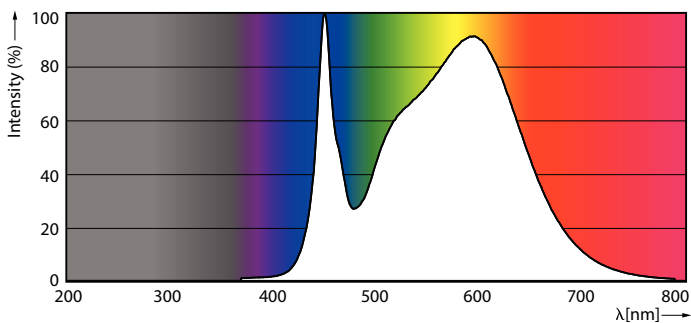

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8


CorePro LED tube Universal T8

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8


Levetid

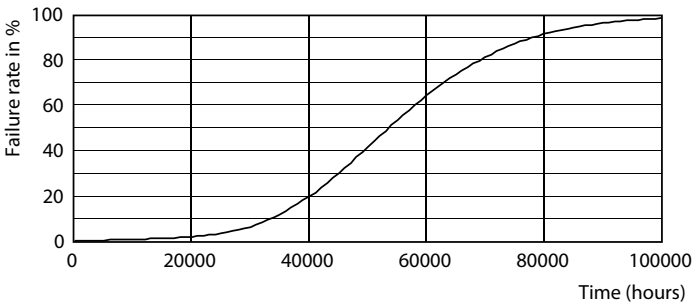


Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8

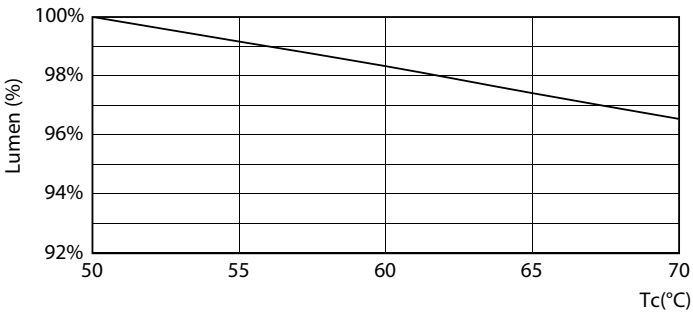

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8

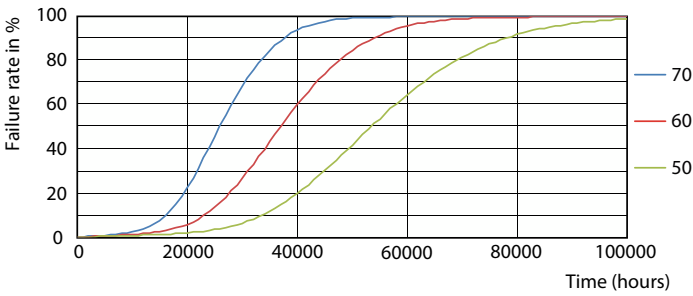

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8

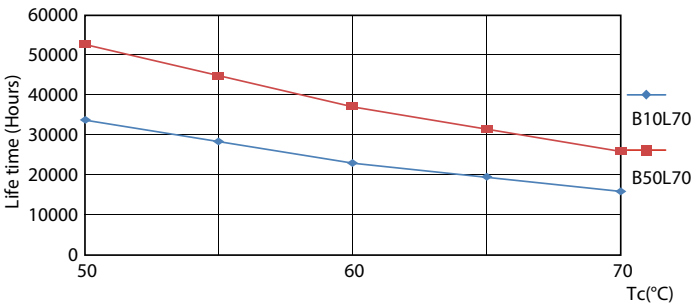

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8

CorePro LED tube Universal T8

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1200mm UO 15.5W840 T8

