



CorePro LED tube Universal T8

CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8

Den nye Philips CorePro LEDtube Universal T8 gir enkelhet til belysningsprosjektet ditt. Du trenger ikke lenger å ta hensyn til driverteknologien. Takket være en unik design passer Philips CorePro LEDtube Universal T8 direkte i lysarmaturer som opererer enten på elektromagnetiske forkoblinger eller HF elektroniske forkoblinger eller nettstrømtilkobling. Veldig enkel å betjene og ikke nødvendig å ha dobbelt lager av produkter! Philips CorePro LEDtube Universal T8 er helt trygg, pålitelig og enkelt å installere, og er det ideelle alternativet til standard lysrør for å spare energi og redusere investeringen.


Produktdata

Generell informasjon		Fargegjengivelsesindeks (CRI)	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	80
Nominell levetid	50 000 time(r)	Flimmerverdi (PstLM)	70 %
Brytersyklus	50 000	Stroboskopisk effekt	1
Lighting Technology	LED	Photobiological safety according to EN 62471	0,4
Referanse for fluksmåling	Sphere	Drift og elektronikk	
CE-merke	Ja	Line Frequency	50 to 60 Hz
Samsvar med EU RoHS	Ja	Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Teknisk belysning		Effektforbruk	23 W
Fargekode	830 [CCT of 3000K]	lyskildestrøm (nom.)	106 mA
Spredningsvinkel (nom.)	240 grad(er)	Effekten som tilsvarer	58 W
Lysytelse	3 200 lm	Starttid (nom.)	0,5 s
Fargebetegnelse	Hvit (WH)	Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Korreisert fargetemperatur (nom)	3000 K	Effektfaktor (brøk)	0.9
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	139 lm/W	Spennings (nom.)	220-240 V
Fargesamsvar	<6		


CorePro LED tube Universal T8

Spennning (nom.)	220 V
LED alternative to fluorescent lamp power	58 W
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 til +45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1 500 mm
Lyspæreform	Rør, dobbel ende
Godkjenning og bruksområde	
Energisparingsprodukt	Ja

Målskisse

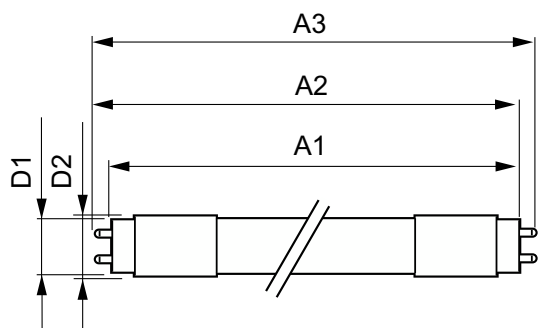


Fotometriske data

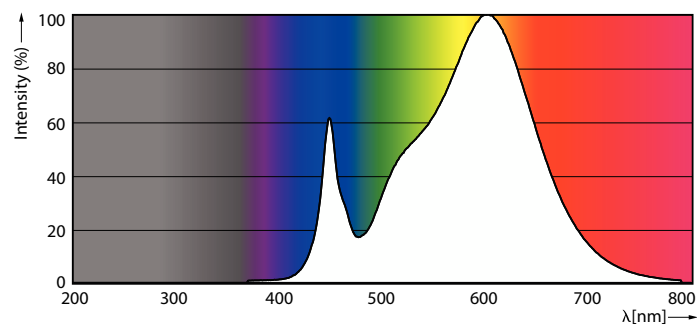

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8

Godkjenningsmerker	Samsvar med RoHS TUV CE-merke KEMA Keur-sertifikat
Energiforbruk kWh/1000 t	23 kWh
Produktdata	
Full EOC	872016920002900
Produktnavn for bestilling	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8
Bestillingskode	20002900
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	20
Materialenr. (12NC)	929003648402
Fullstendig produktnavn	CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8
EAN/UPC – boks	8720169200036
EAN/UPC - Product/Case	8720169200029


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8	26 mm	28 mm	1 500 mm	1 506 mm	1 514 mm



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8


CorePro LED tube Universal T8

Fotometriske data




General Uniform Lighting - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8


Levetid

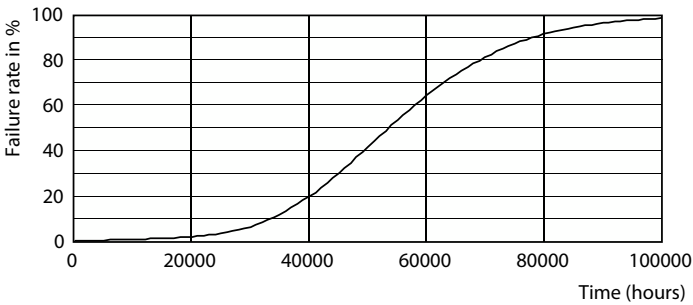


Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8

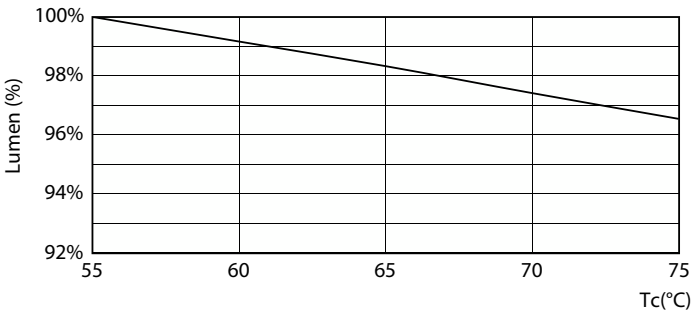

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8

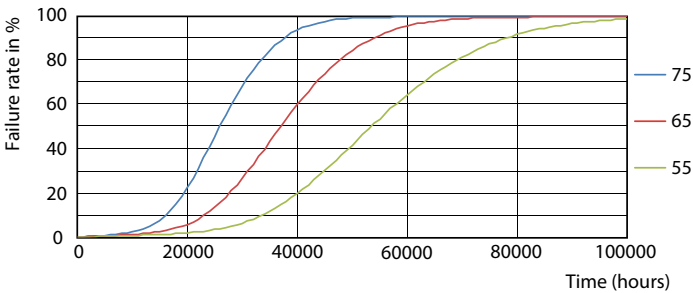


Life Expectancy Diagram

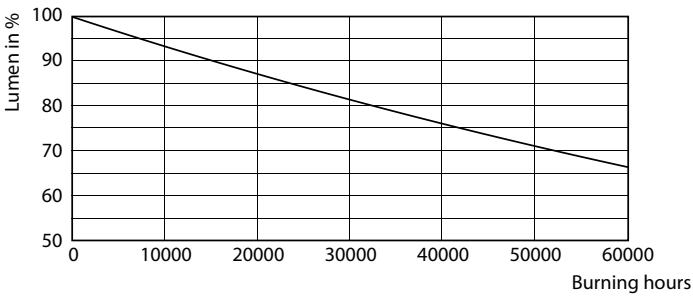

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W830 T8

CorePro LED tube Universal T8

Levetid

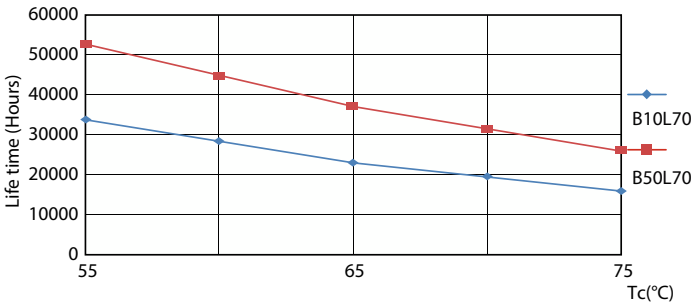

Life Expectancy Diagram

