



MASTER LEDtube, nettspenning T5

MASTER LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5

Den nye Philips Master LED-rør Mains T5 gir enkelhet til belysningsprosjektet ditt. Du trenger ikke å ta hensyn til driverteknologien lenger. Takket være en unik design, monteres Philips MASTER LED-lysrør T5 i armaturer med nettstrømtilkobling. Så enkle å betjene! Helt trygt, pålitelig og enkle å installere – Philips MASTER LED-lysrør Mains T5 er et ideelt alternativ til vanlige lysrør, for å maksimere verdien gjennom hele levetiden med høye energibesparelser og lavere vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G5 [G5]
Nominell levetid	50 000 time(r)
Brytersyklus	200 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
CE-merke	Ja
Samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 grad(er)
Lysytelse	1 500 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korrelet fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	142 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80


Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	10,5 W
lyskildestrøm (nom.)	47 mA
Effekten som tilsvarer	24 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.92
Spenning (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	24 W

MASTER LEDtube, nettspenning T5

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 til +45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	600 mm
Lyspæreform	Rør, dobbel ende
Godkjenning og bruksområde	
Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	Samsvar med RoHS TUV CE-merke KEMA Keur-sertifikat


Energiforbruk kWh/1000 t	11 kWh
Produktdata	
Full EOC	872016927521800
Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5
Bestillingskode	27521800
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
Materialenr. (12NC)	929003734302
Fullstendig produktnavn	MASTER LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5
EAN/UPC – boks	8720169275225
EAN/UPC – Product/Case	8720169275218

Målskisse

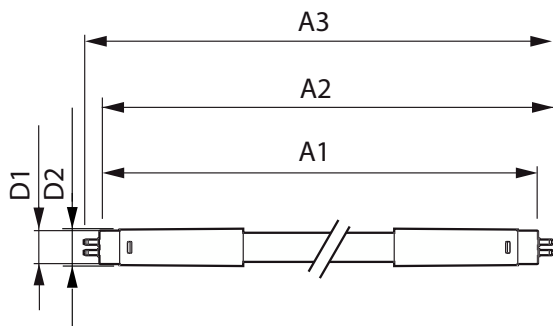


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm	

Fotometriske data




Light Distribution Diagram – MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5

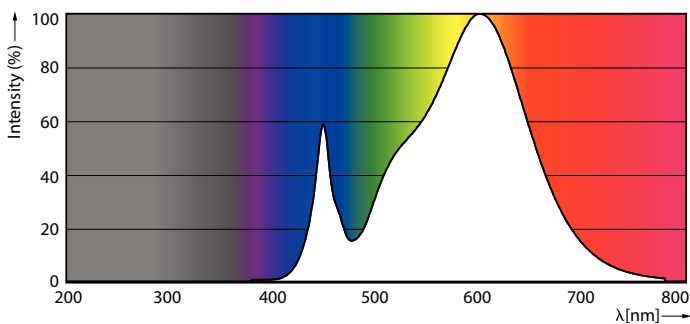

Spectral Power Distribution Colour – MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5

MASTER LEDtube, nettspenning T5


Fotometriske data




Technical Parameters 43 Page Lighting LED Page 117

General uniform lighting - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5


Levetid

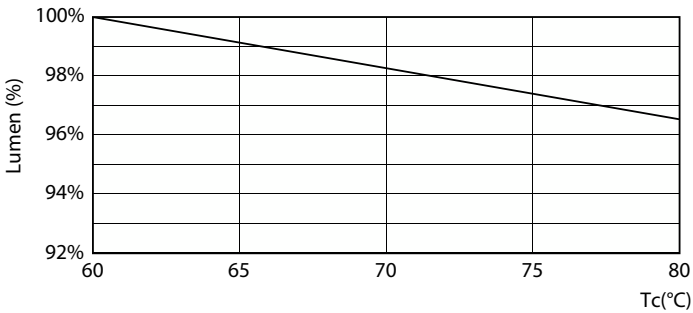


Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5

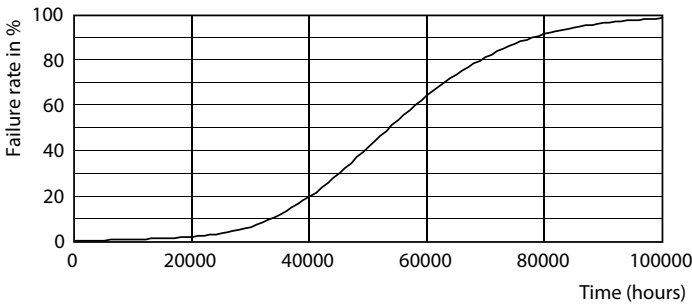

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5

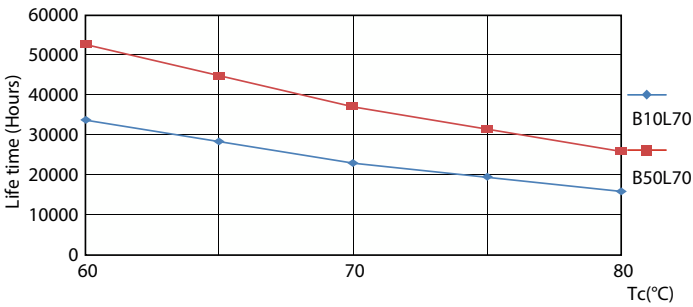


Life Expectancy Diagram

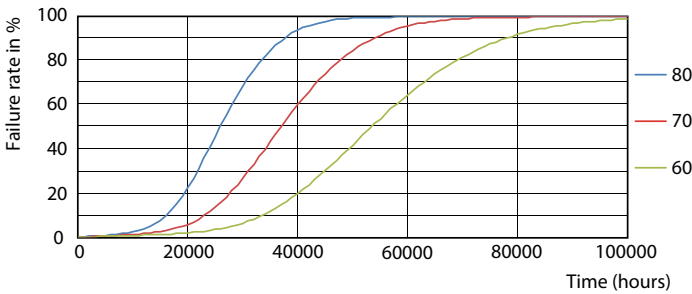

Life Expectancy Diagram

MASTER LEDtube, nettspenning T5

Levetid

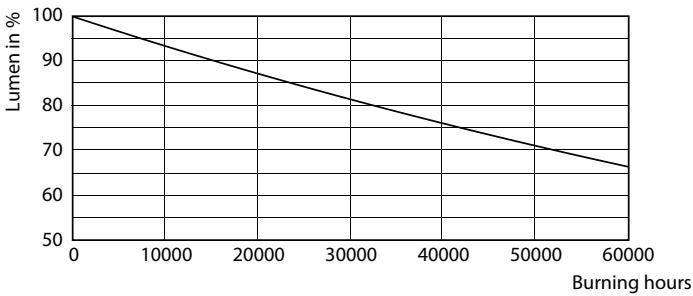

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5

