



MASTER LEDtube, nettspenning T5

MASTER LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5

Den nye Philips Master LED-rør Mains T5 gir enkelhet til belysningsprosjektet ditt. Du trenger ikke å ta hensyn til driverteknologien lenger. Takket være en unik design, monteres Philips MASTER LED-lysrør T5 i armaturer med nettstrømsstilkobling. Så enkle å betjene! Helt trygt, pålitelig og enkle å installere – Philips MASTER LED-lysrør Mains T5 er et ideelt alternativ til vanlige lysrør, for å maksimere verdien gjennom hele levetiden med høye energibesparelser og lavere vedlikeholdskostnader.

Produktdata


Generell informasjon	
Sokkelbase	G5 [G5]
Nominell levetid	50 000 time(r)
Brytersyklus	200 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 grad(er)
Lysytelse	1 600 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	152 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerværdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	10,5 W
lyskildestrøm (nom.)	47 mA
Effekten som tilsvarer	24 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.92
Spennning (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	24 W


MASTER LEDtube, nettspenning T5

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	–20 til +45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	60 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	600 mm
Lyspæreform	Rør, dobbel ende
Godkjenning og bruksområde	
Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	Samsvar med RoHS TUV CE-merke KEMA Keur-sertifikat

Målskisse

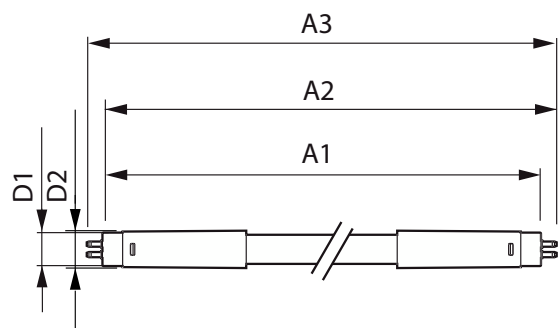


Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5

Energiforbruk kWh/1000 t	11 kWh
Produktdata	
Full EOC	872016927531700
Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5
Bestillingskode	27531700
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
Materialenr. (12NC)	929003734402
Fullstendig produktnavn	MASTER LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5
EAN/UPC – boks	8720169275324
EAN/UPC - Product/Case	8720169275317


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm	

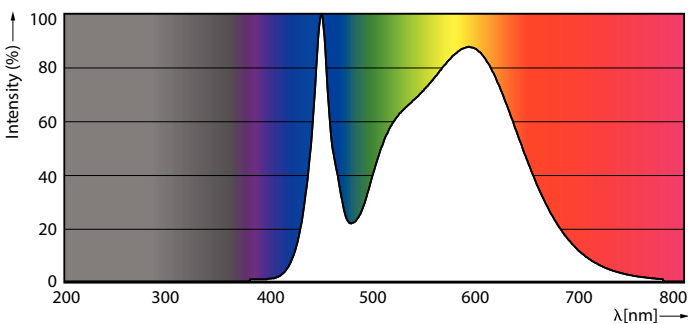

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5

MASTER LEDtube, nettspenning T5


Fotometriske data




Technical Parameters 43 Page Lighting ETC Page 117

General uniform lighting - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5


Levetid

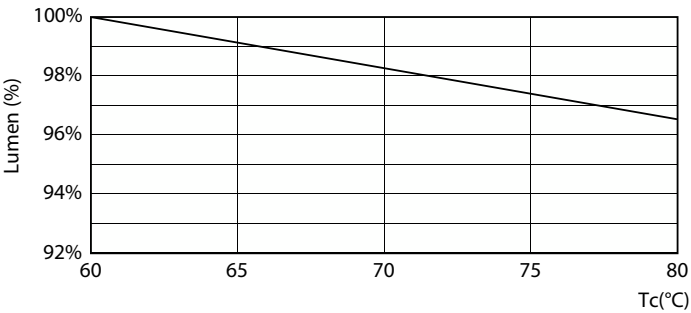


Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5

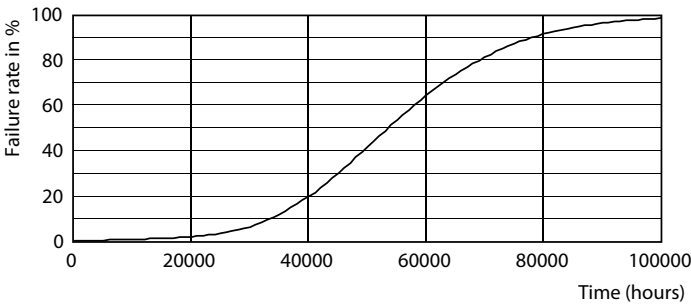

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5

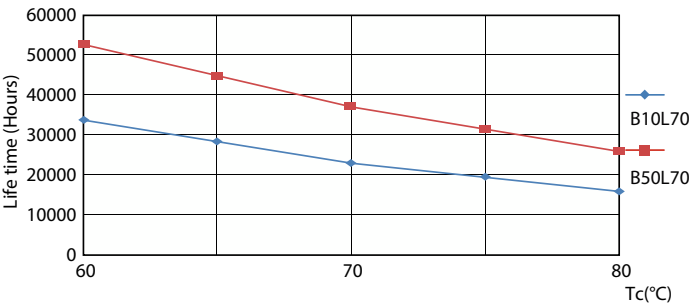

Life Expectancy Diagram

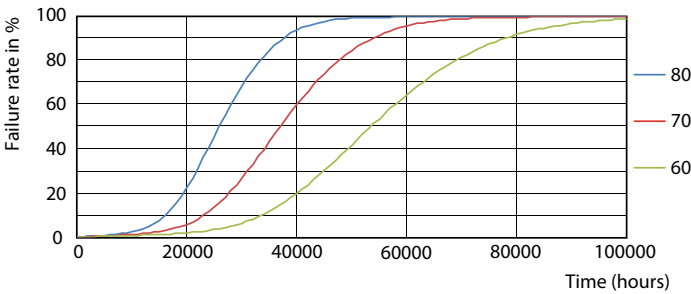

Life Expectancy Diagram

MASTER LEDtube, nettspenning T5

Levetid



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5

