



MASTER LEDtube, nettspenning T5

MASTER LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU

Den nye Philips Master LED-rør Mains T5 gir enkelhet til belysningsprosjektet ditt. Du trenger ikke å ta hensyn til driverteknologien lenger. Takket være en unik design, monteres Philips MASTER LED-lysrør T5 i armaturer med nettstrømsstilkobling. Så enkle å betjene! Helt trygt, pålitelig og enkle å installere – Philips MASTER LED-lysrør Mains T5 er et ideelt alternativ til vanlige lysrør, for å maksimere verdien gjennom hele levetiden med høye energibesparelser og lavere vedlikeholdskostnader.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G5 [G5]
Nominell levetid	50 000 time(r)
Brytersyklus	200 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 grad(er)
Lysytelse	1 700 lm
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	147 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0


Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	11,5 W
Effekten som tilsvarer	21 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spenning (nom.)	220-240 V
Spenning (nom.)	220 V
LED alternative to fluorescent lamp power	21 W

MASTER LEDtube, nettspenning T5

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 til +45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	45 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	900 mm
Lyspæreform	Rør, dobbel ende
Godkjenning og bruksområde	
Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	Samsvar med RoHS TUV CE-merke KEMA Keur-sertifikat


Energiforbruk kWh/1000 t	12 kWh
Produktdata	
Full EOC	872016927064000
Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU
Bestillingskode	27064000
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
Materialenr. (12NC)	929003734102
Fullstendig produktnavn	MASTER LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU
EAN/UPC – boks	8720169270657
EAN/UPC - Product/Case	8720169270640

Målskisse

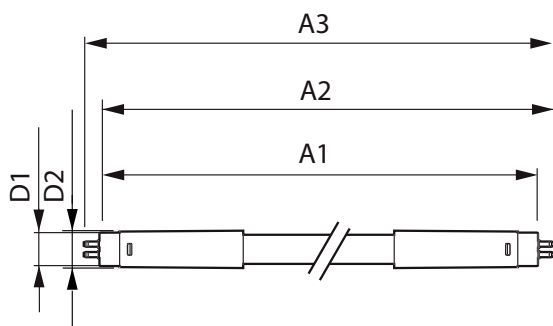


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU	15,7 mm	19 mm	849 mm	856,1 mm	863,2 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU

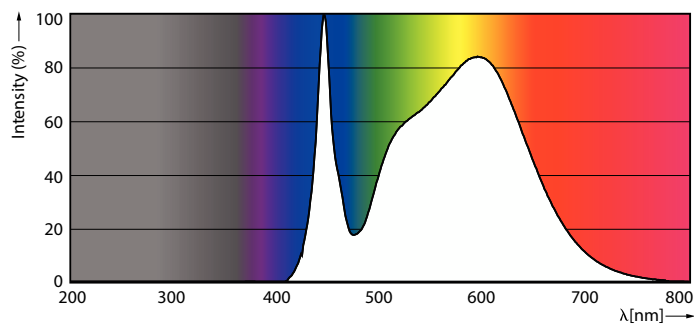

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU


MASTER LEDtube, nettspenning T5

Fotometriske data




General uniform lighting - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU


Levetid

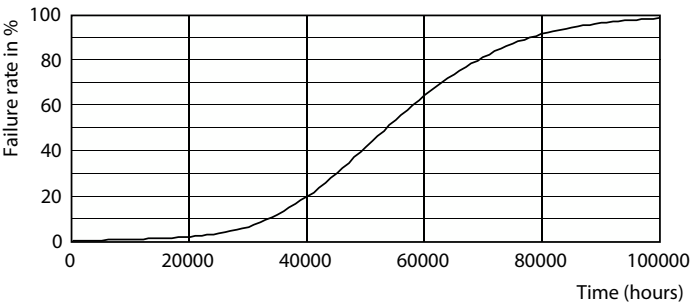


Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU

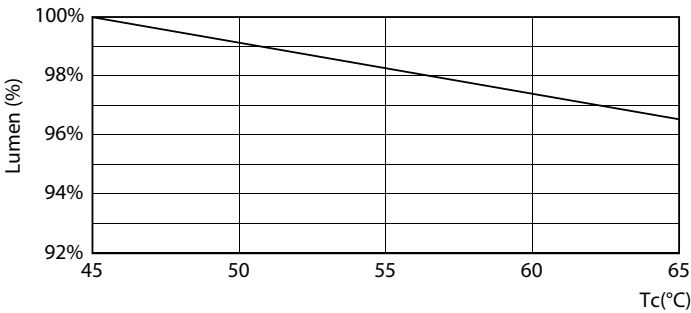

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU

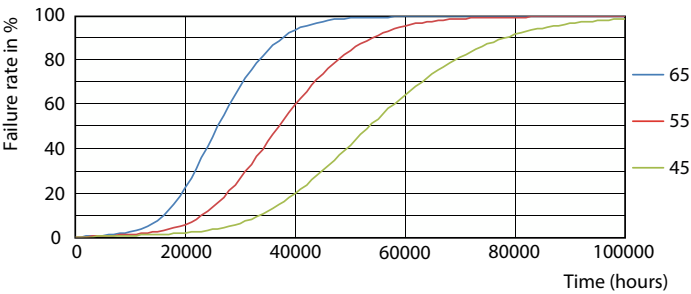


Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU

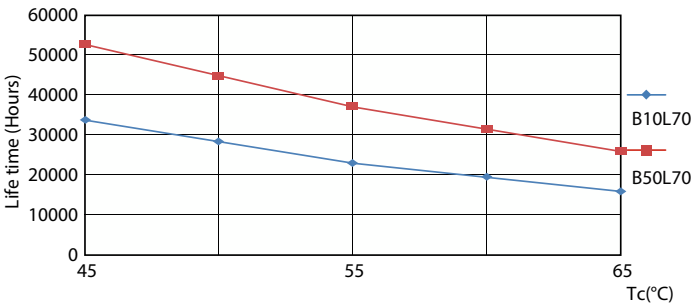

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU

MASTER LEDtube, nettspenning T5

Levetid

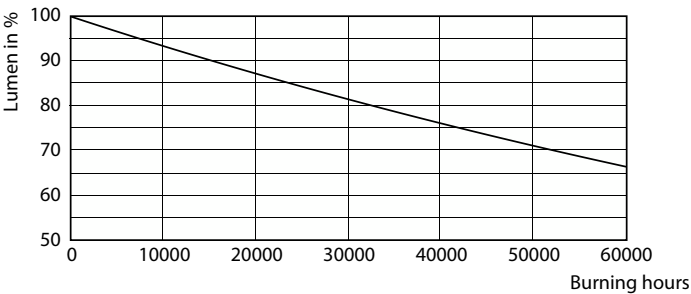

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU

