


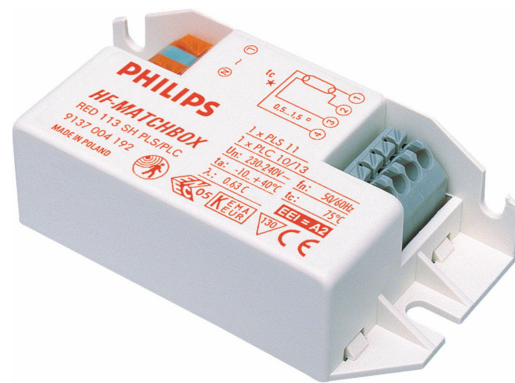

HF-Matchbox Red

HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V

HF-Matchbox Red er en rimelig, pålitelig, kompakt og lett høyfrekvensforkobling til bruk med systemeffekt under 25 W i kombinasjon med TL mini-, TL-D-, TL5- og TL5c-, PL-T/C-, and PL-L/S-lamper. HF-M Red-serien har et robust design, tilfredsstiller alle relevante internasjonale sikkerhets- og ytelsesstandarter, og har et høyt energieffektivitetsindeks (CELMA EEI) på A2.

Produktdata

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	230 til 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)	73
Kabling	
Koblingstype på inngangsterminaler	Innlegg
Farge på inngangsterminaler	Oransje
Farge på utgangsterminaler	Grå
Koblingstype, utgangsterminaler	Innlegg
Kabellengde fra enhet til lyskilde	1,50 m
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-10 °C til 40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (maks)	75 °C
Mekanikk og innfatning	
Armaturhus	SH

Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Godkjenningsmerker	F-merke CE-merke ENEC-sertifikat CB-sertifikat
Produktdata	
Full EOC	871150092802330
Produktnavn for bestilling	HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V
Bestillingskode	92802330
Lokal bestillingskode	3381129
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	50
Materialenr. (12NC)	913700423466
Fullstendig produktnavn	HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V
EAN/UPC – boks	8711500928030
Lokal kodebeskrivelse	3381129
EAN/UPC - Product/Case	8711500928023

HF-Matchbox Red

Målskisse

..... A2

Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 118 SH PL-C/PL- T 230-240V	4,4 mm	22,0 mm	10,0 mm	80,0 mm	70,0 mm	40,0 mm

