

MILLIMAT/150, varmekabelmatte 150 W/m²

MILLIMAT/150 525W 3,5m² (HS)

Internasjonal betegnelse: MILLIMAT/150 HS 525W 3,5 m²

Nexans art.nr.: 10224787

El.nr.: 1036525

GTIN: 7045210069754

Toleder varmekabelmatte


BESKRIVELSE

MILLIMAT® er ideell for rehabilitering av alle romtyper. Kabelmatten består av en tynn toleder varmekabel som er festet til et selvklebende, glassfiberforsterket plastnett.

MILLIMAT/100 kan monteres på alle typer underlag. Underlaget skal være avrettet og fritt for svikt.

MILLIMAT/150 skal monteres direkte på ubrennbart underlag. Underlaget skal være avrettet og fritt for svikt.

Varmekabelmatter med effekt fra 350 W til 1800 W leveres med skjult(integrert)skjøt. Med dette bygger skjøten like lite som kablen, og er sterk og tett som kablen selv.

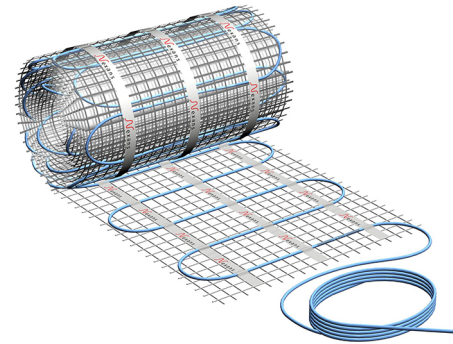

YTELSESERKLÆRING

E_{ca}

STANDARDER

Internasjonal EN 50265;
IEC 60332-1; IEC 60335-2-96



Skjøt type
Skjult

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Generert 11.10.2023 www.nexans.no Side 1 / 2

 Nexans

MILLIMAT/150, varmekabelmatte 150 W/m²

MILLIMAT/150 525W 3,5m² (HS)

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Ledertype	Entrådet motstandstråd
Isolasjon	Fluorplast - FEP
Jordtråd	Solid tinned copper
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Skjøt type	Skjult
Antall ledere	2
Kappefarge	Blå

Dimensjonsegenskaper

Mattelengde	7 m
Matteareal	3,5 m ²
Minimum romareal	3,9 m ²
Nettovekt (ca.)	2,4 kg
Mattebredde	0,5 m
Tykkelse	4,5 mm
Nominell ytre diameter	4,0 mm

Elektriske egenskaper

Driftsspenning (V)	230 V
Flateeffekt	150 W/m ²
Maks. elementmotstand	110,9 Ohm
Min. elementmotstand	95,8 Ohm
Nominell effekt	525 W
Nominell elementmotstand	100,8 Ohm

Bruksegenskaper

Metereffekt	15 W/m
Tillederlengde	2,5 m