

FLQQBR Kombinert kraft- og signalkabel.

Uskjermet

FLQQBR 2x1,5+2x2x0,5

Nexans art.nr.: 10220930

El.nr.: 1007930

GTIN: 7045210073713

Kombinert kraft- og signalkabel

BESKRIVELSE

Kombinert kraft- og signalkabel.


Ledere for kraft består av flertrådet kobberleder 1,0 eller 1,5 mm² isolert med flammehemmende halogenfri plast (PE).

Par for signal: Isolerte (PE) ledere bestående av glødet kobber, tverrsnitt 0,22 eller 0,5 mm².

Kabelen har ytre kappe bestående av halogenfri flammehemmende plast, og er beregnet for fast installasjon innendørs, for eksempel for adgangskontrollsystemer.

Kvalitetssystem

Design, produksjon og testing iht. ISO 9001.

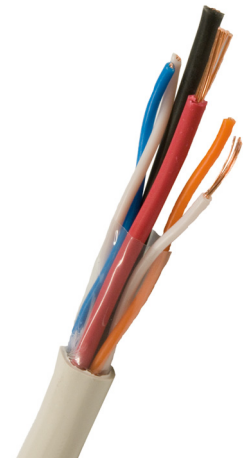

YTELSESERKLÆRING

Dca-s2,d2,a2



Halogenfri
Ja



Operation bending rad.
70 mm



Ambient installation T°C range
-10 ... 50 °C



Operating temp.
-40 ... 70 °C

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Generert 18.10.2023 www.nexans.no Side 1 / 2

 Nexans

FLQQBR Kombinert kraft- og signalkabel.

Uskjermet

FLQQBR 2x1,5+2x2x0,5

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Skjerm	Nei
Ytre kappe	HFFR (polyolefin)
Farge	Hvit
Halogenfri	Ja
Ledertype	Stranded flexible

Dimensjonsegenskaper

Nominell ytre diameter	9,2 mm
Vekt (ca.)	10,1 kg/100m

Bruksegenskaper

Forpakning	Spool 100 m
Bøyeradius v/ installasjon	70 mm
Temperaturområde under installasjon	-10 ... 50 °C
Driftstemperatur område	-40 ... 70 °C
Standardlengde	100 m