

UNI Signal

ModBus-RS485 (C) HFFR 2x2x0,5

Nexans art.nr.: 10545822


El.nr.: 1008014

GTIN: 7045210122770

Skjermet flertrådet parkabel for Bus applikasjoner.

BESKRIVELSE

Passer veldig godt til CAN Bus, DMX, Modbus og RS-485.
Kabelen har folieskjem med separat jordingstråd for gode skjermingsegenskaper.
Kabelen har en grå ytterkappe i HFFR utførelse som tilfredstiller CPR klasse Dca.
Kabelens ytre diameter er 8,7 mm.

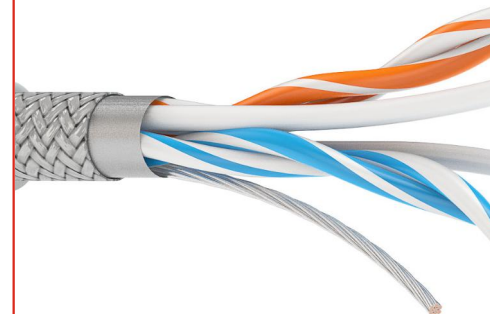

YTELSESERKLÆRING

Dca-s2,d2,a2

STANDARDS

Internasjonal IEC 60332-1-2

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Farge på lederisolasjon	Hvit/blå - hvit/orange
Individuell skjerm	Ingen
Isolasjon	Polyetylen
Jordtråd	Fortinnet, flertrådet kobber
Kapfefarge	Grå
Ledermateriale	Flertrådet fortinnet kobber
Skjerm	Aluminium tape + flettet skjerm av fortinnet kobber
Ytre kappe	HFFR (polyolefin)

Dimensjonsegenskaper

Vekt (ca.)	99 kg/km
Antall par	2
Antall tripler	-



Motstandsdyktighet mot UV
Ja



RoHS-godkjent
Ja

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Generert 18.10.2023 www.nexans.no Side 1 / 2

 Nexans

UNI Signal

ModBus-RS485 (C) HFFR 2x2x0,5

Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter	0,57 mm
Ledertverrsnitt	0,5 mm ²
Nominell ytre diameter	8,7 mm

Elektriske egenskaper

Karakteristisk impedans	120 Ohm
Ledermotstand	97 Ohm/km
Prøvespenning	1200 V

Bruksegenskaper

Motstandsdyktighet mot UV	Ja
RoHS-godkjent	Ja



Motstandsdyktighet mot UV
Ja



RoHS-godkjent
Ja

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Generert 18.10.2023 www.nexans.no Side 2 / 2

 Nexans