

UNI Signal

Lonworks HFFR 2x2x0,64

Nexans art.nr.: 10545825

El.nr.: 1008015

GTIN: 7045210122794

Uskjermet flertrådet parkabel for LonWorks applikasjoner.


BESKRIVELSE

Passer veldig godt til SD-anlegg, brannalarm, heissignal, sikkerhets og adgangskontrollsystemer.

Dette er også en kabel for M-Bus kommunikasjon da dens tverrsnitt sørger for minimalt spenningsfall over lengre lengder.

Kabelen har en halogenfri hvit ytterkappe i LSZH utførelse som tilfredsstiller CPR klasse Dca.

Kabelens ytre diameter er 5,4 mm.

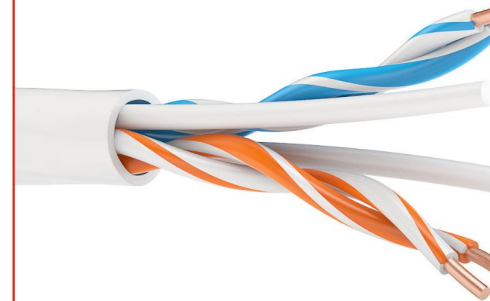

YTELSESERKLÆRING

Dca-s2,d2,a2

STANDARDER

Internasjonal IEC 60332-1-2

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Farge på lederisolasjon	Svart/rød - hvit/grønn
Individuell skjerm	Ingen
Isolasjon	Polyetylen
Jordtråd	Nei
Kapfefarge	Hvit
Ledermateriale	Kobber
Skjerm	Nei
Ytre kappe	HFFR (polyolefin)

Dimensjonsegenskaper

Vekt (ca.)	41 kg/km
Antall par	2
Antall tripler	-



Motstandsdyktighet mot UV
Ja



RoHS-godkjent
Ja

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Generert 18.10.2023 www.nexans.no Side 1 / 2

 Nexans

Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter	0,9 mm
Ledertverrsnitt	0,64 mm ²
Nominell ytre diameter	5,4 mm

Elektriske egenskaper

Karakteristisk impedans	100 Ohm
Ledermotstand	565 Ohm/km
Prøvespenning	1000 V

Bruksegenskaper

Motstandsdyktighet mot UV	Ja
RoHS-godkjent	Ja



Motstandsdyktighet mot UV
Ja



RoHS-godkjent
Ja