

UNI Signal

UNI Signal (C) HFFR 2x2x0,64

Nexans art.nr.: 10545828

EI.nr.: 1008019

GTIN: 7045210122824

UNI Signal (I) og (C) Universal signalkabel med kollektiv (C) eller individuell (I) skjerm. Skjermet flertrådet parkabel for instrumentering, kontroll og audioapplikasjoner.


BESKRIVELSE

Kabelen er bygget opp med individuelt skjermede og tvunne par med fortinnede ledere.

Kabelen er utstyrt med en separat jordingstråd for gode skjermingsegenskaper. Den har en grå kappe i HFFR med en ytterdiameter på 5,7 mm

Kabelens impedans i området 10 - 100 MHz: 75 Ohm

Kabelen har CPR klasse Dca

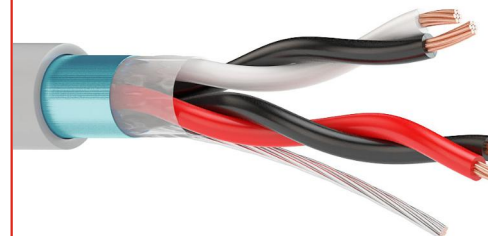

YTELSESERKLÆRING

Dca-s2,d2,a2

STANDARDS

Internasjonal IEC 60332-1-2

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Farge på lederisolasjon	Black/white - black/red
Individuell skjerm	Ingen
Isolasjon	Polyetylen
Jordtråd	Fortinnet, flertrådet kobber
Kapfefarge	Grå
Ledermateriale	Flertrådet fortinnet kobber
Skjerm	Aluminium-polyester bånd + fortinnet kopper jordtråd
Ytre kappe	HFFR (polyolefin)

Dimensjonsegenskaper

Vekt (ca.)	48 kg/km
Antall par	2
Antall tripler	-



Motstandsdyktighet mot UV
Ja



RoHS-godkjent
Ja

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Generert 18.10.2023 www.nexans.no Side 1 / 2

 Nexans

UNI Signal

UNI Signal (C) HFFR 2x2x0,64

Dimensjonsegenskaper

Lederdiameter	0,9 mm
Ledertverrsnitt	0,64 mm ²
Nominell ytre diameter	5,9 mm

Elektriske egenskaper

Karakteristisk impedans	75 Ohm
Ledermotstand	53,7 Ohm/km
Prøvespenning	1200 V

Bruksegenskaper

Motstandsdyktighet mot UV	Ja
RoHS-godkjent	Ja



Motstandsdyktighet mot UV
Ja



RoHS-godkjent
Ja

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Generert 18.10.2023 www.nexans.no Side 2 / 2