

SNOWMAT/300, varmekabelmatte 300 W/m²

SNOWMAT 300 1100W 0,4x9m

Internasjonal betegnelse: SNOWMAT/300 1100 W

Nexans art.nr.: 10035242

El.nr.: 1034202

GTIN: 7045210026221


To-leder varmekabelmatte med skjult skjõt for snøsmelteanlegg

BESKRIVELSE

SNOWMAT er ideell for rask og kostnadseffektiv installasjon av is- og snøsmelteanlegg i utendørsarealer som oppkjørsler, gårdsplasser etc. Kan benyttes i arealer med asfalt, betong, heller eller stein.

SNOWMAT består av en toleder varmekabel som er festet til et glassfiberforsterket plastnett. Kabelmatten kan forlegges direkte i varm asfalt med en maks. temperatur på 160 °C. Varmekabelmatten leveres i bredde 40 cm for hjulspor og 80 cm bredde for større arealer.

IP-klasse: IPX7

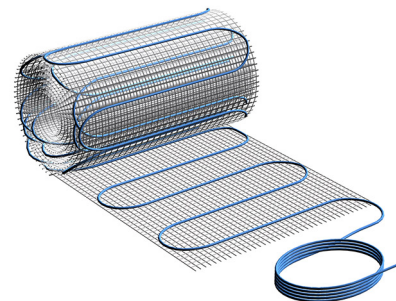

YTELSESERKLÆRING

E_{ca}

STANDARDS

Internasjonal EN 50265;
IEC 60332-1; IEC 60800

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Antall ledere	2
Isolasjon	PEX
Jordtråd	Kobber
Kapfefarge	Blå
Ledertype	Entrådet motstandstråd
Skjerm	Ledende polymer
Skjõt type	Skjult
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC

Dimensjonsegenskaper

Mattelengde	9,1 m
Matteareal	3,6 m ²
Mattebredde	0,4 m



Skjõt type
Skjult



Flammehemmende
IEC 60332-1

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Generert 18.10.2023 www.nexans.no Side 1 / 2

 Nexans

SNOWMAT/300, varmekabelmatte 300 W/m²

SNOWMAT 300 1100W 0,4x9m

Dimensjonsegenskaper

Nettovekt (ca.)	3,2 kg
Nominell ytre diameter	7,5 mm

Elektriske egenskaper

Driftsspenning (V)	230 V
Flateeffekt	300 W/m ²
Maks. elementmotstand	52,9 Ohm
Min. elementmotstand	45,7 Ohm
Nominell effekt	1100 W
Nominell elementmotstand	48,1 Ohm

Bruksegenskaper

Effekt/meter	30 W/m
Elementlengde	37 m
Flammehemmende	IEC 60332-1
Maks. driftstemperatur ytre kappe	65 °C
Metereffekt	30 W/m
Tillederlengde	10 m



Skjøt type
Skjult



Flammehemmende
IEC 60332-1

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Generert 18.10.2023 www.nexans.no Side 2 / 2