

PXXP-LIGHT™ 300/500 V Installasjonskabel med kobberleder

PXXP-Light 500V 5G2,5 E4 150m

Internasjonal betegnelse: A05XV-U

Nexans art.nr.: 10231482


El.nr.: 1041105

GTIN: 7045210073058

PXXP Light 500V 5G2,5

BESKRIVELSE

Dobbeltisolert installasjonskabel for fast installasjon. Velegnet for bruk på kabelbroer eller inntrekking i kanaler og rør, men ikke egnet for utendørs bruk. Lederisolasjon må beskyttes mot direkte UV-lys som kan oppstå i for eksempel belysningsarmaturer eller ved lyskilder.

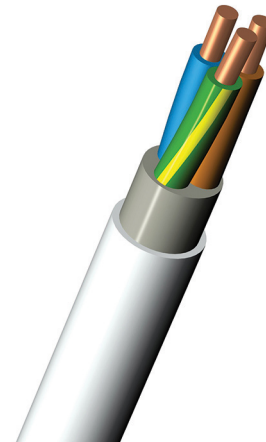

YTELSESERKLÆRING

E_{ca}

STANDARDS

Internasjonal IEC 60332-1-2



Blyfri
Ja



Leder fleksibilitet
Entrådet, klasse 1



Normert spenning i 3 fase systemer
U_o/U
300 / 500 V



Brannbeskyttet



Max. conductor temp. in
service
70 °C



RoHS-godkjent
Ja

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Generert 18.10.2023 www.nexans.no Side 1 / 2

 Nexans

PXXP-LIGHT™ 300/500 V Installasjonskabel med kobberleder

PXXP-Light 500V 5G2,5 E4 150m

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Blyfri	Ja
Fyll- / indre kappemateriale	Fyllkappe av PVC
Isolasjon	XLPE
Kapfefarge	Hvit
Leder fleksibilitet	Entrådet, klasse 1
Lederform	Rund, entrådet
Ledermateriale	Glødd kobber
Ledertype	Entrådet, rund
Med gul/grønn leder	Ja
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC

Dimensjonsegenskaper

Antall ledere	5
Lederdiameter	1,8 mm
Ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Nominell ytre diameter	9,8 mm
Vekt (ca.)	178 kg/km

Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer U ₀ /U	300 / 500 V
--	-------------

Bruksegenskaper

Brannbeskyttet	
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
RoHS-godkjent	Ja