

PFSP 0,6/1 kV med aluminiumsleder

PFSP 1kV 4x150A/50

Internasjonal betegnelse: NO-N1VCV-AS

Nexans art.nr.: 10021747

El.nr.: 1067098


GTIN: 7045210008104

Installasjons- og jordkabel med aluminiumsleder

BESKRIVELSE

Anbefalt brukt i alle slags rom samt utendørs. Kan forlegges direkte i jord uten ekstra beskyttelse. Kobberskjermen er dimensjonert slik at den tilfredsstiller kravene til jordleder (PE).

Tetting av kabeltammer: Hvis kabelen kappes, og tampen(e) blir liggende utendørs, må kabeltammer tettes øyeblikkelig. Dette for å unngå inntrengning av vann i leder som kan føre til korrosjon.

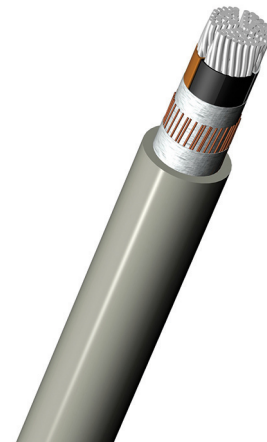

Lifemark™

YTELSESERKLÆRING

E_{ca}

STANDARDE

Internasjonal EN 50265;
HD 603.3J; IEC 60332-1



Blyfri
Ja



Leder fleksibilitet
Class 2



Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U
0,6/1 kV



Kabelfleksibilitet
For fast installasjon



Max.conductor temp.in service
70 °C

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og opplysninger om vekt, størrelse og dimensjoner angitt i tekniske eller markedsføringsdokumenter utgitt av eller på vegne av Nexans er kun veiledende og skal ikke være bindende for Nexans eller behandles som en representasjon fra Nexans side.

Generert 18.10.2023 www.nexans.no Side 1 / 3

Nexans

PFSP 0,6/1 kV med aluminiumsleder

PFSP 1kV 4x150A/50

KARAKTERISTIKKER

Konstruksjonsegenskaper

Lederform	Sektorformet, flertrådet
Ledermateriale	Aluminium
Ledermerking	Fargemerking
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Blyfri	Ja
Kapfefarge	Grå
Leder fleksibilitet	Class 2
Med gul/grønn leder	Nei
Redusert tverrsnitt nøytralleder	Nei

Dimensjonsegenskaper

Skjermverrsnitt Cu	50 mm ²
Lederdiameter	- mm
Nominell ytre diameter	46,1 mm
Antall ledere	4
Antall enkelttråder i leder	19
Sektor høyde	12,7 mm
Tverrsnitt nøytralleder	- mm ²
Ledertverrsnitt	150 mm ²
Vekt (ca.)	312,0 kg/100m
Sektor bredde	18,1 mm

Elektriske egenskaper

Normert spenning i 3 fase systemer U ₀ /U	0.6/1 kV
--	----------

Mekaniske egenskaper

Kabelfleksibilitet	For fast installasjon
--------------------	-----------------------

Bruksegenskaper

Installasjonsmetode	Utendørs, direkte i bakken
Standardlengde	500 m
Forpakning	R20
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C

PFSP 0,6/1 kV med aluminiumsleder

PFSP 1kV 4x150A/50

STRØMFØRINGSEVNER I AMPERE, PVC ISOLASJON, TO BELASTEDE LEDERE

PVC isolasjon, to belastede ledere av kobber eller aluminium. Ledertemperatur: 70 °C, omgivelsestemperatur: 30 °C i luft, 20 °C i jord

Ledertverrsnitt [mm²]	 Cu Al		 Cu Al		 Cu Al		 Cu Al		 Cu Al		 Cu Al	
	Cu	Al	Cu	Al	Cu	Al	Cu	Al	Cu	Al	Cu	Al
150	219	172	258	201	344	261	261	204	293	224	379	282
 A2 Flerlederkabel i installasjonsrør i en termisk isolert vegg			 B2 Flerlederkabel i installasjonsrør på en trevegg			 C En- eller flerlederkabel montert på en trevegg						
 D1 Flerlederkabel i en ledningskanal i jord			 D2 Enleder eller flerlederkabel direkte i jord			 E Flerlederkabel i luft						

STRØMFØRINGSEVNER I AMPERE, PVC ISOLASJON, TRE BELASTEDE LEDERE

PVC isolasjon, tre belastede ledere av kobber eller aluminium. Ledertemperatur: 70 °C, omgivelsestemperatur: 30 °C i luft, 20 °C i jord

Ledertverrsnitt [mm²]	 Cu Al		 Cu Al		 Cu Al		 Cu Al		 Cu Al		 Cu Al	
	Cu	Al	Cu	Al	Cu	Al	Cu	Al	Cu	Al	Cu	Al
150	196	155	225	176	299	227	217	169	246	189	319	245
 A2 Flerlederkabel i installasjonsrør i en termisk isolert vegg			 B2 Flerlederkabel i installasjonsrør på en trevegg			 C En- eller flerlederkabel montert på en trevegg						
 D1 Flerlederkabel i en ledningskanal i jord			 D2 Enleder eller flerlederkabel direkte i jord			 E Flerlederkabel i luft						

SALGS- OG LEVERINGSINFORMASJON

Kabelen er merket med LIFEMARK™. Kabelen er metermerket.