



MASTER LEDtube InstantFit HF T5



Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell fluorescerende formfaktor. Dens unike design skaper et perfekt ensartet visuelt utseende, som ikke kan skilles fra tradisjonelle fluorescerende. Disse T5 T5-rørene er det riktige valget for absolutt ytelse og er designet for å tåle hverdagslige forhold. Enestående besparelser takket være lavt energiforbruk og en eksepsjonelt lang levetid gjør disse T5 LED-rørene til valget for alle krevende bruksområder.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G5 [G5]
Nominell levetid	60 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 grad(er)
Lysytelse	3 700 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korreleret fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	142,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80


Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og elektronikk	
Line Frequency	20K to 140K Hz
Inngangsfrekvens	20 K til 140 K Hz
Effektforbruk	26 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.9
Spennning (nom.)	60-120 V
LED alternative to fluorescent lamp power	49 W
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 45 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	50 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja – kontroller forkoblingskompatibilitet
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1 500 mm
Lyspæreform	Rør, dobbel ende
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitetsklasse	E
Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	Samsvar med RoHS TUV CE-merke KEMA Keur-sertifikat
Energiforbruk kWh/1000 t	26 kWh


EPREL-registreringsnummer	1384143
Produktdata	
Full EOC	871869974957600
Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE
Bestillingskode	74957600
Lokal bestillingskode	3851223
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
Materialenr. (12NC)	929002352302
Fullstendig produktnavn	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE
EAN/UPC – boks	8718699749583
Lokal kodebeskrivelse	3851223
EAN/UPC – Product/Case	8718699749576

Målskisse

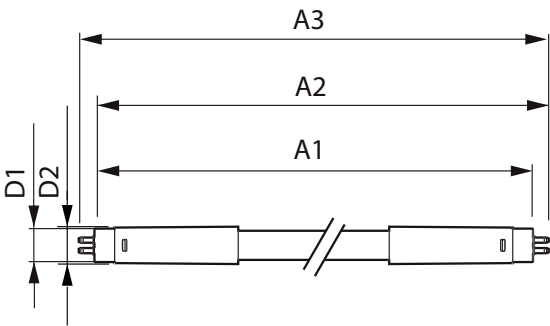


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm

Fotometriske data

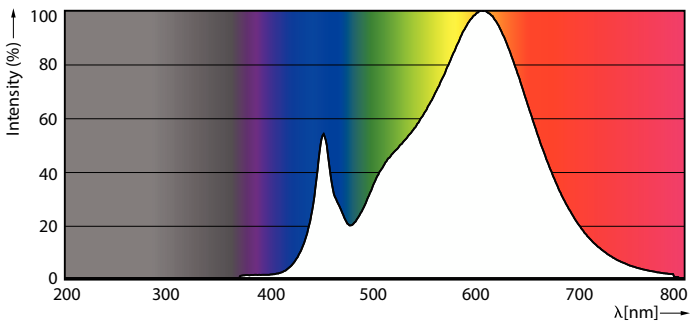


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE



General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE


Levetid

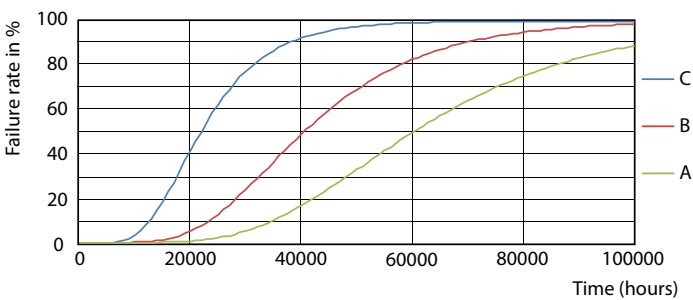


Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE

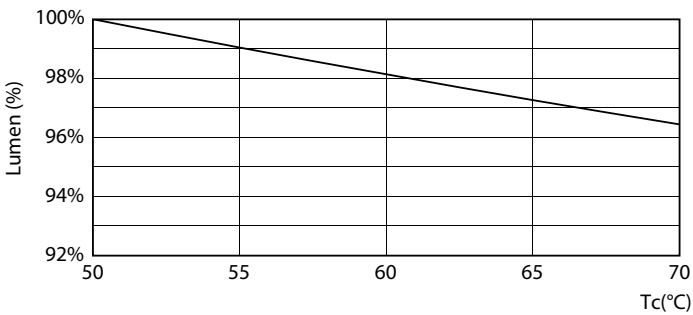

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE

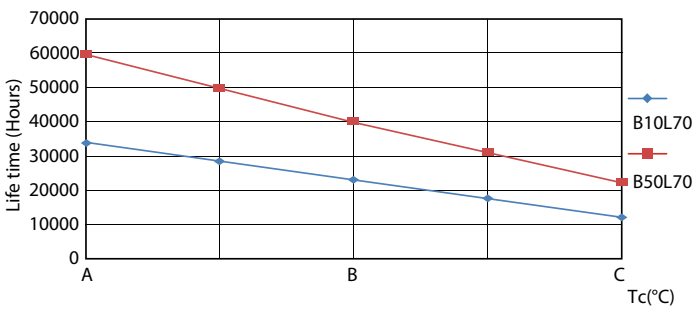

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE

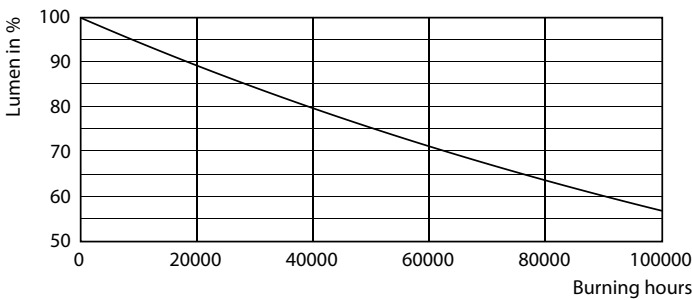

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE

