



# MASTER LEDtube InstantFit HF T5



## Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE

Philips MASTER LEDtube integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell fluorescerende formfaktor. Dens unike design skaper et perfekt ensartet visuelt utseende, som ikke kan skilles fra tradisjonelle fluorescerende. Disse T5 T5-rørene er det riktige valget for absolutt ytelse og er designet for å tåle hverdagslige forhold. Enestående besparelser takket være lavt energiforbruk og en eksepsjonelt lang levetid gjør disse T5 LED-rørene til valget for alle krevende bruksområder.

### Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G5 [G5]
Nominell levetid	60 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 grad(er)
Lysytelse	3 700 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korrelet fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	142,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og elektronikk	
Line Frequency	30K to 60K Hz
Inngangsfrekvens	30K til 60K Hz
Effektforbruk	26 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.9
Spenning (nom.)	20-90 V
LED alternative to fluorescent lamp power	54 W
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 °C til 45 °C

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	55 °C
---	-------

## Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja – kontroller forkoblingskompatibilitet
------------	---

## Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1 200 mm
Lyspæreform	Rør, dobbel ende

## Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitetsklasse	E
Energisparingsprodukt	Ja
Godkjenningsmerker	Samsvar med RoHS TUV CE-merke KEMA Keur-sertifikat
Energiforbruk kWh/1000 t	26 kWh

EPREL-registreringsnummer	1384140
---------------------------	---------

## Produktdata



Full EOC	871869974951400
Produktnavn for bestilling	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE
Bestillingskode	74951400
Lokal bestillingskode	3851217
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
Materialenr. (12NC)	929002352002
Fullstendig produktnavn	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE
EAN/UPC – boks	8718699749521
Lokal kodebeskrivelse	3851217
EAN/UPC - Product/Case	8718699749514

## Målskisse

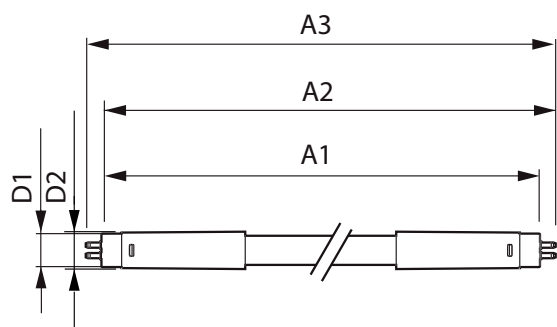

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm

## Fotometriske data

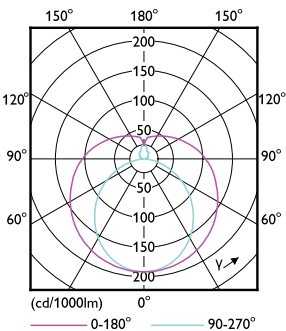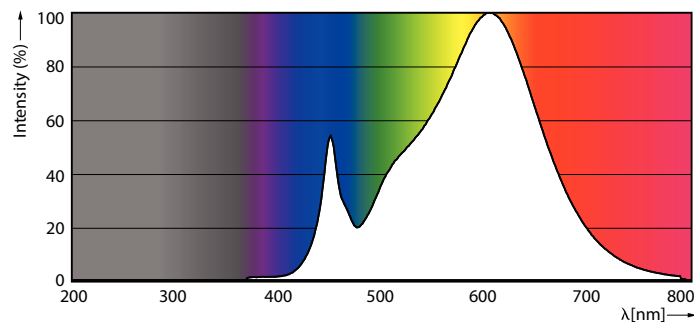


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE

Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE



# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Fotometriske data





General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE

## Levetid

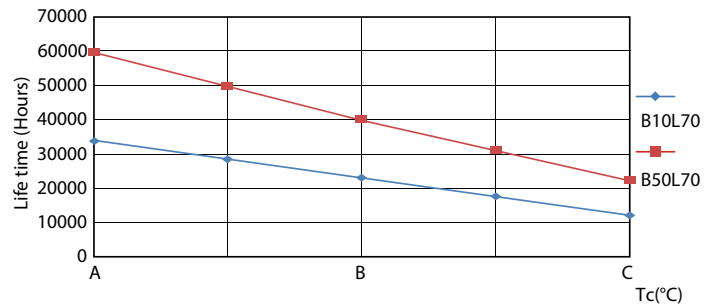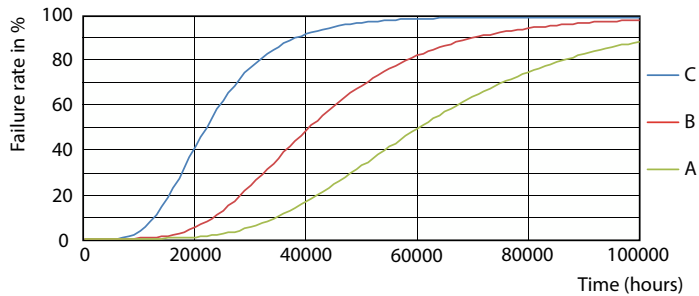

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE

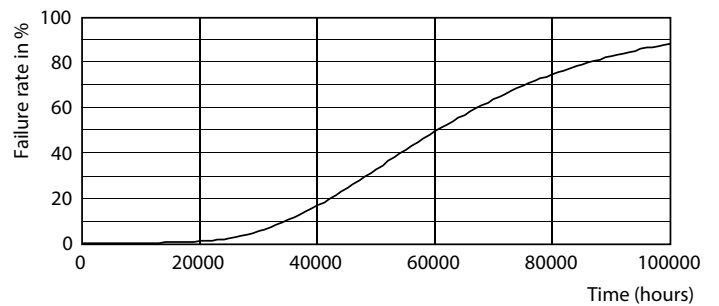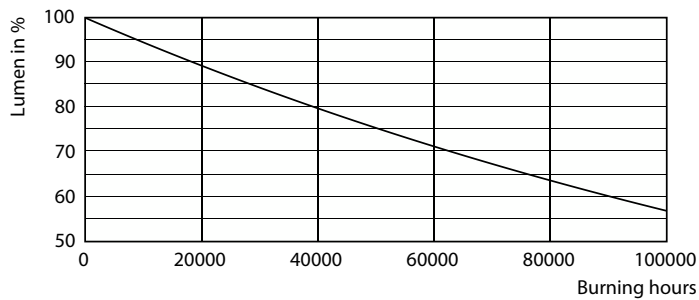


Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE

## MASTER LEDtube InstantFit HF T5

### Levetid

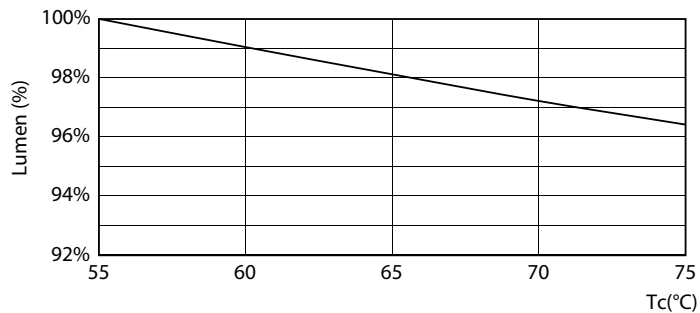

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5

OE

