

DALI-2 strømforstyrning

310-02400

E-Nr.:34 67 607 137

4 års
garanti

Denne DALI-strømforstyrning bruges til at levere strøm til en DALI-bus med en garanteret forstyrningsstrøm på 30 mA. Sørg for, at strømforstyrningens garanterede strøm overstiger strømforbruget for alle DALI-enhederne. DALI-strømforstyrningen er 230 Vac-strømforstyret. Den har en surge immunitet (IEC61000-4-5) op til 2000 V og en burst immunitet (IEC61000-4-4) op til 4000 V. DALI-strømforstyrningen er egnet til planforstyrnket montering. Kontroller dimensionerne for at vælge den passende dåse.

Tekniske data

DALI-2 strømforstyrning.


- Konfiguration: DALI-2 strømforstyrning
- Udgangsspænding: 12 Vdc ... 20,5 Vdc
- Maksimal garanteret strømforstyrning (ved 15 V): 30 mA
- Maksimal DALI-strømforstyrning: 50 mA
- Forstyrningsspænding: 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 Hz
- Effektforbrug: Ø1 W
- Maksimum MCB-klassificering: 10 A (begrænset af nationale installationsregler)
- Omgivelsestemperatur: -20 – +55 °C
- Monteringsmetode: europadåse (bagved afbryderen)
- Anvendelse: kun til indendørs brug
- Striplængde
 - 8,5 – 9,5 mm længde ledningsbane
- Dimensioner (HxBxD): 32.5 x 15 x 58.5 mm
- Kapslingsklasse: IP20
- Vandalklasse: IK02
- Godkendelse: CE



Niko

310-02400 - 19-04-2023

Dimensioner

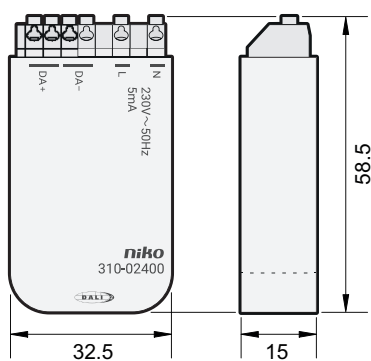

Tilslutningsskema

